

ORDEN DE TRABAJO

N° <u>17</u>	Fecha: <u>10.02.15</u>
Comuna: <u>CALAMA</u>	

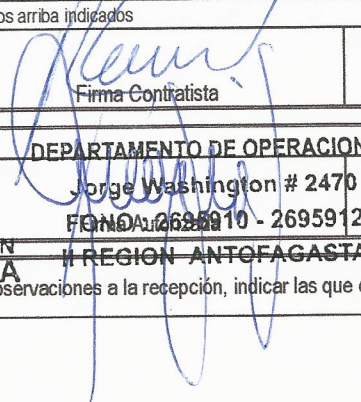
Jardín Infantil o Establecimiento: Los Balcones
 Nombre Descriptivo del Trabajo: Cierre Perimetral Definitivo


CANTIDAD	DETALLE O MATERIALES	PRECIO UNITARIO (\$)	TOTAL (\$)
<u>01</u>	<u>construcción cierre perimetral definitivo en estructura metálica + placas Bull-dog. se AUMENTA presupuesto</u>		

VIGENCIA GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> (sólo obras medianas)	SUB - TOTAL \$ <u>17.119.401</u> Más: 19% IVA (si emite factura) Menos: 10% retención (si emite boleta) TOTAL ORDEN: \$ <u>20.372.081</u>
FECHA COTIZACIÓN: <u>10 / 02 / 15</u>	
FECHA INICIO: <u>11 / 02 / 15</u>	
FECHA TERMINO: <u>03 / 03 / 15</u>	

CONDICIONES: esta Orden de Trabajo está sujeta a las siguientes Condiciones:
 • Ningún Cambio a esta Orden tendrá validez, salvo autorización escrita de INTEGRAL.
 • Integra se reserva el derecho de aplicar multas en caso de demoras o mala calidad del Trabajo, de hasta un 20%.
 • Todo pago debe hacerse documentado contra entrega de Factura o Boleta de servicios u honorarios

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Acepto esta Orden de Trabajo conforme a los términos arriba indicados

<u>Richard CUEVAS TAN</u> Nombre Contratista	 Firma Contratista	<u>10.02.2015</u> Fecha
---	--	----------------------------


AUTORIZACIÓN FUNDACIÓN INTEGRAL		DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
<u>ALEJANDRO BARAHONA VICENCIO</u> Nombre Representante	<u>Jorge Washington # 2470</u> FONDA 2695910 - 2695912	<u>10.02.2015</u> Fecha

Fecha visita para recepción: 03 / 03 / 15

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: (Si existen observaciones a la recepción, indicar las que deberán ser resueltas)

sin observaciones.

El total de las observaciones enunciadas anteriormente, deberán ser resueltas y levantadas por el contratista antes del <u> </u> de <u> </u> del 20 <u> </u> , fecha en la cual se hará una nueva recepción.	Fecha /Firma ITO
Debido a que a la fecha anteriormente definida aún quedan observaciones, se determina como plazo final antes del <u> </u> de <u> </u> del 20 <u> </u> .	Fecha /Firma ITO

Se da Visto Bueno a los Trabajos ejecutados.	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
	<u>A. Barahona</u>	<u>J. Operaciones</u>		<u>03.03.15</u>
Se da Visto Bueno para devolución de garantía.	Nombre	Cargo	Firma	Fecha

AURELIO FERNANDO VARAS ARAYA

RUT : 5.398.534-3

auvaconstruccion@gmail.com

Fono Oficina: (055-2) 475461 Móvil : 657 100 91

CONTRATISTA OBRAS CIVILES



AUVA CONSTRUCCION

PRESUPUESTO EN OBRA VENDIDA N° 1104

MANDANTE : FUNDACIÓN INTEGRAL
UNIDAD : ANTOFAGASTA
TIEMPO DE OFERTA: 30 DIAS
ENCARGADO ITO : SR. ALEJANDRO BARAHONA

DIAS DE OBRA : 28
ANTOFAGASTA, FECHA : 10-02-2015

ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANT.	P.UNIT.	TOTAL
	CIERRE PERIMETRAL DEFINITIVO				
1	CIERRE EN MALLA GALVANIZADA 1G 50X150 (CONSIDERA PUERTA Y PORTON SEGÚN PLANIMETRIA)				
1	CIERRE.-				
1.1	Excavación 40x40x50	un.	40,00	\$ 8.200	\$ 328.000
1.2	Pollos H-20 40x40x50	un.	40,00	\$ 29.500	\$ 1.180.000
1.3	Cierre en Malla galvanizada (Considera perfil angulo L 40x40x3; pie derecho 75x75x2; cada 2,5 mt. y Malla 1G 50x150	ml.	95,00	\$ 65.000	\$ 6.175.000
2	PUERTA.-				
2.1	Fabricación e Instalación en estructura perfil 40x40x3; angulo 40x40x3	gl.	1,00	\$ 650.000	\$ 650.000
	Malla 1G 50x150; Considera Chapa Poli de sobreponer; Candado marca Odis; Cerrojo a piso 8" Pie derecho en Perfil 75x75x2				\$ -
					\$ -
					\$ -
3	PORTON 2 HOJAS DE 1,5 MTS. CADA UNA				
3.1	Fabricación e Instalación de Portón en estructura perfil 40x40x3	gl.	1	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000
	Angulo 40x40x3; Malla 1G 50x150; Pie derecho en Perfil 75x75x2; Considera Chapa marca Poli de sobreponer; Candado marca Odis; Cerrojo a piso 8" .Tensores en perfil 40x40x3.				\$ -
					\$ -
					\$ -
4	CIERRE EN ALBAÑILERIA.- 14,64 ML.	gl.	1	\$ 2.800.000	\$ 2.800.000
4.1	Considera excavación y fundación de hormigón; cadena y Pilares en Bloques de 14x19x39; Estuco interno y molinete exterior. Y coronación en cadena 15x30				\$ -
5	PINTURA.-				
5.1	Anticorrosivo dos manos	m2	490	4.200,00	\$ 2.058.000
5.2	Oleo sintético dos manos	m2	490	5.800,00	\$ 2.842.000
6	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.-				
6.1	Aseo y retiro de Escombros.-	gl.	1	500.000	\$ 500.000
	COSTO DIRECTO				\$ 17.133.000
	GASTOS GENERALES			15%	\$ 2.569.950
	UTILIDAD			15%	\$ 2.569.950
	SUB-TOTAL NETO				\$ 22.272.900
	IVA			19%	\$ 4.231.851
	TOTAL				\$ 26.504.751

AURELIO VARAS ARAYA
CONTRATISTA