

**FONDOS INVERSION DE CAPITAL 2015**  
PRESENTACIÓN DE PROYECTO – DPTO. INFRAESTRUCTURA/DO

REGIÓN: **Metropolitana Sur Oriente**  PRIMERA

POSTULACIÓN: PRIMERA POSTULACIÓN:

PRIORIZACIÓN DEL PROYECTO: **1 de 1**

N° de prioridad

Total de Proyectos Presentados

NOMBRE PROYECTO: **MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Esta dirigido al mejoramiento de las condiciones de puertas de todas las dependencias.

ESTABLECIMIENTO(S) INVOLUCRADO(S):

| Nombre establecimiento   | Comuna     | Matricula |       | Año de Constr. | Se adjuntan planos<br>Sí / No |
|--------------------------|------------|-----------|-------|----------------|-------------------------------|
|                          |            | Lactan.   | Párv. |                |                               |
| JARDIN INFANTIL ARCOIRIS | La Florida |           |       |                | SI                            |
|                          |            |           |       |                |                               |
| TOTAL                    |            |           |       |                |                               |

FINANCIAMIENTO:

|                            | Fuente           | Monto (\$) |
|----------------------------|------------------|------------|
| Monto Solicitado a Integra | Integra Central  |            |
| Aporte Integra Regional    | Integra Regional |            |
| Aporte de Terceros         |                  |            |
| Aporte de Terceros         |                  |            |
| TOTAL                      |                  | \$         |

SON:

PLAZO DE EJECUCION DIAS CORRIDOS \_15\_días

FECHA ESTIMADA DE INICIO DE OBRAS

FIRMA CONTRATISTA O REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE CONTRATISTA O REPRESENTANT

RUT CONTRATISTA O REPRESENTANTE

**03 de Diciembre del 2015**

## PRESUPUESTO ESTIMATIVO

| ITEM       |  | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNI | VALOR |
|------------|--|--------|----------|--------|-------|
| <b>1</b>   | <b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>   |        |          |        |       |
| <b>1.1</b> | <b>INSTALACIÓN DE FAENAS</b>   |        |          |        |       |
| 1.1.1      | INSTALACIÓN DE FAENAS, CIERRES PROVISORIOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD            | GL     | 1,00     |        | \$0   |
| <b>2</b>   | <b>PUERTAS</b>   |        |          |        |       |
| 2.1        | RETIRO DE PUERTAS Y MARCOS EXISTENTES  | UN     | 28       |        | \$0   |
| 2.2        | PROVEER E INSTALAR REFUERZOS Y MEJORAMIENTO DE VANOS Y ESTRUCTURA SOPORTANTE | GL     | 1,00     |        | \$0   |
| 2.3        | PROVEER E INSTALAR PUERTAS METALICAS CON MARCO METALICO SEGÚN EETT.          | UN     | 28       |        | \$0   |
| 2.4        | PROVEER Y APLICAR PINTURAS ANTICORROSIVAS                                    | GL     | 1,00     |        |       |
| 2.5        | PROVEER Y APLICAR PINTURA INSTITUCIONALES                                    | GL     | 1,00     |        |       |
| <b>3</b>   | <b>TRABAJOS FINALES</b>  |        |          |        |       |
| 3.1        | RETIRO DE ESCOMBROS Y ENTREGA  | GL     | 1,00     |        | \$0   |
|            |  |        |          |        |       |



## **1 OBRAS COMPLEMENTARIAS**

### **1.1 INSTALACIÓN DE FAENAS**

#### **1.1.1 INSTALACIÓN DE FAENAS, CIERRES PROVISORIOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD**

Los cierres provisorios deberán ser construidos en un material no escalable, como planchas de OSB, las cuales deberán ir dispuestas en forma vertical y colocada en estructuras fabricadas en pino de 2" x 2", fijados al piso. La altura mínima será de 2.20mts. Y deberá quedar por todo el perímetro a trabajar, resguardando la integridad de los niños y personal del jardín infantil.

El cierre contará con un acceso exclusivo para el personal de obra, y además un acceso para acopio del material, el acceso de materiales, camiones y trabajadores. Siempre y cuando la distribución del jardín lo permita, se deberá realizar por un acceso distinto al principal, además se deberá coordinar la llegada de materiales con anticipación, informando al encargado de Infraestructura de Oficina Regional.

Se considera necesario, los trabajadores deberán contar con instalaciones propias para realizar actividades cotidianas, como almuerzo, vestidores y ducha. Se debe tener presente que no se podrán utilizar instalaciones de jardín infantil.

Se solicitará además un baño químico para su uso exclusivo que deberá estar presente en obra desde el primer día de inicio de obra.

## **2 PUERTAS**

### **2.1 RETIRO DE PUERTAS Y MARCOS EXISTENTES**

Se consulta el retiro de puertas y marcos existentes, la cual se deberá retirar y acopiar en un lugar acordado por la directora del establecimiento. Este material deberá quedar en un lugar cerrado donde no exista posibilidad de manipulación por parte de los niños del establecimiento, para luego retirar y llevar a botadero certificado.

### **2.2 PROVEER E INSTALAR REFUERZOS Y MEJORAMIENTO DE VANOS Y ESTRUCTURA SOPORTANTE**

Se deberá instalar los refuerzos necesarios en vanos para una perfecta instalación de marcos.

### **2.3 PROVEER E INSTALAR PUERTAS METÁLICAS CON MARCO METÁLICO SEGÚN EETT.**

Se considera la construcción de puertas metálicas fabricadas en perfil P doble contacto 50 x 30 x 1.5 mm. La fijación a marco se realizara mediante 3 pomeles de 3/4" soldados cada 15 cm del vértice los superiores y uno en la parte central soldados por la cara exterior del marco por hoja

Con una separación intermedia, por la cara exterior se deberá instalar latón diamantado de 1.2 mm, en su interior aislapol de 30 mm, la cara interna será de MDF de 9.5 mm. se fijara a la puerta con tornillos autoperforantes cabeza de lenteja

Se deberá instalar chapa con llave scanavini, paso libre. Y un cerrojo scanavini.

Además considerar para toda puerta su sujeción

### **2.4 PROVEER Y APLICAR PINTURAS ANTICORROSIVAS**

Una vez realizada la preparación de la superficie se deberá proveer y aplicar las manos de anticorrosivo negro necesarias para el perfecto acabado de las superficies; aplicado dos manos como mínimo.

### **2.5 PROVEER Y APLICAR PINTURA INSTITUCIONALES**

Se deberá realizar la preparación de puertas y marcos, considerando el retape de orificios, retirar clavos tornillos u otros elementos existentes, se deberá retirar todo material suelto.

Una vez realizada la preparación de la superficie se deberá proveer y aplicar pintura según carta de colores institucionales. La marca de la pintura a aplicar será Ceresita, del tipo esmalte sintético línea cerelux o superior y e aplicarán las manos necesarias para el perfecto acabado de las superficies; aplicado dos manos como mínimo.

## **CARTA COLORES POR RECINTO**

| <b>Recinto</b>                | <b>Color</b> | <b>Nombre</b> | <b>Código</b> |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Sala Puertas de Acceso</b> | Azul         | Electron Blue | 7075D         |
| <b>Sala Puerta de Escape</b>  | Verde        | Broadleaf     | 7185A         |
| <b>Baño de Discapacitados</b> | Verde        | Broadleaf     | 7185A         |
| <b>Cocina Sólido - Leches</b> | Rojo/Blanco  | Arresting Red | AC111R        |

|                                  |             |               |        |
|----------------------------------|-------------|---------------|--------|
| <b>Bodega Alimentos</b>          | Rojo/Blanco | Arresting Red | AC111R |
| <b>Baño de Servicio</b>          | Rojo        | Arresting Red | AC111R |
| <b>Comedor</b>                   | Amarillo    | Sardonyx      | 7264D  |
| <b>Oficinas</b>                  | Amarillo    | Sardonyx      | 7264D  |
| <b>Bodega Material Didáctico</b> | Amarillo    | Sardonyx      | 7264D  |
| <b>Sala de Mudas</b>             | Amarillo    | Sardonyx      | 7264D  |
| <b>Bodega Aseo</b>               | Gris        | Stonewall     | 8783M  |

### **3 TRABAJOS FINALES**


#### **3.1 RETIRO DE ESCOMBROS Y ENTREGA**

Se consulta el retiro de escombros con ocasión o a causa de los trabajos realizados, el escombros o despiece propio de los trabajos de cerrajería se deberá retirar en forma parcial o en su defecto de una vez al término de obras, esta consideración dependerá de la cantidad de material en deshecho extraído de las obras, el escombros se deberá llevar a un vertedero municipal.

## ANEXOS

### Anexo 1

#### CARTA COLORES

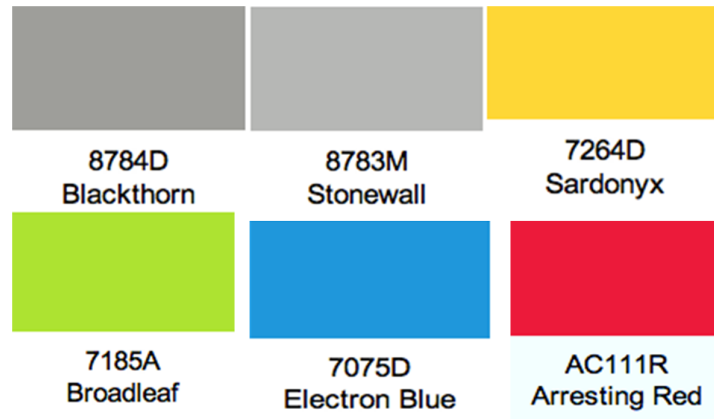

#### CARTA COLORES POR RECINTO

| Recinto                          | Color       | Nombre        | Código |
|----------------------------------|-------------|---------------|--------|
| <b>Sala Puertas de Acceso</b>    | Azul        | Electron Blue | 7075D  |
| <b>Sala Puerta de Escape</b>     | Verde       | Broadleaf     | 7185A  |
| <b>Baño de Discapacitados</b>    | Verde       | Broadleaf     | 7185A  |
| <b>Cocina Sólido - Leches</b>    | Rojo/Blanco | Arresting Red | AC111R |
| <b>Bodega Alimentos</b>          | Rojo/Blanco | Arresting Red | AC111R |
| <b>Baño de Servicio</b>          | Rojo        | Arresting Red | AC111R |
| <b>Comedor</b>                   | Amarillo    | Sardonyx      | 7264D  |
| <b>Oficinas</b>                  | Amarillo    | Sardonyx      | 7264D  |
| <b>Bodega Material Didáctico</b> | Amarillo    | Sardonyx      | 7264D  |
| <b>Sala de Mudos</b>             | Amarillo    | Sardonyx      | 7264D  |
| <b>Bodega Aseo</b>               | Gris        | Stonewall     | 8783M  |

Fundación Integra