

| | | |
|-----------------|---|------------|
| 2.5. | CUBIERTAS | |
| 2.5.1. | CUBIERTA PV4 | M2 |
| 2.5.2. | TAPACANES, CANES Y ALEROS | MT |
| 2.5.3 | BAJADAS Y CANALES | ML |
| 2.5.4 | SOLUCION HOJALATERIAS | GL |
| 2.5.5. | ESTRUCTURA CIELO | M2 |
| 2.5.6. | AISLACIÓN DE CIELO | M2 |
| 2.6. | ESTRUCTURAS METALICAS | |
| 2.6.1. | ELEMENTOS METÁLICOS SECUNDARIOS | M2 |
| 3. | TERMINACIONES | |
| 3.1. | REVESTIMIENTOS MUROS EXTERIORES | |
| 3.1.1 | REVESTIMIENTO EXTERIOR SIDING FIBROCEMENTO PIZARREÑO | M2 |
| 3.1.2. | PINTURA EXTERIOR | M2 |
| 3.2. | REVESTIMIENTO INTERIOR TABIQUES | |
| 3.2.1. | CERAMICO DE MUROS | M2 |
| 3.2.2. | PASTAS Y PINTURAS | |
| 3.2.2.1 | ESMALTE AL AGUA (MUROS Y CIELOS) | M2 |
| 3.2.2.2. | OLEO OPACO (CIELOS HUMEDOS) | M2 |
| 3.2.2.3. | OLEO BRILLANTE (PUERTAS) | M2 |
| 3.2.2.4. | BARNIZ INCOLORO | M2 |
| 3.2.2.5. | PINTURA ELEMENTOS METALICOS | M2 |
| 3.3. | PAVIMENTOS | |
| 3.3.1. | CERAMICO | M2 |
| 3.3.2. | PAVIMENTO VINÍLICO | M2 |
| 3.4. | GUARDAPOLVO | ML |
| 3.5. | CORNISAS | ML |
| 4. | PUERTAS Y VENTANAS | |
| 4.1 | PUERTAS | UND |
| 4.1.1. | PUERTAS DE ALUMINIO | UND |
| 4.1.2. | PILASTRAS | MTL |
| 4.1.3. | GANCHOS DE SUJECCION | UND |
| 4.1.4 | SEGURO DOBLE | UND |
| 4.1.5. | TOPES DE GOMA | UND |
| 4.1.6. | VENTILACIONES | UND |
| 4.1.7. | BRAZO HIDRÁULICO | UND |
| 4.1.8. | GUARDAPIES Y GUARDAMANOS | UND |
| 4.1.9 | BLOQUEADOR DE MATERIAL FLEXIBLE | UND |
| 4.1.10. | CUBREJUNTAS DE PAVIMENTOS | UND |

| | | |
|-----------------|--|------------|
| 4.2. | VENTANAS, PUERTAS DE ALUMINIO Y TABIQUERIA VIDRIADA | |
| 4.2.1. | CENTROS PUERTAS Y VENTANAS | ML |
| 4.2.2. | VENTANAS DE ALUMINIO | M2 |
| 4.2.3. | TERMOPANELES | M2 |
| 4.2.4. | CELOSIAS | UND |
| 4.2.5. | CORTINA ROLLER BLACK OUT | M2 |
| 4.2.6. | FILM SEGURIDAD 3M | M2 |
| 4.2.7. | MALLAS MOSQUETERAS | M2 |
| 4.2.8. | PROTECCIONES | M2 |
| 4.2.9 | TUNEL SOLAR | UNI |
| 4.3. | REPISAS DE BODEGAS | ML |
| 4.3.1 | REPISAS BODEGAS DE ALIMENTOS | ML |
| 5. | OBRAS COMPLEMENTARIAS | |
| 5.1. | PAVIMENTOS EXTERIORES | |
| 5.1.1. | MAICILLO | GL |
| 5.1.2 | PASTELONES DE HORMIGÓN VIBRADO LISOS | M2 |
| 5.1.3. | PALMETAS DE CAUCHO | M2 |
| 5.1.4 | CANAL DE PISO PARA DRENAJE EN PATIOS | ML |
| 5.1.5. | AREAS VERDES | |
| 5.1.5.1 | ESPECIES | UND |
| 5.1.5.2. | SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO | M2 |
| 5.1.5.3. | PREPARACION DE SUELO (CAPA DE TIERRA VEGETAL). | M3 |
| 5.1.5.4. | PROVISION E INSTALACION DE PASTO ALFOMBRA | M2 |
| 5.1.5.5 | PROTECCION, MANTENCION Y CUIDADOS | GL |
| 5.1.6. | REJAS DELIMITADORAS DE PATIO | ML |
| 5.1.9. | BICICLETERO | UND |
| 5.2. | CORREDORES | |
| 5.2.1 | PILAR 5" X 5" PINO OREGON | UN |
| 5.2.2 | EXCAVACIONES | M3 |
| 5.2.3. | EMPLANTILLADO | M3 |
| 5.2.4. | POYOS FUNDACION | M3 |
| 5.2.5. | VIGA 2" x 6" C4C | UN |
| 5.2.6. | PINTURA | M2 |
| 5.2.7. | CUBIERTA | M2 |
| 5.3. | SOMBREADERO | |
| 5.3.1. | EXCAVACIONES | M3 |
| 5.3.2. | EMPLANTILLADO | M3 |
| 5.3.3. | POYOS FUNDACION | M3 |
| 5.3.4. | ESTRUCTURA METALICA | KG |
| 5.3.5. | CUBIERTA POLICARBONATO | M2 |
| 5.3.6. | ESTRUCTURA DE CIELO | GL |

| | | |
|----------|--|------------|
| 5.3.7. | PINTURAS ESTRUCTURAS METALICAS | M2 |
| 5.3.8. | PROTECCION PILARES CON ESPUMA | GL |
| 5.4. | CIERROS. | |
| 5.4.1 | REJA METALICA MALLA GALVANIZADA Y PORTON ACCESO | ML |
| 5.4.2 | CIERRES HORMIGON VIBRADO | ML |
| 5.5. | ACCESORIOS DE BAÑOS | |
| 5.5.1. | DISPENSADOR DE JABON | UN |
| 5.5.2. | DISPENSADOR DE PAPEL SECANTE | UN |
| 5.5.3. | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO | UN |
| 5.5.4. | PERCHAS | UN |
| 5.5.5. | ESPEJOS | UN |
| 5.5.6. | BOTIQUÍN | UN |
| 5.5.7. | BANQUETA PARA VESTIDORES | UN |
| 5.5.8. | BARANDA DE SEGURIDAD EN TINETA DE PARVULOS | UN |
| 5.5.9. | GOMA PISOS SERVICIOS HIGENICOS | M2 |
| 5.6. | BARRA DE APOYO DISCAPACITADO | |
| 5.6.1 | BARRA DE APOYO MOVIL | UN |
| 5.6.2 | BARRA DE APOYO FIJA | UN |
| 5.6.3. | TIRADOR PUERTA | UN |
| 5.7. | EXTINTORES DE INCENDIO | UN |
| 5.8. | GABINETE MANGUERA CONTRA INCENDIO/ RED HUMEDA (RIIDA) | UN |
| 5.9. | SEÑALETICA | UN |
| 5.10. | CASETA DE BASURA LAVABLE | UN |
| 5.11. | CASETA DE GAS | UND |
| 6. | INSTALACIONES | |
| 6.1 | TRÁMITE Y CERTIFICACION | |
| 6.1.1 | TRAMITES Y CERTIFICACION EMPRESA SANITARIA (AP ALC), INCLUIR RED HUMEDA | GL |
| 6.2 | INSTALACION REDES AGUA POTABLE (certificada) | GL |
| 6.3 | INSTALACION ALCANTARILLADO (certificada) | GL |
| 6.3.1 | RED ALCANTARILLADO SALA MUDAS | GL |
| 6.3.2 | RED ALCANTARILLADO SALA DE HABITOS | GL |
| 6.3.3 | RED ALCANTARILLADO BAÑO DOCENTES | GL |
| 6.3.4 | RED ALCANTARILLADO VESTIDORES | GL |
| 6.3.5 | RED DE ALCANTARILLADO SALAS MULTIUSO Y DE AMAMANTAMIENTO | GL |
| 6.3.6. | RED DE ALCANTARILLADO COCINAS | |
| 6.3.7. | RED DE ALCANTARILLADO LVADERO | |
| 6.3.8. | EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS | GL |
| 6.3.8.1. | CAMARAS DE INSPECCION CON REJILLA METALICA | GL |
| 6.3.8.2. | TUBERIAS | ML |
| 6.3.8.3. | POZOS ABSORVENTES | UND |
| 6.4 | ARTEFACTOS SANITARIOS | |
| 6.4.1 | ARTEFACTOS BAÑOS PERSONAL, SERVICIO, MANIPULADORAS | |
| 6.4.1.1. | LAVAMANO | UN |
| 6.4.1.2 | INODORO | UN |

| | | |
|----------|---|------------|
| 6.4.1.3. | RECEPTÁCULO DUCHA DE ACERO ESTAMPADO | UN |
| 6.4.2. | ARTEFACTOS BAÑO DISCAPACITADOS | |
| 6.4.2.1 | LAVAMANO ACCESIBLE (DISCAPACITADOS) | UN |
| 6.4.2.2 | INODORO ACCESIBLE (DISCAPACITADOS) | UN |
| 6.4.3 | ARTEFACTOS SALAS HABITOS HIGIÉNICOS | |
| 6.4.3.1. | WC PARVULOS | UN |
| 6.4.3.2. | LAVAMANO ADULTO | UN |
| 6.4.3.3. | LAVAMANOS PARVULOS | UN |
| 6.4.3.4. | TINETA TIPO CORVI O SIMILAR | UN |
| 6.4.4 | ARTEFACTOS SALA DE MUDAS | |
| 6.4.4.1. | LAVAMANO ADULTO | UN |
| 6.4.4.2. | LAVAMANOS LACTANTE | UN |
| 6.4.4.3 | INODORO LACTANTE | UN |
| 6.4.4.4. | TINETA TIPO CORVI O SIMILAR | UN |
| 6.5. | PATIO SERVICIOS | |
| 6.5.1. | LAVADERO | UN |
| 6.5.2. | LAVATRAPERO (EN PATIO DE SERVICIO) | UN |
| 6.6 | INSTALACIONES ELECTRICAS | |
| 6.6.1 | TRAMITE Y CERTIFICACION SEC | GL |
| 6.6.2. | EQUIPOS DE ILUMINACION | |
| 6.6.2.1. | EQUIPOS ESTANCO | UND |
| 6.6.2.2 | EQUIPOS DE EMERGENCIA | UND |
| 6.6.2.3 | EQUIPOS CON SENSOR DE MOVIMIENTO | UND |
| 6.6.2.4. | EQUIPOS ESTANCOS APLIQUE EN MUROS EXTERIORES | UND |
| 6.6.2.5. | EXTRACCION FORZADA | UND |
| 6.6.2.6. | CLIMATIZACION | GL |
| 6.6.3. | ENCHUFES Y/O INTERRUPTORES | |
| 6.6.3.1 | ENCHUFES DOBLES | UND |
| 6.6.3.2 | INTERRUPTORES SIMPLES | UND |
| 6.6.3.3 | CORRIENTES DEBILES | GL |
| 6.6.3.4. | PORTERO AUTOMATICO + CITO FONO | GL |
| 7 | INSTALACIONES DE GAS | |
| 7.1 | TRAMITE Y CERTIFICACION GAS | GL |
| 7.2 | CALEFONT | UND |
| 7.3 | TERMO ELECTRICO | UND |
| 7.4 | SUPER BALON | UND |
| 8. | EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS | GL |
| 9. | ANEXO BAÑO ACCESIBLE | |
| 10. | ANEXO DISPENSADORES | |
| 11. | ANEXO EQUIPO DE EMERGENCIA | |

- 12. ANEXO PISO DE CAUCHO**
- 13. ANEXO CERRADURAS**
- 14 ANEXO FORMATOS SEÑALETICA**
- 15 ANEXO ESPECIFICACIONES MOBILIARIO COCINAS**
- 16 ANEXO TICS**
- 17 ANEXO CONDICIONES BASICAS DE SEGURIDAD**

E ASEO Y LIMPIEZA

F DESINSECTACION Y DESRATIZACION

A. GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren al proyecto de **AC2015 JARDIN INFANTIL VILLA VALENZUELA**, Jardín Infantil **VILLA VALENZUELA**, perteneciente a la comuna de SANTA CRUZ.

El proyecto plantea la construcción de **494,38 m²** de superficie construida, el cual contempla: AREA EDUCACION, AREA DE SERVICIOS, AREA DE ADMINISTRACION Y PATIOS TECHADOS C/ CIRCULACIONES TECHADAS.

Estas especificaciones técnicas se refieren en especial a los materiales y elementos que integran la obra o que intervienen directamente en su ejecución, los que se entenderán de primera calidad, debiendo su provisión ajustarse estrictamente a las Normas Chilenas, ensayos consignados para cada uno de ellos y/o instrucciones de los fabricantes en los casos en que se establezcan marcas determinadas.

Las obras especificadas deberán ejecutarse en estricto acuerdo a lo especificado en: Ordenanzas Generales, Especiales y Locales de Construcción y Urbanización; Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias vigentes relativas a derechos, impuestos y permisos; Reglamentos Técnicos de los organismos especiales en las instalaciones domiciliarias y urbanización; Normas Chilenas de Construcción del I.N.N. vigentes.

Será responsabilidad del contratista los proyectos definitivos de especialidades, la construcción de obra gruesa, terminaciones, obras complementarias e instalaciones.

A.1. PROGRAMA GENERAL POR RECINTO.

AREA PÁRVULOS (Sala Párvulos)

Salas de Actividades y Sala Juegos y Movimientos.

- Revestimiento de Pisos
- Puertas y Ventanas
 - Puertas según recinto.
 - Puerta de escape barra antipánico
 - Rampas
 - Termo-paneles.
 - Film Seguridad.
 - Mosquiteras vano completo
 - Protecciones
- Pinturas.
 - Muros – Cielos – Puertas.
- Guardapolvos y Molduras.
- Complementarios
 - Soportes de Cortinas.
- Instalación Eléctrica
 - Equipos de iluminación.
 - Equipos de Emergencia
 - Enchufes altura 1.30 m
 - Señalética.
 - Climatización

Bodega material Didáctico - Sala Párvulos

- Revestimiento de Pisos
- Puertas y Ventanas
 - Puertas según recinto
 - Ventanas según recinto
 - Protecciones
- Pinturas.
 - Muros – Cielos – Puertas.
- Guardapolvos y Molduras.
- Complementarios
 - Repisas metálicas modulares.
- Instalación Eléctrica
 - Equipos de iluminación.
 - Extracción Forzada

Sala de Hábitos Higiénicos

- Revestimientos de Pisos
- Revestimiento de Muros
- Puertas y Ventanas
 - Puertas según recinto
 - Ventanas según recinto
 - Film Seguridad.
 - Mosquiteras vano completo
 - Protecciones
- Pinturas.
 - Cielos – Puertas.
- Guardapolvos y Molduras.
- Complementarios
 - Soportes de Cortinas.
 - Dispensadores.
 - Espejos
- Instalación Agua Potable y Sanitaria
 - Agua Fría y caliente para todos los artefactos.
 - Llave de paso en cada Artefacto.
- Artefactos (según cálculo)
 - Lavamanos pedestal. Alt: 0.60m
 - Inodoros Kinder con asiento.
 - Tineta Altura 0.60 m
- Instalación Eléctrica
 - Equipos de iluminación.
 - Equipos de Emergencia.
 - Extracción Forzada
 - Climatización

Pasillos

- Revestimientos de Pisos
- Puertas y Ventanas
 - Puertas según recinto
 - Ventanas según recinto
 - Film Seguridad.
 - Protecciones
- Pinturas.
 - Muros Cielos – Puertas.
- Guardapolvos y Molduras.
- Complementarios
 - Soportes de Cortinas.
- Instalación eléctrica
 - Equipo de Iluminación.
 - Equipo de Emergencia.
 - Señalética

AREA LACTANTES (Sala Cuna)

Salas de Actividades y Sala Juegos y Movimientos.

- Revestimiento de Pisos
- Puertas y Ventanas
 - Puertas según recinto.
 - Puerta de escape barra antipánico
 - Rampas
 - Termo-paneles.
 - Film Seguridad.
 - Mosquiteras vano completo
 - Protecciones
- Pinturas.
 - Muros – Cielos – Puertas.
- Guardapolvos y Molduras.
- Complementarios
 - Soportes de Cortinas.
 - Espejo de estimulación
- Instalación Eléctrica
 - Equipos de iluminación.
 - Equipos de Emergencia
 - Enchufes altura 1.30 m
 - Señalética.
 - Climatización

Amamantamiento

- Revestimientos de Pisos
- Revestimiento de Muros (espejos)
- Puertas y Ventanas
 - Puertas según recinto
 - Ventanas según recinto
 - Film Seguridad.
 - Mosquiteras vano completo
 - Protecciones
- Pinturas.
 - Muros - Cielos – Puertas.
- Guardapolvos y Molduras.
- Complementarios
 - Soportes de Cortinas.
 - Dispensadores.
- Instalación Agua Potable y Sanitaria
 - Agua Fría y caliente
 - Llave de paso en cada Artefacto.
- Artefactos (según cálculo)
 - Lavamanos pedestal adulto
 - Instalación Eléctrica-
 - Equipos de iluminación.

Sala de Mudar

- Revestimientos de Pisos
- Revestimiento de Muros
- Puertas y Ventanas
 - Puertas según recinto
 - Ventanas según recinto
 - Film Seguridad.
 - Mosquiteras vano completo
 - Protecciones
- Pinturas.
 - Cielos – Puertas.
- Guardapolvos y Molduras.
- Complementarios
 - Soportes de Cortinas.
 - Dispensadores.
 - Espejos
- Instalación Agua Potable y Sanitaria
 - Agua Fría y caliente para todos los artefactos.
 - Llave de paso en cada Artefacto.
- Artefactos (según cálculo)
 - Lavamanos pedestal. Alt: 0.45m
 - Lavamanos pedestal adulto
 - Inodoros Kinder con asiento.
 - Tineta Altura 0.80 m
- Instalación Eléctrica
 - Equipos de iluminación.
 - Equipos de Emergencia.
 - Extracción Forzada
 - Climatización

Bodega Material Didáctico - Sala Cuna

- Revestimiento de Pisos
- Puertas y Ventanas
 - Puertas según recinto
 - Ventanas según recinto
 - Protecciones
- Pinturas.
 - Muros – Cielos – Puertas.
- Guardapolvos y Molduras.
- Complementarios
 - Repisas metálicas modulares.
- Instalación Eléctrica
 - Equipos de iluminación.
 - Extracción Forzada

Pasillos

- Revestimientos de Pisos
- Puertas y Ventanas
 - Puertas según recinto
 - Ventanas según recinto
 - Film Seguridad.
 - Protecciones
- Pinturas.
 - Muros Cielos – Puertas.
- Guardapolvos y Molduras.
- Complementarios
 - Soportes de Cortinas.
- Instalación eléctrica
 - Equipo de Iluminación.
 - Equipo de Emergencia.
 - Señalética

AREA ADMINISTRATIVA

Hall Acceso –Oficinas (administrativa y Directora)

- Revestimiento de Pisos
- Puertas y Ventanas
 - Puertas según recinto.
 - Rampas
 - Ventanas según recinto
 - Film Seguridad.
 - Protecciones
- Pinturas.
 - Muros – Cielos – Puertas.
- Guardapolvos y Molduras.
- Complementarios
 - Soportes de Cortinas.
- Instalación Eléctrica
 - Equipos de iluminación.
 - Equipos de Emergencia
 - Enchufes altura según norma independientes en TE
 - Señalética.
 - Climatización
 - Rac informática en oficina Adm.

Sala Multipropósito. (Oficina – Comedor)

- Revestimientos de Pisos
- Revestimiento de Muros (espejo)
- Puertas y Ventanas
 - Puertas según recinto
 - Ventanas según recinto
 - Film Seguridad.
 - Mosquiteras
 - Protecciones
- Pinturas.
 - Muros - Cielos – Puertas.
- Guardapolvos y Molduras.
- Complementarios
 - Soportes de Cortinas.
 - Dispensadores.
- Instalación Agua Potable y Sanitaria
 - Agua Fría y caliente para todos los artefactos.
 - Llave de paso en cada Artefacto.
- Artefactos (según cálculo)
 - Lavamanos pedestal adulto
 - Lavaplatos
- Instalación Eléctrica
 - Equipos de iluminación.
 - Enchufes altura según norma Dos enchufes triples indep. TE.
 - Climatización

Vestidor

- Revestimientos de Pisos
- Puertas y Ventanas
 - Puertas según recinto
 - Ventanas según recinto
 - Mosquiteras vano completo
 - Protecciones
- Pinturas.
 - Muros - Cielos – Puertas.
- Guardapolvos y Molduras.
- Complementarios
 - Espejo.
- Instalación Eléctrica
 - Equipos de iluminación.
 - Enchufes altura según norma
 - Extracción Forzada
 - Banqueta

Servicio Higiénico Docentes

- Revestimientos de Pisos
- Revestimiento de Muros
- Puertas y Ventanas
 - Puertas según recinto
 - Ventanas según recinto
 - Mosquiteras vano completo
 - Protecciones
- Pinturas.
 - Cielos – Puertas.
- Guardapolvos y Molduras.
- Complementarios
 - Soportes de Cortinas Ducha.
 - Dispensadores.
 - Espejo
- Instalación Agua Potable y Sanitaria
 - Agua Fría y caliente para todos los artefactos.
 - Llave de paso en cada Artefacto.
- Artefactos (según cálculo)
 - Lavamanos pedestal adulto
 - Inodoros con asiento.
 - Ducha
- Instalación Eléctrica
 - Equipos de iluminación.
 - Extracción Forzada

Bodega General

- Revestimiento de Pisos
- Puertas y Ventanas
 - Puertas según recinto
 - Ventanas según recinto
 - Protecciones
- Pinturas.
 - Muros – Cielos – Puertas.
- Guardapolvos y Molduras.
- Complementarios
 - Repisas metálicas modulares.
- Instalación Eléctrica
 - Equipos de iluminación.
 - Extracción Forzada

Servicio Higiénico Accesible

- Revestimientos de Pisos
- Revestimiento de Muros
- Puertas y Ventanas
 - Puertas según recinto
 - Ventanas según recinto
 - Mosquiteras vano completo
 - Protecciones
- Pinturas.
 - Cielos – Puertas.
- Guardapolvos y Molduras.
- Complementarios
 - Barras de Seguridad fija y Abatible
 - Dispensadores.
 - Espejo
- Instalación Agua Potable y Sanitaria
 - Agua Fría y caliente para todos los artefactos.
 - Llave de paso en cada Artefacto.
- Artefactos (según cálculo)
 - Lavamanos Minusválidos
 - Inodoros Minusválidos.
- Instalación Eléctrica
 - Equipos de iluminación.
 - Extracción Forzada
 - Enchufe

AREA SERVICIOS

Hall Servicio

- Revestimiento de Pisos
- Puertas y Ventanas
 - Puertas según recinto.
 - Puertas mosquiteras
 - Rampas
 - Ventanas según recinto
 - Mosquiteras vano completo
 - Protecciones
- Pinturas.
 - Muros – Cielos – Puertas.
- Guardapolvos y Molduras.
- Instalación Eléctrica
 - Equipos de iluminación.
 - Equipos de Emergencia
 - Señalética.

Servicio Higiénico y Vestidor Manipuladora.

Servicio Higiénico y Vestidor Personal Servicio.

- Revestimientos de Pisos
- Revestimiento de Muros
- Puertas y Ventanas
 - Puertas según recinto
 - Ventanas según recinto
 - Mosquiteras vano completo
 - Protecciones
- Pinturas.
 - Cielos – Puertas.
- Guardapolvos y Molduras.
- Complementarios
 - Soportes de Cortinas Ducha.
 - Dispensadores.
 - Espejo
- Instalación Agua Potable y Sanitaria
 - Agua Fría y caliente para todos los artefactos.
 - Llave de paso en cada Artefacto.
- Artefactos (según cálculo)
 - Lavamanos pedestal adulto
 - Inodoros con asiento.
 - Ducha
- Instalación Eléctrica
 - Equipos de iluminación.
 - Extracción Forzada

Cocina de Párvulos – Cocina Lactantes –

Cocina de Leches

- Revestimientos de Pisos
- Revestimiento de Muros
- Puertas y Ventanas
 - Puertas según recinto (Brazos automáticos)
 - Puertas Mosquiteras
 - Ventanas según recinto
 - Mosquiteras vano completo
 - Protecciones
- Pinturas.
 - Cielos – Puertas.
- Guardapolvos y Molduras.
- Complementarios
 - Dispensadores.
- Instalación Agua Potable y Sanitaria
 - Agua Fría y caliente para todos los artefactos.
 - Llave de paso en cada Artefacto.
- Artefactos (según cálculo)
 - Lavamanos
 - Lavaplatos o Lavafondos.
- Mobiliario (según cálculo)
 - Muebles guardavajillas.
 - Mesones acero inoxidable.
 - Campana industrial.
 - Fogones
- Instalación Eléctrica
 - Equipos de iluminación.
 - Equipo de Emergencia
 - Enchufes altura según requerimiento.
 - Extracción Forzada

Bodega de Aseo

- Revestimiento de Pisos
- Puertas y Ventanas
 - Puertas según recinto
 - Ventanas según recinto
 - Protecciones
- Pinturas.
 - Muros – Cielos – Puertas.
- Guardapolvos y Molduras.
- Complementarios
 - Repisas metálicas modulares.
- Instalación Eléctrica
 - Equipos de iluminación.
 - Extracción Forzada

PATIOS

Patio Cubierto- Patio Lactantes – Patio Párvulos

- Estructuras Metálicas
 - Estructura de Patio.
 - Separación de Patios
- Terminación de Pisos
- Áreas verdes
- Evacuación de aguas lluvias
- Pinturas.
 - Estructura.
- Instalación Eléctrica
 - Equipos de iluminación.
 - Equipos de Emergencia (1 por cada Patio)
 - Señalética.

Bodega de Alimentos Párvulos

Bodega de Alimentos Sala Cuna

- Revestimientos de Pisos
- Puertas y Ventanas
 - Puertas según recinto
 - Ventanas según recinto
 - Mosquiteras vano completo
 - Protecciones
- Pinturas.
 - Muros - Cielos – Puertas.
- Guardapolvos y Molduras.
- Complementarios
 - Repisas Metálicas Modulares
- Mobiliario
 - Mueble Melamina Aseo
- Instalación Eléctrica
 - Equipos de iluminación.
 - Extracción Forzada
 - Enchufes para unidad de frio.

Patio Servicios

- Estructuras Metálicas
 - Estructura de Patio.
 - Separación de Patios
- Terminación de Pisos
- Evacuación de aguas lluvias
- Pinturas.
 - Estructura
- Complementarios
 - Caseta de Basura Lavable.
3 (cocina párvulos – Cocina lactantes – General)
- Instalación Agua Potable y Alcantarillado
 - Agua Fría y caliente por artefacto
 - Llave de paso en cada Artefacto.
- Artefactos (según cálculo)
 - Tineta (para lavadero)
- Instalación Eléctrica
 - Equipos de iluminación.

Estacionamientos

- Según Norma.

B. MEDIDAS, CERTIFICACIONES Y PROYECTOS OBLIGATORIOS A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA

Todos y cada uno de los proyectos de especialidades deberá ser desarrollado por el especialista competente, el cual debe estar inscrito y vigente en el registro de instaladores certificados. El contratista deberá hacer entrega de los proyectos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas, aguas lluvias, en formato papel con todas las firmas y timbres correspondientes y en formato digital al departamento de Espacios Físicos Educativos (EFE). Todos los proyectos deberán ser visados previa ejecución de estos por parte del ITO o del profesional destinado por EFE para este fin, ningún proyecto que no esté aprobado y visado por libro de obra y firmado en papel (plano) podrá ser ejecutado.

Proyectos a realizar por parte de los contratistas serán:

- 1) Entrega del proyecto de alcantarillado, este debe ser ingresado antes del 1° estado de pago, o dentro del primer mes de obra, este debe ser visado por la ITO.
- 2) Entrega del proyecto de agua potable (fría y caliente) este debe ser ingresado antes del 1° estado de pago o dentro del primer mes de obra, este debe ser visado por la ITO.
- 3) Proyecto de gas, debe ser visado por la ITO antes de su ejecución, y certificado 15 días antes del término de obra.
- 4) Proyecto eléctrico y corrientes débiles (telefonía, voz y datos) debe ser visado por la ITO, los trabajos deben terminar 10 días antes del término de obra para obtener el certificado.
- 5) Proyecto de clima.
- 6) Entrega del Proyecto de Aguas Lluvias, con la firma del profesional competente, el cual debe ser concordante con lo desarrollado en terreno. (el proyecto deberá contemplar resumideros, canales, drenes, pendientes, protecciones, canales y bajadas de aguas lluvias que lleguen a estos elementos).
- 7) Entrega del Proyecto de Alarmas, el cual considerará el paso de las canalizaciones en el proyecto, las cuales no deben ensuciar la Arquitectura y ser aptas para la etapa de cableado por parte de la empresa de alarmas enviada por el Mandante.
- 8) Entrega proyectos As Built de:
 - Agua Potable
 - Alcantarillado
 - Electricidad
 - Gas
 - Climatización
 - Evacuación de Aguas Lluvias
 - Sistema de Alarma y corrientes débiles (Canalizaciones enlauchadas)

Los certificados y documentos que deben ser entregados al ITO en el proceso de la Obra son:

- 1) Medidas de Control y Gestión por el profesional a cargo de la obra por parte del Contratista.
- 2) Patente Vigente del Profesional a cargo de la obra.
- 3) Certificado Dotación Agua Potable y Alcantarillado.
- 4) Certificado TC6 – TC2 Gas.
- 5) Certificado TE1 Electricidad.
- 6) Certificado Montaplatos cuando corresponda.
- 7) Certificado de Hormigones.
- 8) Certificado de losa colaborante cuando corresponda.
- 9) Certificado de Espesor de Pinturas de estructuras soportantes de acero (todas las estructuras)
- 10) Certificado de Pavimentos (Serviu)
- 11) Certificado de sistemas de Climatización.
- 12) Certificado de materiales eléctricos empleados según normativa vigente (Cable libre de halógenos, tuberías, cañerías, etc).
- 13) Certificado de materiales empleados para la instalación del proyecto de gas.
- 14) Declaración del Instalador Eléctrico que indique que ejecución de proyecto es acorde al plano y da cumplimiento a la normativa vigente.
- 15) Declaración del Instalador de Gas que indique que ejecución de proyecto es acorde al plano y da cumplimiento a la normativa vigente.
- 16) Declaración del Instalador de Agua Potable y alcantarillado que indique que ejecución de proyecto es acorde al plano y da cumplimiento a la normativa vigente.

B.1 REFERENCIAS:

Las presentes especificaciones técnicas son complementarias con los planos del proyecto. La obra se ejecutará en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que se emitan con carácter aclaratorio o por parte de las especialidades, como es el caso de Proyectos de Aguas Lluvias, Agua Potable, Alcantarillado, Climatización, Eléctricos y de gas. (Cargo y responsabilidad de la empresa contratista que se adjudique la construcción de la obra).

En caso de discrepancias entre los documentos se considerara:

- a) En los planos las cotas prevalecen sobre el dibujo y los planos de detalle sobre los planos generales.
- b) Cualquier anotación o indicación en los planos y que no este indicada en las eett, o viceversa, se considerara especificada en ambos documentos.

La constructora se coordinara con el mandante a fin de cumplir con toda la reglamentación existente en la institución, siendo de su cargo la responsabilidad de restituir cualquier cobra que resulte dañada o bien construir algún sistema adicional que se requiera para dejar todo en perfecto funcionamiento.

Antes de iniciar las faenas, se constatará la existencia y ubicación de postaciones, canalizaciones de superficie, subterránea y otros ductos que interfieren con las obras, a fin de tomar oportunamente las medidas necesarias para evitar accidentes, interrupciones y/o interferencias con otros servicios y/o subcontratistas.

Será responsabilidad de la constructora mantener en funcionamiento las vías internas de tránsito que sean afectadas por la ejecución de las obras. El almacenamiento de materiales, no afectará la normal y libre circulación del tránsito del personal de la constructora.

Todas las obras que consulte el proyecto deben ejecutarse respetando la legislación y reglamentación vigente; en especial:

- Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
- Reglamentos para instalaciones Sanitarias. RIIDA
- Instalaciones eléctricas de consumo en Baja Tensión.
- Reglamentación SEC.

Será obligación del contratista revisar todos los antecedentes y efectuar por escrito todas las consultas y observaciones que considere necesarias. Se dejará constancia en la presentación de la propuesta.

Si no se produjeran observaciones se entenderá que da por conocido y correctos todos los antecedentes siendo de su responsabilidad toda inconsecuencia que se produzca en la obra producto de esta deficiencia de la revisión.

El contratista deberá mantener una carpeta con todos los documentos y dos juegos completos de planos de la obra. Uno se mantendrá en la oficina de obra con todos los planos colgados (y en buen estado) y el otro debe distribuirse en el lugar de las faenas correspondientes. El contratista se encargará de mantener en obra los planos vigentes.

B.2 MATERIALES

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad dentro de su tipo conforme a las normas y según indicaciones de fábrica.

La I.T.O. rechazará todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado.

La I.T.O. podrá solicitar al contratista la certificación de la calidad de los materiales a colocar en obra.

En caso que se especifique una marca de fábrica para un determinado material se entiende como una mención referencial, el Contratista podrá proponer el empleo de una marca de alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en todo caso, la opción alternativa debe someterse oportunamente a consideración del I.T.O. para su aprobación o rechazo, quien resolverá al respecto, tema que deberá quedar estampado **aprobación o rechazo por libro de obra**.

B.3 MEDIDAS DE CONTROL Y GESTION

De acuerdo a los Art. 1.2.9 y Art. 5.1.8, 5.8.3, 5.8.4 y 5.8.5 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, se desarrolla la presente Memoria Explicativa de Medidas y Gestión de Control de Calidad que se deberán considerar para llevar a cabo la correcta ejecución del proyecto, cumpliendo de esta manera con las disposiciones legales, los Planos, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes propios del proyecto.

Se velará por el estricto cumplimiento de las Normas de Seguridad, previniendo disminuir al máximo, los riesgos de las faenas de construcción.

Las Obras de Construcción se ejecutarán de acuerdo a lo contemplado en los planos de Arquitectura, Estructuras y Especificaciones Técnicas aprobadas. Las instalaciones se ejecutarán de acuerdo a los proyectos respectivos de cada proyectista de instalaciones.

Las Obras de Construcción adoptarán las siguientes medidas respecto de la correcta ejecución de sus partidas.

1. SEGURIDAD EN OBRAS

Periódicamente se revisarán las instalaciones, a objeto de no presentar riesgo para el personal contratado y contratista.

Los andamios serán montados con sus bases niveladas, bien amarrados, triangulados, y debidamente afianzados a alguna estructura para evitar volcamientos, contarán con 4 tablonos como superficie mínima de trabajo, de igual modo deben quedar los pasillos de circulación limpios para que el trabajador pueda caminar seguro.

Se exige el uso de cascos de seguridad, lentes de seguridad y zapatos de seguridad.

Para el uso de herramientas y equipos que presenten algún grado de riesgo, se instalarán las protecciones adecuadas, además de exigir al trabajador el uso de los elementos de protección personal obligatorios, tales como casco de seguridad, guantes, lentes de seguridad, caretas faciales o algún otro elemento dependiendo de la actividad a ejecutar.

Las instalaciones eléctricas, se llevan concentradas en algún punto donde se sacan los arranques debidamente protegidos.

2. HIGIENE Y SEGURIDAD

Salvaguardando el desarrollo de la obra, la seguridad de los trabajadores y del establecimiento Fundación Integral no permitirá el uso de las dependencias del establecimiento a intervenir para usar como instalación de faenas en cualquiera de establecimientos. Independiente de la envergadura de las obras a desarrollar.

- El proponente que ejecute la obra deberá proveer de servicios higiénicos provisionales a sus trabajadores, se deben considerar baños químicos con W.C y duchas., los cuales deberán ser instalados en forma independiente al desarrollo de las actividades cotidianas de personal administrativo y de infantes, velando por su limpieza y orden respectivo.
- En función de la cantidad de trabajadores, se define el número de artefactos y/o baños a instalar en obra.
- De igual manera cuando la obra no lo facilite, se establece un lugar específico de comedor con mesones y banquetas.
- Es responsabilidad del contratista la provisión, mantenimiento y retiro de todos estos elementos.
- Durante la ejecución de las obras, los Contratistas serán responsables de las condiciones de higiene en el lugar de trabajo y de la seguridad personal de sus trabajadores. Deberán adoptar todas las medidas de prevención que sean necesarias, destinadas a controlar los riesgos de accidentes de los niños y niñas, sus familias y del personal que allí trabaja, como también los bienes de la Fundación, producto de la ejecución de obras en el establecimiento.

- Cumplimiento de todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y aquellos procedimientos e instrucciones que surjan durante la ejecución de los trabajos.
- Mantener en sus procesos un ambiente seguro y saludable desde el inicio y hasta el término de las obras y/o servicios.
- Mantener los equipos, elementos y dispositivos técnicos necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos que puedan presentarse en los sitios de trabajo.
- Integrar la prevención de riesgos a la ejecución de los trabajos encomendados, por medio de un programa de prevención que garantice la máxima protección de la integridad física y salud de los trabajadores.
- Informar y documentar a todo el personal a su cargo sobre los riesgos potenciales propios de la operación normal y desarrollo de los trabajos, entregando las medidas preventivas para poder evitar dichos riesgos (Derecho a Saber D.S. 40, art. 21)
- Presentar un listado del personal que ingresa o se retira de las faenas.
- Presentar la denuncia del accidente inmediatamente ocurrido el hecho y entregar dentro del plazo de 24 horas el respectivo.
- Entregar, registrar y exigir el uso de los elementos de protección personal de acuerdo al tipo de faena o servicios contratados. Debe existir una copia de este registro.
- Entregar mensualmente copia de pago de Liquidaciones de Sueldo e Imposiciones a la Fundación Integra.
- En el caso que deban realizarse trabajos al interior del establecimiento que consideren el uso de alguna herramienta o equipo eléctrico, los cables de estos equipos o los alargadores que el contratista use, deben estar en buen estado, sin cables desnudos o a la vista y contar con sus respectivos enchufes en buen estado.
- Los trabajadores deben tener especial cuidado con la ubicación de sus herramientas y materiales durante el desarrollo del trabajo, estos deben quedar desconectadas de la energía en el caso que sean herramientas o equipos eléctricos y fuera del alcance de los niños. Los trabajos desarrollados al interior de los establecimientos deben realizarse sin la presencia de niños o niñas.
- Queda prohibido fumar dentro de las dependencias del Establecimientos.
- Se debe disponer elementos para el combate y control de incendios durante el desarrollo de la obra (Extintores de PQS)
- Debe comunicar a que Mutualidad se encuentra adherido en caso de sufrir algún accidente de trabajo o de trayecto, poder trasladar al trabajador accidentado.

3. BAÑOS, CAMARINES Y COMEDORES DEL CONTRATISTA

- De acuerdo a la normativa vigente, es obligación del Contratista proveer de baños o servicios higiénicos a sus trabajadores, debe implementar un lugar adecuado (vestidores) para cambiarse de ropas. En el caso que los trabajadores del Contratista deban consumir sus alimentos en el lugar de trabajo, éste debe proporcionarles un comedor que este adaptado con una cocinilla o microondas para el calentamiento de sus alimentos. No está permitido que hagan fogatas en el recinto de la obra por el riesgo de incendio que esto representa.
- Está prohibido facilitar a los trabajadores de la empresa contratista o quienes realicen los trabajos, el uso de las instalaciones del establecimiento como baños, cocina o cualquier otra dependencia para cambiarse de ropas, cocinar, consumir alimentos, como también calentar los alimentos y/o proporcionar alimentos o vajilla destinados al consumo de los niños y niñas.
- En el caso que el contratista instale baños químicos en la obra, estos deben ser mantenidos en condiciones adecuadas de limpieza e higiene para evitar los malos olores y la presencia de insectos o

vectores. Deben ser ubicados en una zona alejada de la circulación alejada de los niños y que no revista riesgo.

4. **GESTION DE CALIDAD**

- Todos los materiales recibidos en la obra, cumplirán con las Normas de Calidad. Todos serán de 1ª calidad y 1º uso.

- **ARIDOS**

Las arenas, áridos y pétreos estarán limpios, para lo cual se hará control de calidad en obra.

El acopio de materiales se ejecutará en lugares convenientes con el objeto de evitar la dispersión de los áridos, para prevenir la contaminación de los áridos, éstos se deben acopiar evitando el contacto directo con el terreno, en caso de no contar con un radier, y también serán cubiertos.

- **MOLDAJES**

Los encofrados serán lo suficientemente resistentes para soportar el peso del hormigón líquido sin sufrir deformaciones.

Antes de hormigonar, se rectificará la posición, niveles y limpieza de los encofrados y se revisará cuidadosamente los elementos soportantes.

Los encofrados se mantendrán colocados el tiempo suficiente hasta que los concretos adquieran la resistencia adecuada.

Para obtener buenos resultados en el proceso de descimbre, se aplicará desmoldante a los moldajes, dependiendo del tipo que sean (metálicos o de madera) de acuerdo a indicaciones del fabricante.

- **HORMIGONES**

El almacenamiento del cemento se efectuará en lugares convenientes evitando la mezcla con otros materiales y la hidratación del cemento.

En el caso del hormigón, se tomarán muestras en forma periódica y de acuerdo a las exigencias solicitadas por el proyecto y por la I.T.O. Se controlará que tenga un fraguado adecuado para obtener la resistencia solicitada.

Todo hormigón será mezclado hasta que los ingredientes estén homogéneamente repartidos y con color uniforme.

El hormigón será convenientemente vibrado, mediante el uso de vibrador de inmersión, para que escurra en todos los rincones del encofrado y entre las enfierraduras.

- **ACEROS**

El acero que no fue instalado inmediatamente, se depositará en un lugar adecuado, perfectamente plano, protegido y clasificado.

Todos los elementos de hormigón armado estructural, sin excepción, llevarán el acero señalado en el plano de cálculo. Todas las barras de diámetro igual o superior a 8 mm. son consideradas con resalte. Como separador de enfierraduras de los moldajes, se usarán separadores plásticos.

- **ESTRUCTURAS TIPO METALCON**

Se cuidará de trazar, nivelar y aplomar con la mayor exactitud posible, las tabiquerías y estructuras de cubierta a realizar en Metalcon o similar, indicadas en las planimetrías correspondientes. Se ejecutarán las estructuras según indicaciones del plano de cálculo estructural y velando por el arte del buen construir.

- **REVESTIMIENTOS**

Todos los revestimientos en base a planchas cuya unión fuese invisible, se realizarán de acuerdo a lo señalado en las Especificaciones Técnicas del Proyecto, recomendación del fabricante y también según los cambios indicados por la ITO a través del Libro de Obras.

Todas las pasadas de instalaciones serán ejecutadas con anterioridad a los revestimientos, con el objeto de evitar futuros picados y parches.

Se verificará que el espesor resultante de los muros no excediera las dimensiones acotadas en los planos de arquitectura y cálculo estructural.

- **TERMINACIONES**

Se procurará que la instalación de puertas se ejecute con posterioridad a la terminación de piso. De igual forma se dejará una huelga entre la puerta y el marco, con el objeto de evitar defectos de funcionamiento derivados de contracciones o dilataciones del material.

5. MEDIDAS AMBIENTALES

Con el objeto de mitigar el impacto de las emisiones de polvo y material particulado, se adoptarán las siguientes medidas mínimas:

Aseo y mantención permanente del sector afecto a construcción, se regará el terreno en forma oportuna, periódica y suficiente durante el período en que se realizarán las faenas de excavaciones y rellenos. Se implementarán estructuras provisorias como mallas tipo raschel u otro tipo para evitar la contaminación a sectores aledaños.

Los materiales se transportarán en camiones con la carga cubierta.

Se lavará el lodo de las ruedas de los vehículos cuando abandonen la faena.

Se mantendrá la obra aseada y sin desperdicios mediante la colocación de recipientes recolectores, convenientemente identificados y ubicados.

Toda operación de equipos o maquinaria que genere ruidos molestos deberán ser realizados, dentro de lo posible, en períodos concentrados de tiempo y en horarios de menor molestia.

6. HORARIOS DE FAENAS

Las obras de construcción se desarrollarán en el horario establecido por la normativa y reglamentación general y particular de la comuna.

7. CIERRES PERIMETRALES Y CONTROL DE LOS ACCESOS

- Para la ejecución de obras mayores, el área de construcción debe ser cercado mediante cierres para garantizar la seguridad de todas las personas que asisten al establecimiento y el desarrollo de las actividades en forma normal. Este cerco debe ser a lo menos de 1,8 m (un metro y ochenta centímetros), con sus bases sólidas y seguras, se construirá con placa de osb e=10mm, revestido en su cara interior (la que da hacia el espacio habitable de los niños) en toda su altura con malla raschel color blanco, en ningún caso debe permitir su escalamiento o paso a través de él, por los niños o niñas hacia el lugar donde se desarrollen los trabajos. Por lo tanto, no debe aceptarse en modo alguno la instalación de cierres que no ofrezcan seguridad.
- El acceso a la zona de los trabajos debe ser, en lo posible, a través de una puerta independiente. Si por necesidad relacionada con el desarrollo de los trabajos, se requiere el ingreso al establecimiento del personal de la obra, debe realizarse con autorización exclusiva de la Directora o de quien la reemplace en su ausencia.
- Durante todo el tiempo que duren los trabajos, independientemente de su envergadura, se debe tener especial cuidado con el control de las puertas y los accesos al establecimiento, particularmente

en los horarios de llegada y salida de los niños, debe encargarse a una persona del establecimiento para su control.

- No debe permitirse el ingreso al establecimiento de personas ajenas sin autorización ni el libre tránsito de los trabajadores de la obra por lugares que no estén relacionados con los trabajos que se realizan.

8. CONDICIONES DE HIGIENE EN EL LUGAR Y ENTORNO DE LA OBRA

- El lugar de trabajo y su entorno deben mantenerse en buenas condiciones de orden y limpieza. El Contratista debe tomar medidas efectivas para prevenir, producto de las condiciones de higiene en la obra, la presencia de insectos, roedores, animales y otras plagas que puedan afectar sanitariamente al establecimiento. Para esto, debe contar en la obra con basureros con tapas y eliminar las basuras en bolsas para este fin, en forma oportuna.
- No deberán dejarse sobre el suelo clavos o maderas con clavos. Estos se deben quitar o doblar antes de botarlas.
- El Contratista debe proporcionar a sus trabajadores los elementos de protección personal (casco, zapatos de seguridad, guantes, máscara para soldar, etc.) adecuados y que sean necesarios para la realización de los trabajos. El contratista debe velar por el uso obligatorio de estos elementos de protección por parte de sus trabajadores. Los trabajadores de la obra deben usar vestimenta o ropa que los proteja y que sea adecuada para realizar trabajos en un establecimiento. El uso de los elementos de protección personal permitirá, además, poder identificar al personal del Contratista.
- Los trabajadores del Contratista, no deben mantener ningún tipo de relación con el personal del establecimiento, salvo con la Directora o quien la reemplace en su ausencia.
- El contratista debe tomar las medidas necesarias para prevenir en la obra el uso de un lenguaje inapropiado. No debe aceptarse el empleo de garabatos y groserías por parte del personal del Contratista.
- Está prohibido que los trabajadores del Contratista realicen sus labores o que ingresen a trabajar bajo la influencia del alcohol o drogas.
- **Está prohibido que mantengan o que consuman bebidas alcohólicas y/o drogas durante las faenas y que fumen en el interior del establecimiento, incluso en patios y espacios abiertos.**

9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE AGUA POTABLE PROVISORIAS

- La instalación y el suministro de agua potable hacia la zona de los trabajos, debe hacerse a través de cañerías enterradas. Para la provisión de energía eléctrica hacia la obra, el contratista debe instalar los cables de alimentación en el aire, elevados por lo menos a 3 m (tres metros) del nivel del suelo.
- Para la realización de estos trabajos, el Contratista debe tomar todas las medidas de seguridad que correspondan a fin de evitar cualquier tipo de accidente. Estos trabajos, así como cualquier otro que se deba realizar al interior del establecimiento y fuera del límite de la obra, deben ser delimitados por medio de la instalación de cintas plásticas de señalización y desarrollados en los horarios en que los niños y niñas no se encuentren en los patios ni en las áreas de trabajo.
- Si el trabajo tuviera una duración prolongada y su desarrollo pone en riesgo a los niños del establecimiento, debe suspenderse momentáneamente mientras los niños se encuentren en el área.
- **Para la instalación del agua potable:** Todas las excavaciones que se realicen para instalar las cañerías bajo tierra, deben ser realizadas por tramos, es decir, se instala la cañería y se cubre la excavación en el mismo día, de modo que no permanezcan abiertas hasta concluir todo el trabajo. Los trabajadores deben tener especial cuidado con la ubicación de sus herramientas durante el desarrollo del trabajo, estas no deben quedar al alcance de los niños.
- **Para la instalación eléctrica:** Para el tendido eléctrico hacia la obra deben emplearse cables sin uniones. No debe aceptarse el uso de alargadores en mal estado, con uniones o con enchufes

defectuosos. En el caso que deban realizarse trabajos al interior del establecimiento y fuera del límite de la obra, que consideren el uso de alguna herramienta o equipo eléctrico, los cables de estos equipos o los alargadores que el contratista use, deben estar en buen estado, sin cables desnudos o a la vista y contar con sus respectivos enchufes en buen estado. Debe evitarse en todo momento sobrecargar los circuitos eléctricos.

10. TRÁNSITO DE VEHÍCULOS Y ACOPIO DE MATERIALES

- Todo vehículo, equipo, herramienta o maquinaria empleado por el contratista en la obra, deberá mantenerse en perfectas condiciones de uso y disponer de todos los dispositivos de seguridad y resguardos necesarios.
- El tránsito de camiones y/o máquinas, hacia o desde la obra, debe realizarse en horarios distintos a los cuales los niños ingresan o salen del establecimiento. El ingreso y salida de camionetas, camiones o máquinas desde o hacia el establecimiento, se debe realizar siempre asistido por un trabajador del Contratista que colabore con el conductor señalizando y avisando los peligros.
- Sin perjuicio de lo anterior, toda máquina de movimiento de tierras, debe contar con una alarma sonora de retroceso.
- El acopio de los materiales, suelos removidos y áridos para la obra, deben disponerse de manera que no obstruyan las vías de evacuación del establecimiento ni que pongan en riesgo de accidente a los niños y niñas, sus familias, al persona o a cualquier persona que transite por los alrededores o cerca del establecimiento.

11. TRABAJOS DE SOLDADURA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS

- Todos los trabajos de soldadura al arco y esmerilados de estructuras metálicas, deben desarrollarse los más alejado posible de la presencia de los niños. Si esto no es posible, para no exponer a riesgo a los niños o el personal, se debe aislar el lugar con elementos tipo “biombos”, que impidan que los niños y niñas, familias y el personal puedan observar la actividad.
- Los trabajos de soldadura, de cualquier tipo, deben desarrollarse en lugares alejados de elementos combustibles como papeles, malezas o materiales inflamables como diluyentes, pinturas, combustibles líquidos, cilindros de gas, etc.
- Sin perjuicio de lo anterior, para estos trabajos, el contratista debe mantener siempre cerca y a mano, como mínimo un extintor de incendios del tipo polvo químico seco o una manguera conectada a la red de agua. Este equipo extintor debe ser suministrado por el contratista, por lo que no se deben emplear para esto los extintores del establecimiento, ni si quiera en calidad de préstamo.

12. ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES

- El almacenamiento de materiales de la obra deberá realizarse con procedimientos y en lugares apropiados y seguros para los trabajadores, para los niños y adultos.
- En caso necesario, el Contratista deberá instalar una caseta para guardar los implementos de trabajo utilizados, dejándolo con candado. El Establecimiento, ni su personal no tienen responsabilidad frente a robos de equipos, materiales o maquinaria utilizadas por el Contratista.

13. EXCAVACIONES

- Se deberán señalar el lugar donde se están realizando las excavaciones cercando el sector, con prohibición de ingreso al personal no autorizado, para prevenir accidentes de atrapamiento del personal.
- Se debe retirar el material resultante de la extracción del borde de la excavación para que no provoque riesgos de desmoronamiento.

- Si la excavación no poseerá un talud natural de 45º o 58º, deberá poseer entibaciones que permita contener fallas de la cohesión del suelo.

14. TRABAJO EN ALTURA

Según la Circular 2345, establece los accidentes de condiciones graves, que deben ser comunicadas inmediatamente a la SEREMI de Salud, Inspección del Trabajo y Mutualidad, y suspender faenas, hasta que se realice la investigación. Dentro de esos accidentes considerados graves, están las caídas de más de 2 metros de alturas.

- Todo trabajo en altura, se deberá realizar en un andamio, el cual debe poseer una base firme y estar anclado a una estructura firme, con sus dos diagonales instaladas.
- La plataforma de trabajo deberá ser mínima de 40 cms, para poder realizar trabajo.
- Deberá utilizar un arnés de seguridad, que debe estar en buenas condiciones sus costuras y poseer una cola de vida, el cual deberá estar amarrado a una cuerda de vida o estructura firme que prevenga caídas desde altura.
- Se deberá delimitar la zona, impidiendo el ingreso del personal no autorizado.

C. OBRAS

OBRA PRELIMINARES

PERMISOS Y DERECHOS MUNICIPALES

Se incluyen todos los gastos por aprobaciones de planos o proyectos de instalaciones y urbanizaciones, uniones domiciliarias, empalmes, aumento de potencia eléctrica, aportes reembolsables, garantías, recepciones de obras, etc. Que correspondan según las normas reglamentarias de los respectivos servicios que tienen tuición sobre las instalaciones y urbanizaciones que consulta el proyecto.

ENTUBAR CANAL EXISTENTE

Se considera canalización en base a tubos prefabricados de hormigón de diámetro 1000X2000mm de largo de base plana, sentado sobre la capa de arena fina con obra de arte en ambos costados. Se considera canalización frente del terreno (13ml) y extensión adicional para ambos lados de 1.00m., sin entorpecer accesos peatonales o vehiculares de terrenos vecinos.

Se considera reforzamiento con losa de hormigón armado para ingresos de vehículos a área de servicio, estacionamientos y peatonal al recinto, dicho cálculo deberá ser efectuado por profesional competente y cargo del contratista.

D. ASEO Y LIMPIEZA

De igual manera que durante la ejecución, al término de las faenas se deberá someter a una exhaustiva limpieza y aseo antes de su entrega. También será de cargo del Contratista el desmontaje y retiro de instalaciones provisionales.

Será costo y responsabilidad del Contratista el retiro de la totalidad de escombros de la obra, los que serán retirados durante la ejecución y al final de la obra.

E. DESINSECTACION Y DESRATIZACION

Se deberá contratar una empresa certificada para la ejecución de la desinsectación y desratización de la obra, entregando el sello y certificado correspondiente.

1. INSTALACION DE FAENAS

1.1. LIMPIEZA Y DESPEJE DEL TERRENO (DEMOLICION) (GL)

Se contempla la demolición de toda obra existente en el terreno. Se verificará en obra en que condiciones está el muro medianero albañilería. Tomar las precauciones en la demolición, ya que el vecino está adosado a este muro. Se contemplarán todas las medidas de seguridad para no dañar la casa vecina. Contemplar muro de adosamiento en albañilería si fuese necesario demoler.

La fundación integral se preocupará de tramitar los permisos de demolición y desratización.

Se ejecutarán los trabajos necesarios que permitan un adecuado emplazamiento de la construcción y de las instalaciones y construcciones provisionales. Se extraerán del terreno todos los elementos, estructuras y desechos que dificulten la ejecución de los trabajos.

a) Oficina de Obras: Se deberá habilitar una oficina la que deberá permanecer aseada. Esta dependencia deberá habilitarse dentro de los primeros 10 días de entregado el terreno. En la obra se deberá mantener un libro foliado autocopiativo por triplicado para anotaciones, observaciones y todo posible cambio por parte de Ingeniero, Arquitecto, Constructor, ITO, Instaladores y Propietario según se requiera.

b) Bodega de Materiales: El contratista deberá generar un espacio para el acopio de materiales, el cual será de uso exclusivo para dicho fin. Deberá hacerse cargo de su seguridad y responsabilizarse de cualquier daño que se ocasione por efecto de uso o hurto de materiales, herramientas, etc. Los materiales deberán encontrarse ordenados, clasificados y debidamente protegidos.

c) Cierros y medidas de protección:

Todas las áreas a intervenir se cercarán mediante cierros que optimicen, aseguren y certifiquen la seguridad de todas las personas que asisten al establecimiento y no interfiera el desarrollo de actividades cotidianas de éste. Este cierre podrá consistir en elementos metálicos, como mallas y cercos (no escalables) metálicos o de madera, de una altura de 1.80 mt. o superior. En general, se dará estricto cumplimiento a las Medidas de Control y Gestión, cuyo cumplimiento cabal forma parte de la propuesta de construcción, en este ítem, especialmente en lo relativo a minimizar los impactos de la construcción en el establecimiento. El Proponente que ejecute la obra deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar riesgos de accidente, daño a las instalaciones existentes, equipos bajo su custodia y preservar el medio ambiente, durante la ejecución de los trabajos. Durante las obras, el personal deberá usar como mínimo cascos de seguridad y zapatos de seguridad de uso eléctrico más todos los elementos de seguridad personal, en el caso de trabajos de soldaduras utilizar biombos antinflamables, barreras, extintores, señaléticas y otros, de acuerdo al tipo de actividad que se esté desarrollando.

d) Letrero de obra: Se consulta la confección e instalación de un letrero de obra con una estructura de madera y un formato de 1.22x 2.44 mt, este deberá ser impreso por el contratista en pvc e instalado. El archivo será entregado por integra.

En el lugar más visible del terreno, el cual será indicado por la ITO, se consulta un letrero indicativo de la obra hecho en tela PVC con filtro UV sobre bastidor de acero según diseño adjunto y fondo en placa de terciado estructural.

Se colocará a una altura adecuada para una correcta visibilidad desde todos los puntos y con los refuerzos necesarios para su estabilidad durante toda la ejecución de la obra.

El plazo para su instalación será de cinco días posterior a la obtención del permiso de edificación.

Al ser removido de su lugar original por necesidad de la obra deberá ser re ubicado en otro lugar visible hasta el día de la recepción final de las obras.

Deberá ser un letrero de medidas 1.200x2.400mm.

1.1.1 EMPALMES PROVISORIOS GL

El suministro de agua potable y electricidad será responsabilidad del contratista solicitarlos a las entidades correspondientes. Las instalaciones de agua deberán estar debidas y correctamente enterradas y las instalaciones eléctricas deberán ir por Aire a una altura de al menos 3.00 mts. Todas las instalaciones serán de cargo del contratista, el cual deberá finalizada la obra retirar todas aquellas instalaciones que no formen parte del proyecto. Se deberá proveer de baños químicos para el personal de la obra y para el personal administrativo distinto del anterior.

1.1.2 TRAZADOS Y NIVELES GL

El replanteo del trazado y niveles será dirigido por un profesional idóneo y contarán con la aprobación de la I.T.O. en las distintas etapas: excavación, fundaciones, plantas de pisos e instalaciones. Prevalecen las cotas de piso terminado indicadas en el proyecto.

La altura de sobrecimientos indicada en planos de arquitectura es la mínima; en caso que no se consulte el emparejamiento y nivelación del terreno, debe considerarse, en las partidas correspondientes, las mayores alturas de sobrecimiento para salvar los desniveles del terreno, partiendo de la altura mínima indicada. El nivel del piso terminado (N.P.T.) será revisado por la I.T.O. al momento de trazar en la obra.

2. OBRA GRUESA

2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1.1. REBAJE, RELLENO Y EMPAREJAMIENTO **GL**

En caso que lo indique la memoria de cálculo o las condiciones de terreno, se deben incluir rebajes, emparejamiento, nivelaciones del terreno, rellenos y escarpes necesarios para obtener los niveles requeridos para el emplazamiento de la obra y poder ejecutar el proyecto de construcción.

Se deberán ejecutar además, en caso que se requiera, los movimientos de tierra necesarios para contener las fundaciones consultadas en los planos de cálculos.

Los rellenos necesarios se harán mediante capas sucesivas de 15 cm. aproximadamente y se compactará con placa compactadora u otro elemento mecanizado y riego adecuado. El material de relleno será proveniente de las excavaciones. Se deberá incluir capa de 10 cm de estabilizado compactado.

2.1.2. MEJORAMIENTO DE SUELO **GL**

Se considera un mejoramiento de suelo si, según indicaciones de memoria de cálculo estructural, se requiere.

Tendrán las dimensiones necesarias para contener las fundaciones consultadas en los plano de cálculos, y la memoria de cálculo (confeccionado por el ingeniero calculista), incluyendo el emplantillado y el mejoramiento del terreno según el caso.

Para excavaciones de profundidad mínima o media y cuando los planos no indiquen otra cosa, el perfil lateral será recto y vertical con intersecciones a canto vivo. El fondo de toda excavación será horizontal y escalonado en caso de pendiente.

Esta partida incluye todas las obras necesarias para la correcta ejecución de las fundaciones e instalaciones subterráneas, entre otras: agotamiento de aguas, entibaciones de paredes, Moldajes, etc.

Se consultan en esta partida las excavaciones correspondientes a obras complementarias e instalaciones que no estén incluidas en los proyectos respectivos.

2.1.3. EXCAVACIONES **M3**

Se procederá a realizar las zanjas para fundaciones, que se ejecutarán por medios mecanizados o manuales. Tendrán las dimensiones necesarias para contener las fundaciones consultadas en los planos y la memoria de cálculo (confeccionado por el ingeniero calculista), incluyendo el emplantillado y el mejoramiento del terreno según el caso, el fondo será horizontal y compactado al nivel de Proctor indicado en proyecto y memoria de cálculo respectiva, el perfil lateral será recto y vertical con intersecciones a canto vivo. El fondo de toda excavación será horizontal y escalonado en caso de pendiente.

Se consultan en esta partida las excavaciones correspondientes a obras complementarias e instalaciones que no estén incluidas en los proyectos respectivos. Para excavaciones de profundidad mínima o media y cuando los planos no indiquen otra cosa.

De ser necesario se deberán ejecutar las labores de demolición de fundaciones existentes u otros elementos que interrumpen la correcta ejecución de las fundaciones.

2.2. HORMIGONES

Se debe considerar en todos los hormigones la incorporación de aditivo impermeabilizante, tipo Sika 1 o similar, aplicación según recomendación del fabricante.

Cemento de calidad y tipo especial o superior.

Los agregados pétreos deben someterse a la aprobación de la I.T.O.

Serán exentos de materiales orgánicos, arcillas o cualquier otro tipo de impurezas

De acuerdo a la cantidad de arcillas e impurezas que contengan, la I.T.O. determinará la procedencia de lavarlos.

El tamaño máximo del ripio será igual o inferior al menor de los siguientes valores:

- 1/5 de la menor distancia entre paredes del moldaje.
- 1/4 del espesor de losas o elementos laminares.
- 3/4 de la menor distancia libre entre barras de armadura.
- 40 mm.

El agua a emplear debe ser potable.

El hormigón podrá ser premezclado o preparado en betonera. En ningún caso se aceptará la preparación de hormigones en forma manual o en condiciones climatológicas adversas, salvo autorización expresa de la I.T.O.

Los Moldajes y elementos de sujeción serán revisados y aprobados por la I.T.O. antes de autorizar el hormigonado.

No se permitirá el hormigonado desde altura superior a 1.50 m. En caso de no ser posible lo anterior, se tomarán precauciones especiales para evitar la disgregación del hormigón. Una vez colocado, el hormigón se vibrará con un vibrador de inmersión adecuado.

El Contratista programará las faenas de modo tal que se eviten en lo posible las juntas de hormigonado. En caso que estas sean inevitables se harán en aquellas zonas de menor sollicitación estructural y de acuerdo con indicaciones del proyecto.

Deben dejarse previstas en el hormigón todas las pasadas de cañerías, tuberías y cualquier elemento embutido de anclaje etc. ya que no se autorizarán picados posteriores.

Los hormigones se protegerán de los cambios bruscos de temperatura, evaporación y vibraciones, especialmente durante los 14 primeros días. Los radieres se cubrirán con polietileno durante el proceso del curado.

2.2.1. EMPLANTILLADOS **M3**

En hormigón simple, de espesor no menor a 5 cm, en caso que no se especifique lo contrario en plano de cálculo.

En caso que las condiciones del terreno lo requieran, deberá profundizarse el espesor del emplantillado hasta alcanzar el sello de fundación prescrita para las fundaciones.

Emplantillado se instalará bajo todos los elementos de fundaciones armados y sin armar

2.2.2. FUNDACIONES **M3**

Se realizarán según disposiciones generales y en estricto acuerdo respecto al procedimiento señalado en planos de cálculo.

Se debe considerar en la zanja como capa impermeabilizante la provisión de manga de polietileno expandido, esta manga debe sobresalir mínimo 20 cm. a cada lado de la excavación y debe tener un traslapeo entre sí de 30 cm.

1. Previo el emplantillado de fundaciones se requerirá la revisión del Ingeniero Calculista o del Mecánico de Suelos para recibir los sellos de fundación y su aprobación mediante anotación el Libro de Obras.
2. Las fundaciones se ejecutarán de acuerdo a los planos y especificaciones respectivas de cálculo con respecto a sus dimensiones, dosificaciones, enfierraduras, etc.
3. Se considera obligatoria en todas sus partes la aplicación de la N.Ch. N°170 of 85 "Hormigón-Requisitos Generales"
Las dosificaciones mínimas se realizarán de acuerdo a cálculo. Se exigirá el empleo de betonera de eje oblicuo u otro medio mecánico para la elaboración del volumen adecuado para dimensión de la obra.
4. En caso de ser hormigones hechos en obra se empleará una planta con dosificación en peso; las dosificaciones deberán ser previamente aprobadas con hormigones de prueba.
5. La colocación y curado de los hormigones se ejecutará de acuerdo a lo establecido en la N.Ch. N°170 of 85. Además, se deberán tener en cuenta las siguientes disposiciones anexas:
 - a) Humedecer adecuadamente todas las paredes y fondo de las excavaciones y moldaje previo hormigonado.
 - b) El vibrado del hormigón se ejecutará por capas sucesivas, no mayor de 30 cms. de alto empleado vibrador por inmersión.
6. Las juntas de trabajo del hormigonado se practicarán solamente en aquellos puntos de menor fatiga de los elementos del cual se trata. Previo trabajo de relleno, se planearán posibles juntas, trabajos que deberán contar con el VºBº del I.T.O.
7. Previo hormigonado de los diferentes elementos de las fundaciones, se dejarán en las excavaciones o moldajes, todas las perforaciones necesarias para el paso de tuberías de instalaciones, considerando posibles dilataciones y refuerzos adecuados.
8. En los casos puntuales que deba emplearse moldaje por desmoronamiento del terreno, podrán ser de madera, asegurando su aplome y terminación.

En fundaciones de hormigón sin armar, se permitirá hasta un 20% de bolón desplazador de 0,15 cm. de diámetro máximo.

Los bolones deberán colocarse con separación de 10 cm. entre si y con los paramentos exteriores. Se debe aplicar SIKA como impermeabilizante, en caso de fundaciones la dosificación de acuerdo al fabricante

2.2.3. SOBRECIMIENTO

M3

El hormigón podrá ser preparado en betonera o premezclado. Siempre respetando las indicaciones de resistencia entregadas en planos de fundaciones por el Ingeniero calculista de estructuras.

Materiales, resistencias y ejecución según normas INN y de acuerdo a las indicaciones de los planos de estructuras.

Cemento de calidad y tipo especial o superior.

Los agregados pétreos deben someterse a la aprobación de la I.T.O.

Serán exentos de materias orgánicas, arcillas o cualquier otro tipo de impurezas.

De acuerdo a la cantidad de arcillas e impurezas que contengan según resultado de ensayos de laboratorio, la I.T.O determinará la procedencia de lavarlos.

El tamaño máximo del ripio, estarán de acuerdo con la distribución de la enfierradura.

En zonas de difícil colocación del hormigón por concentración de armaduras, el tamaño máximo de los áridos se limitará a la separación libre mínima de ellas.

El agua a emplear debe de ser potable.

No se prepararán hormigones en caso de condiciones climatológicas adversas, salvo autorización expresa de la I.T.O.

No se permitirá el hormigonado desde altura superior a 1.50 m. En caso contrario se tomarán las precauciones especiales para evitar la disgregación del hormigón.

Una vez colocados, los hormigones se vibrarán con un vibrador de inmersión adecuado.

El contratista programará las faenas de modo tal que se eviten en lo posible las juntas de hormigonado. En caso contrario, las juntas se permitirán en aquellas zonas de menor sollicitación estructural y de acuerdo con indicaciones del proyecto.

Los hormigones se protegerán de los cambios bruscos de temperatura, evaporación y vibraciones.

Se dispondrá de un cono de Abrams con el que se harán pruebas frecuentes de compacidad y trabajabilidad del hormigón. Los asentamientos del cono de Abrams se recomiendan en hormigones de Fundaciones.

Ensayes y tomas de muestras de hormigón:

Los áridos cumplirán las estipulaciones de la Norma Nch 163.

La certificación del cumplimiento de dicha Norma la efectuará un Laboratorio Oficial aceptado por la I.T.O

La certificación de calidad de áridos incluirá como mínimo, información correspondiente a:

Granulometría

Densidad real, aparente y absorción

Contenido de impurezas orgánicas

Contenido de arcilla

Una de las muestras deberá ensayarse a los 7 (siete) días y las dos restantes a los 28 días.

En todo caso se ensayará, a lo menos, una muestra cada 15 días de faena de hormigonado de fundaciones, no obstante, se realizarán nuevos ensayos cada vez que haya cambio de los agregados, del cemento empleado o del agua.

La extracción de muestras para ensayos se hará como se prescribe en las normas del I.N.N.

El muestreo lo efectuarán los técnicos autorizados del laboratorio y en presencia de la I.T.O, quien dejará constancia escrita en el Libro de Obra.

Los tipos de aditivos y sus dosificaciones deben ser compatibles con las resistencias requeridas para los hormigones y con la aplicación de pinturas y acabados de terminación.

Sika Top 1 Seal, es un mortero mono-componente, a base de cemento, áridos seleccionados y resina sintética, se mezcla con un 25% de agua en peso. La superficie debe estar sana, limpia exenta de grasas y aceites y libre de polvo y lechada. Los soportes absorbentes se deben humedecer previamente hasta la saturación. Se recomienda en hormigón de cimientos y sobrecimientos.

ARMADURAS DE ACERO

Calidad del acero y ejecución de las armaduras en estricta concordancia con los planos de estructuración y con las prescripciones de las normas INN correspondientes.

Tener especial cuidado en los amarres, y uniones de enfierraduras, respetando los traslapes y escuadras indicadas en proyecto de cálculo.

Las armaduras serán visadas y aprobadas previamente por la ITO antes de hormigonar.

Podrá emplearse barras de acero fabricadas en el extranjero, siempre y cuando se certifique que todas sus propiedades son iguales o superiores a las del acero especificado.

Todas las enfierraduras en secciones y tipo según lo indicado en proyecto de estructura.

Se consultan en todas las estructuras de hormigón armado.

MOLDAJES

El tipo de moldaje a utilizar será visado previamente por la ITO y antes de hormigonar se verificarán niveles y plomo.

El tipo de moldaje a utilizar será de placas terciado contrachapadas estructurales o elementos metálicos.

Su estructura tendrá firmeza tal que impida deformaciones por efectos de vaciado del hormigón y sus uniones serán estancas para evitar pérdidas de lechada de cemento.

Incluye la instalación de todos los accesorios necesarios para la ubicación de cañerías, ductos, anclajes u otros elementos pre embutidos.

Deberá aplicarse líquido desmoldante, cuidando que su tipo y calidad no afecte posteriormente a los estucos y pinturas. Se utilizará SikaForm Madera o equivalente para moldajes de madera o SikaForm Metal 99 o equivalente para moldajes metálicos, para facilitar el proceso de descimbre.

Con la visación de la ITO podrá utilizarse varias veces un mismo moldaje, previa limpieza y reparación.

En caso que el contratista utilice encofrados metálicos deberá tomar las precauciones para evitar la adherencia de hormigón y asegurar el acabado de superficie, deberá recubrirse con aceites especiales que no produzcan alteraciones de ninguna especie en el hormigón y colocados sin exceso.

Las rugosidades y poros de los Moldajes metálicos producidos por los procesos de limpieza se corregirán frotando las veces necesarias, una solución líquida de kerosene.

El diseño y estabilidad de los moldajes es de exclusiva responsabilidad del contratista.

2.2.4

RADIER

M2

Previo a la construcción del radier, la sub rasante bajo radieres debe limpiarse, retirando todos los escombros y material vegetal y nivelarse, previo a su relleno apisonado. Luego el terreno se compactará en forma mecánica, mediante uso de placa compactadora o sistema equivalente. Sobre relleno estabilizado y compactado según proyecto de cálculo, se dispondrá capas de arena y otra de ripio canto rodado de 10 cm., para recibir polietileno 0,4 mm. Con traslapes mínimos de 30 cm. sin rotura. Sobre el polietileno se instalará poliestireno expandido de alta densidad $e=5\text{cms}$, sobre este se dispondrá la malla tipo ACMA C92C (doble) de acuerdo a proyecto de cálculo estructural, en toda la superficie, debiendo realizarse traslapes de 30 cm., entre mallas en caso de no poder cubrir la totalidad del área a hormigonar y luego se vaciará de hormigón el cual conformará el radier especificado en proyecto de cálculo, el cual no podrá ser menor a 8 cm. Hormigón grado mínimo H-20 ($R\ 28=200\ \text{kg/cm}^2$), 0.10m de espesor.

Se debe considerar la incorporación de aditivo impermeabilizante, tipo Sika 1 o similar, aplicación según recomendación del fabricante.

Para dar con el nivel de piso terminado, se ejecutarán las partidas de enreglado, mediante reglas de aluminio u otro sistema, el cual asegure la horizontalidad y niveles requeridos.

Se solicita terminación rugosa o platachado en aquellos sectores que requieran recibir pavimento cerámico.

Se aplicará membrana de curado en toda la superficie del radier del tipo Sika cure 116 o equivalente, para de este modo evitar la evaporación del agua de amasado y el secado prematuro del hormigón producto del viento y/o el sol. La membrana de curado se aplicará mediante el uso de bomba pulverizadora de acuerdo a dosificación definida por el fabricante.

Los niveles de radieres deben considerar las alturas necesarias para el paso de tuberías de instalaciones.

2.2.5.

RAMPAS

M2

Se contemplan las rampas de hormigón H20 con las respectivas fundaciones para instalar las barandas de seguridad. El espesor mínimo del hormigón será de 10cm.

La pendiente máxima de la rampa será de acuerdo a lo establecido en OGUC (12%), y lo dispuesto en plano de arquitectura.

Se deberá dejar hendiduras paralelas hechos con regleta cada 10cm (terminación antideslizante).

Las barandas serán de Estructura perfil tubular 40mm con malla galvanizada C92C, soldada en todas sus puntas hacia el interior de la baranda en Pletina de 25x3mm que irá soldada de canto en perfil tubular.

Como terminación recibirá dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte sintético, color Gris 8783M Stonewall.

Hacer referencia a planos de detalle.

2.3 ESTRUCTURA MUROS, TABIQUES Y LOSA

2.3.1. TABIQUERIA METALCON.

Todos los paramentos verticales que constituyan la edificación (perimetrales e interiores), en su ejecución deberán tener fiel cumplimiento a lo indicado en el Listado Oficial de Comportamiento al Fuego Vigente, no pudiéndose alterar o modificar la solución base adjunta.



Estructura y divisorios se construirán con perfiles metálicos galvanizados estructurales tipo METALCON, según proyecto de cálculo, planos de estructuras.

Para la instalación de todo elemento anclajes, trazados, muros, vanos de puertas y ventanas, diagonales y elementos estructurales de cubiertas, diagonales, cerchas costaneras, soporte de cielos falsos, techumbre, cubierta aleros y tapacanes, remitirse al manual del fabricante.

Para tabiques perimetrales, se indica perfiles de acero galvanizado de DOBLE PERFIL DE 60 mm F- 120

Para tabiques interiores, se indica perfiles de acero galvanizado de 90 mm. F-60

Esquema instalación de planchas sobre vanos:

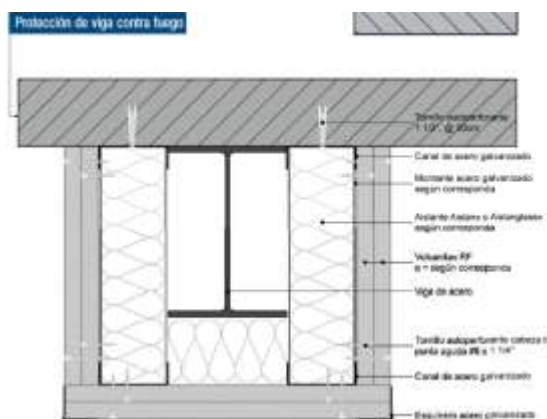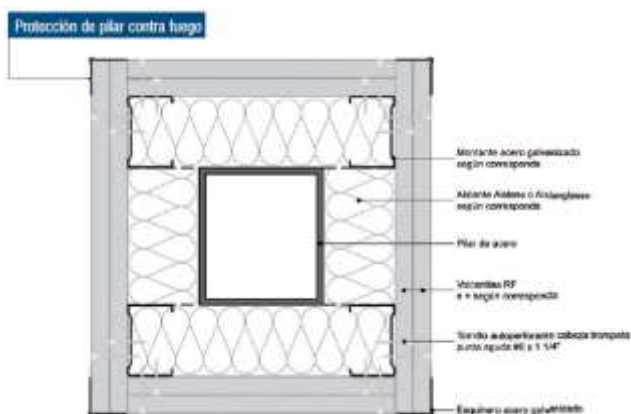

Esquema de protección contra el fuego de estructuras metálicas, vigas y pilares cuando existan.

Solución base de acuerdo a Normativa al Fuego Vigente a emplear en:

1. Tabiquerías perimetrales.
2. Cajas de ascensores y/o Montaplatos.

2.3.1.1. TABIQUE PERIMETRAL F-120 M2

La partida se refiere a la ejecución de los tabiques Volcometal, de **espesor 17 cm** terminado, para la totalidad de los tabiques perimetrales indicados en la planta de arquitectura.

Los materiales constituyentes serán los siguientes:

Entramado estructural: Está compuesto por estructura de perfiles Tabigal con montantes de 90 x 38 x 12 mm y canales 92 x 25 mm que irán fijados al piso mediante pernos de anclaje con expansión y empotrados con Sikadur 31 HGM. La separación entre montantes deberá ser de 60 cm. entre ejes, como máximo.

Tornillos autoperforantes: Los tornillos para fijar las planchas de Yeso-Cartón a los perfiles serán autoperforantes. La cabeza deberá tener forma de trompeta y deberá impedir el cizalle del cartón. La ranuración será del tipo Phillips, en cruz.

Placas de Yeso Cartón: estas serán de borde rebajado (BR). Su colocación se ejecutará de acuerdo a las instrucciones dadas por el fabricante. La estructura será revestida con doble plancha de yeso cartón RX de 15 mm de espesor por cada cara.

En todos los paramentos de zonas húmedas se consulta la colocación de plancha de yeso cartón RH de 15 mm de espesor, en la cara en contacto con la humedad. Este material será utilizado como terminación y como base para la colocación de cerámicos.

Se deberá tener especial cuidado al momento de colocación de los revestimientos, cortando la plancha de modo de dejar espacio para el vano sin separar la parte de esta que revestirá el dintel.

Tratamiento de Juntas:

Todas las juntas entre planchas se tratarán mediante aplicación de Junta Invisible de acuerdo a instrucciones del fabricante. La terminación final será lisa, a espejo.

Como norma general, se deberá considerar para todos los dinteles de puertas, que no se aceptarán uniones de planchas en las esquinas superiores del vano, de modo que la última plancha sobre la puerta, deberá tener la forma del hombro.

Esquineros metálicos 30 x 30 mm ranurados: para la protección de todos los cantos, según indicaciones del fabricante.

Por lo que se modulara COMO BASE PARA PROTEGER LA ESTRUCTURA Y SE UTILIZARA LA SIGUIENTE CERTIFICACION

Este tabique se utilizara para los perimetros de escaleras en la forma que está especificado.

| DESCRIPCION DE LA SOLUCION | | | | | |
|--|----------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------------|
| Soleras (no mostradas): Estructura de perfil de acero galvanizado tipo U de 92 x 25 x 0,85 [mm] y 2,2 [m] de longitud. Montantes: Perfiles de acero galvanizado tipo C, de 90 x 38 x 12 x 0,85 [mm], y 2,4 [m] de altura, separados a eje a 600 [mm] uno del otro. Cara expuesta al fuego: Doble Plancha yeso-cartón "Volcanita XR" de Volcán de 15 [mm] de espesor. La plancha interior va fijada al montante tornillos drywall 6 x 1 ¼" punta broca distanciados a 250 [mm]. La plancha exterior es fijada a los montantes con tornillos drywall 6 x 1 5/8" distanciados a 200 [mm] uno de otro. El sello de la unión de planchas es con cinta de fibra de vidrio más masilla base "Volcán". Cara no expuesta al fuego: Doble Plancha yeso-cartón "Volcanita XR" de Volcán de 15 [mm] de espesor. La plancha interior va fijada al montante tornillos drywall 6 x 1 ¼" punta broca distanciados a 250 [mm]. La plancha exterior es fijada a los montantes con tornillos drywall 6 x 1 5/8" distanciados a 200 [mm] uno de otro. El sello de la unión de planchas es con cinta de fibra de vidrio más masilla base "Volcán". Aislación: Colchoneta de lana mineral de 90 [mm] de espesor y 60 [kg/m3] de densidad nominal. Carga: se sometió a carga mecánica de 120 kg por metro lineal. | | | | | |
| INSTITUCIÓN | Informe de Ensayo N° | Laboratorio | Fecha de Ensayo | Resistencia | Vigencia de la Inscripción |
| Compañía Industrial el Volcán S.A | 795.048-3 | IDIEM | 29-10-12 | F-120 | 2019 |

El espesor del tabique será de 17 cm aprox. terminado
 Se considera revestimiento de osb de 9,5 mm y siding de fibrocemento por el exterior.

2.3.1.2. TABIQUERÍA VOLCOMETAL F-60 M2

Los tabiques interiores de todos los recintos con excepción de las cocinas deberán tener un F-60
 Por lo que se modulara COMO BASE PARA PROTEGER LA ESTRUCTURA Y SE UTILIZARA LA SIGUIENTE CERTIFICACION.

A.2.3.60.17 Tabique Interior Estructura Metálica; Volcanita® XR 15 mm; Aislan® R231, Esp. 120 mm

| DESCRIPCION DE LA SOLUCION | | | | | |
|--|----------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------------------|
| Elemento de construcción esta formado por una estructura metálica que consta de 5 montantes verticales (pie-derechos), hechos con perfiles de acero galvanizado tipo CA, de 90 x 38 x 12 x 0,85 x (mm), distanciados entre ejes a 0,60 m, aproximadamente, y de dos soleras (inferior y superior), de tipo C de 92 x 30 x 0,85 (mm). Esta estructuración de acero está forrada por ambas caras con una plancha de yeso-cartón Volcanita "XR" 15 mm de espesor. Las juntas están selladas con cinta de papel Junta Pro Volcán y Masilla a Base Junta Pro Volcán®. Todo el conjunto esta unido por medio de tornillos colocados entre si a 300 mm. Tal configuración deja espacios libres en el interior del elemento, los cuales están rellenos con una aislación de lana Mineral "Aislan" de 90 mm de espesor y densidad media aparente de 60 Kg/m3 esta lana mineral va sujeta con alambre de acero de 1,5 mm de diámetro en toda la superficie de ambas caras del panel. El espesor total del elemento resulta ser de 120 mm. Sus dimensiones son 2,2 x 2,4 x 0,12 y su peso es de 223 kilogramos. | | | | | |
| INSTITUCIÓN | Informe de Ensayo N° | Laboratorio | Fecha de Ensayo | Resistencia | Vigencia de la Inscripción |
| COMPANIA INDUSTRIAL EL VOLCAN S.A. | 576.259 | IDIEM | 08-07-02 | F-60 | 2015 |

La partida se refiere a la ejecución de los tabiques Volcometal, de **espesor 15 cm** terminado, para la totalidad de los tabiques interiores nuevos indicados en la planta de arquitectura.

Los materiales constituyentes serán los siguientes:

Entramado estructural: Está compuesto por estructura de perfiles Tabigal con montantes de 90 x 40 mm y canales normales de 91 x 20 mm que irán fijados al piso mediante pernos de anclaje con expansión y empotrados con Sikadur 31 HGM. La separación entre montantes deberá ser de 40 cm. entre ejes, como máximo.

Tornillos autoperforantes: Los tornillos para fijar las planchas de Yeso-Cartón a los perfiles serán autoperforantes. La cabeza deberá tener forma de trompeta y deberá impedir el cizalle del cartón. La ranuración será del tipo Phillips, en cruz.

Placas de Yeso Cartón: estas serán de borde rebajado (BR). Su colocación se ejecutará de acuerdo a las instrucciones dadas por el fabricante. La estructura será revestida con doble plancha de yeso cartón RX de 15 mm de espesor por cada cara.

En todos los paramentos de zonas húmedas se consulta la colocación de plancha de yeso cartón RH de 15 mm de espesor, en la cara en contacto con la humedad. Este material será utilizado como terminación y como base para la colocación de cerámicos.

Se deberá tener especial cuidado al momento de colocación de los revestimientos, cortando la plancha de modo de dejar espacio para el vano sin separar la parte de esta que revestirá el dintel.

Tratamiento de Juntas:

Todas las juntas entre planchas se tratarán mediante aplicación de Junta Invisible de acuerdo a instrucciones del fabricante. La terminación final será lisa, a espejo.

Como norma general, se deberá considerar para todos los dinteles de puertas, que no se aceptarán uniones de planchas en las esquinas superiores del vano, de modo que la última plancha sobre la puerta, deberá tener la forma del hombro.

Esquineros metálicos 30 x 30 mm ranurados: para la protección de todos los cantos, según indicaciones del fabricante.

Se deberá tener especial cuidado al momento de colocación de los revestimientos, cortando la plancha de modo de dejar espacio para el vano sin separar parte de esta que revestirá el dintel.

Tratamiento de Juntas:

Todas las juntas entre planchas se tratarán mediante aplicación de Junta Invisible de acuerdo a las instrucciones del fabricante. La terminación final será lisa a espejo.

Como norma general, se deberá considerar para todos los dinteles de puertas, que no se aceptarán uniones de planchas en las esquinas superiores del vano, de modo que la última plancha sobre la puerta, deberá tener la forma de hombro.

Esquineros metálicos 30x30mm ranurados, para la protección de todos los cantos, según indicaciones del fabricante.

Instalación planchas yeso cartón en muros estructurales perimetrales:

Estas serán de borde rebajado (BR). Su colocación se ejecutará de acuerdo a las instrucciones dadas por el fabricante. La estructura será revestida con doble plancha de yeso cartón XR de 15 mm de espesor para cada cara.

En todos los paramentos de zonas húmedas Baños y Bodegas, se consulta la colocación de plancha de yeso cartón RH de 15 mm de espesor, en la cara en contacto con la humedad. Este material será utilizado como terminación y como base para la colocación de cerámicos.

2.3.1.3

RECINTOS DE COCINAS F-120

M2

Los tabiques que conformen la cocina deben tener una resistencia al fuego de F120, se modulara de la siguiente manera indicada en el cuadro con certificación de resistencia al fuego.

A.2.3.120.07 Tabique Interior Estructura Metálica, Volcanita® 12.5 mm RF, Aislan® R122, Espesor 140 mm

| DESCRIPCION DE LA SOLUCION | | | | | |
|---|----------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------------|
| Elemento esta formado por una estructura metálica (Sistema Metalcon). Consta de 7 montantes (piedrechos), hechos con perfiles de acero galvanizado tipo C de 90 x 38 x 12 x 0,85 (mm), Murogal montante, distanciados entre ejes cada 0,40 m, aproximadamente, y de dos soleras (inferior y superior) de 92 x 30 x 0,85 (mm) Murogal canal. Esta estructuración está forrada por ambas caras con una doble plancha de yeso – cartón "RF" de 12,5 mm de espesor cada una. Todas las planchas están atornilladas a la estructura de acero. Las juntas se sellaron con masilla a base de yeso y cinta de celulosa. Tal configuración deja espacios libres en el interior del elemento, los cuales están rellenos con lana mineral, cuyo espesor es de 50 mm y la densidad media aparente es de 40 Kg/m3. El espesor total del elemento resulta ser de 140 mm, y su peso de 303 kilogramos. Sus dimensiones de ancho 2,2 x 2,4 m de alto y 0,14 m de espesor. | | | | | |
| INSTITUCIÓN | Informe de Ensayo N° | Laboratorio | Fecha de Ensayo | Resistencia | Vigencia de la Inscripción |
| COMPAÑIA INDUSTRIAL EL VOLCAN S.A. | 372.951 | IDIEM | 13-04-99 | F-120 | 2015 |

2.3.1.4. BARRERA HÍDRICA M2

Para estructura perimetral de acero galvanizado se instalará barrera hidrófuga typar en toda la superficie, con traslajos mínimos de 30 cm

2.3.1.5. AISLACIÓN M2

Para estructura de acero galvanizado se considera Aislación tipo Lana mineral Aislan los espesores indicados en cada configuración de tabiques.

| ZONA | FACTOR R100 | Espesor mínimo Aislanglass |
|--|-------------|----------------------------|
| Región L.G. Bernardo O'Higgins Zona 4 | 122 | 50 mm. |

| MURO TABIQUE PERIMETRAL ESTRUCTURAL (estructura de madera o metal) | | | | | |
|--|--|-----------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ZONAS TERMICAS | EXIGENCIA NORMATIVA | | SOLUCION CONSTRUCTIVA VOLCAN | | |
| | Revestimiento exterior de fibrocemento, revestimiento interior de Volcanita y aislación con AislanGlass o Aislan | | | | |
| | U máximo | Factor R-100 | U logrado | AislanGlass/Aislan Factor R-100 | AislanGlass/Aislan Espesor (mm) |
| 1 | 4,00 | 23 | 0,69 | 94 | 40 |
| 2 | 3,00 | 23 | 0,69 | 94 | 40 |
| 3 | 1,90 | 40 | 0,69 | 94 | 40 |
| 4 | 1,70 | 46 | 0,59 | 122 | 50 |
| 5 | 1,60 | 50 | 0,59 | 122 | 50 |
| 6 | 1,10 | 78 | 0,59 | 122 | 50 |
| 7 | 0,60 | 154 | 0,41 | 188 | 80 |

2.3.2. ABAÑILERIA ARMADA M2

Se construirán los muros, adosamientos y adosamiento falso en albañilería. La estructura de Albañilería se construirá con ladrillos cerámicos hechos a máquina de clase MqP, grado 1, de denominación Titán Reforzado Estructural (TRE) de dimensiones 29x14x7,1 [cm], con terminación lisa y dispuestos en aparejo de tipo Soga. Las canterías a utilizar en la Albañilería tendrán un espesor de 10 [mm], y el remate de éstas tendrá terminación de tipo. Cóncava Se debe cuidar que la velocidad de avance de un muro de Albañilería no supere las 12 hiladas con un máximo de 1,20 [m] de altura.

Se utilizará mortero de pega de cemento con una resistencia característica de Grado 0,5 [MPa] a los 28 días de edad con la adecuada trabajabilidad.

Los refuerzos correspondientes a esta estructura serán especificados de acuerdo a los planos y especificaciones de cálculo del proyecto, y se regirán según la norma chilena NCh1928: Albañilería armada - Requisitos para el diseño y cálculo

No deberá ejecutarse ninguna obra de albañilería con temperaturas inferiores a 3°C, ni colocarse mortero en las superficies que hayan sufrido el efecto de heladas. Por otra parte, si la temperatura ambiente es mayor a 35°C, deben adoptarse medidas para impedir la evaporación del agua de amasado del mortero.

El curado y protección de las Albañilerías se realizará a través de riego permanente con agua limpia. La intensidad y duración dependerá de las condiciones ambientales (viento, sol, temperatura). Se extenderá por 7 días en condiciones de permanente humedad.

Para proteger la estructura de los efectos de la humedad, finalmente será impermeabilizada con un Hidrorrepelente para fachadas.

A.2.2.150.07 Albañilería de Ladrillos Titán reforzado (Estructural 7,1 X 14)

| DESCRIPCION DE LA SOLUCION | | | | | |
|---|----------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------------|
| El Elemento de construcción es un muro perimetral o divisorio de albañilería en edificaciones de 2,4 x 2,2 x 0,14 (m). Esta constituido por ladrillos cerámicos hechos a máquina de 290 mm de largo x 140 mm de ancho y espesor de 71 mm, con perforaciones. Mortero de pega de dosificación 1:3, cuyo espesor es de 15 mm aproximadamente. | | | | | |
| INSTITUCIÓN | Informe de Ensayo N° | Laboratorio | Fecha de Ensayo | Resistencia | Vigencia de la Inscripción |
| INDUSTRIAS PRINCESA LTDA. | 510.578 | IDIEM | ----- | F-150 | 2015 |

2.4. ESTRUCTURATECHUMBRE

2.4.1. ESTRUCTURA TECHUMBRE TIPO METALCON M2

Estructura de cubierta de metal galvanizado tipo Metalcon o similar, según proyecto de cálculo. La instalación de todo elemento de estructura de cubierta, elementos estructurales de cubiertas, diagonales, cerchas costaneras, soporte de cielos falsos, techumbre, cubierta aleros y tapacanes, será conforme al manual del fabricante. (Ref: <http://www.cintac.cl/novedades/bienvenido-al-area-de-catalogos-y-manuales-tecnicos-de-los-productos-cintac/?02=primero#02>)

Se consultarán todos los suples y arrostramientos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, aunque no aparezcan detallados en planos.

2.4.2. CERCHAS M2

Estructura de cubierta de metal galvanizado tipo Metalcon o similar, según proyecto de cálculo. La instalación de todo elemento de estructura de cubierta, elementos estructurales de cubiertas, diagonales, cerchas costaneras, techumbre, cubierta aleros y tapacanes, será conforme al manual del fabricante estructurales de cubiertas, diagonales, cerchas costaneras, soporte de cielos falsos, techumbre, cubierta aleros y tapacanes Se consultarán todos los suples y arriostramientos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, aunque no aparezcan detallados en planos. Serán de Metalcon Estructural.

Las estructuras pueden ser armadas en el piso, levantadas, aplomadas y puestas en su posición final. Posteriormente se instalarán de acuerdo a trazado.

En sector de Patio Cubierto, según se indica en planos de arquitectura, se considera una mayor altura en este recinto, por lo que se contempla para este sector una estructura de cubierta proyectada con vigas de madera de pino radiata estructural, los cuales irán a la vista y serán de escuadría de acuerdo a proyecto de estructura y calculo. Se acompaña como complemento la incorporación de elementos metálicos de acuerdo a lo indicado en proyecto de cálculo estructural.

2.4.3. PLACAS MADERA AGLOMERADA M2

Posterior a la estructura en acero galvanizado, se procederá a encamisado mediante paneles estructurales de astillas o virutas de madera, placas OSB 11.1 mm LP-Techshield o similar. Éstas se

instalarán sobre la cara exterior de la estructura de acuerdo a las instrucciones dadas por el fabricante, dejando el revestimiento de aluminio, hacia el interior.
Considerar el uso de planchas de obs con papel metalizado incorporado

2.4.4. BARRERA HÍDRICA M2

Se instalará typar como barrera hidrófuga respirable de polipropileno en toda la superficie, de acuerdo a instrucciones del fabricante. Se consulta traslazo mínimo de 30 cm.

2.5. CUBIERTAS

2.5.1. CUBIERTA PV4 M2

Sobre estructura de cubierta de metal galvanizado tipo Metalcon, el OSB de 11 mm LP-Techshield o similar y se instalará cubierta PV – 4 prepintado 0.5mm de espesor, dispuesto de acuerdo a indicaciones y recomendaciones técnicas del fabricante. Se deben incluir todos los elementos de fijación y sellos necesarios para la correcta seguridad e impermeabilización de las cubiertas, así como todos los elementos de fijación y sellos que sean necesarios.


Su instalación se ejecuta mediante traslazo lateral de nervios montantes afianzados por tornillos.

Los elementos que no vienen prepintados se pintaran en obra el color definido.

Fijación Plancha-Costanera: tornillo autoperforante y auto-roscante de 12-24 x 1 1/4" acero galvanizado con golilla cóncava de 5/8" y sello de neopreno.

Fijación Plancha –Plancha: tornillo auto perforante y auto roscante de 1/4-14 x 1" acero galvanizado con golilla y sello de neopreno. Se recomienda colocar una fijación cada 30 cm. a lo largo del nervio del traslazo.

Se indican caballetes ventilados, fabricados con hojalatería según el detalle adjunto.



2.5.2. TAPACANES, CANES Y ALEROS MT

Se contempla aleros tipo cajón y estarán conformados por la prolongación de las cerchas de las cuales se instalarán como revestimiento placas de fibrocemento de 8mm, con terminación lisa teniendo en cuenta su fijación con tornillos lenteja, empastándolo para que no aparezca y dejando lisa la superficie. Para utilizar los tornillos lenteja se recomienda cadenetear las cerchas de acero con palos de 2x1 cepillados para poder atornillar las placas de fibrocemento.

Se contemplan sectores de aleros ventilados por lo que se dispondrá de panel de pvc perforadas 0,3m X 3,66m blanco. Su ubicación será definida en planos o por la ITO.

Los tapacanes se conformarán con una pieza de tabla de fibrocemento de 6mm., atornillados con tornillos galvanizado auto avellanante punta de broca de 8 x 1 ¼, a canal de acero galvanizado dispuesto entre los canes, todo de acuerdo a detalles de proyecto de cálculo.

El can consiste en una pieza tabla de fibrocemento de 6mm., atornillado a un perfil C de acero galvanizado; todo de acuerdo a detalle de proyecto de cálculo.

Tratamiento de Juntas:

Todas las juntas entre planchas se tratarán mediante aplicación de Junta Invisible de acuerdo a instrucciones del fabricante. La terminación final será lisa, a espejo.

La unión entre muro /alero - Can / Alero se realizara mediante moldura tipo media caña Premol MC7, pre pintado blanco e instalado según indicaciones del fabricante.

2.5.3. BAJADAS Y CANALES ML

Canales: con desarrollo necesario para evitar filtraciones. Además forro adicional de 25 cm. de desarrollo cubriendo el encuentro con la cubierta. Estas serán de PVC Blanco.

Se darán las pendientes adecuadas para evitar el apozamiento del agua. Se construirá boquilla de igual material por donde desembocará el agua hacia bajadas de agua.

Ganchos de sujeción PVC. Se colocarán a distancias no mayores de 1.00 m.

Bajadas ocultas con un tabique falso, se contemplan en base a tuberías de P.V.C de 100mm o, afianzadas a muro con abrazaderas cada 1,2 mts.

Se instalarán en puntos indicados en planos de evacuación de aguas lluvias aprobado por el ITO. Que deberá incluir las respectivas soluciones de sumideros y cámaras de descargas.

Se indica revestir las bajadas de aguas lluvias como se indican en los planos y detalles.

2.5.4. SOLUCION HOJALATERIAS GL

Se solicita la provisión e instalación de los elementos de hojalatería y sellados necesarios para la perfecta impermeabilización de cubiertas en su cara interior. Todas las uniones de planchas deben hacerse con sellantes adecuados.

La presentación de las hojalaterías será especialmente cuidadosa en sus alineaciones, remates y uniones.

Se solicita el desarrollo de hojalatería en los encuentros entre cubierta y las estructuras verticales, que sobrepasan la cubierta en sus ejes.

Se utilizará los productos y accesorios de la misma línea de cubiertas tipo PV-4. Se emplearán las necesarias que permitan la perfecta impermeabilización de las cubiertas. Solo se utilizarán sellantes recomendados o en su defecto adhesivo tipo Sika Bond AT metal, Sika Flex 11 FC o superior.. Estas llevarán el mismo color de las planchas de cubiertas.

Se ejecutarán siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante, tanto en su manejo, colocación, sellado y acabado.

En limahoyas, encuentros de cubiertas con parámetros verticales y como remate de cubierta con tapacanes en aleros inclinados, se consultan forros de plancha de zinc PV-4.

Se consultan forros en encuentros de materiales en general y en todas las uniones que permitan asegurar una perfecta estanqueidad de la construcción.

Cortagoteras en dinteles de ventanas, en esquinas de muros exteriores, en salidas de ductos de ventilación, etc.

F.2.2.15.02 Conjunto Cielo Falso]

2.5.5. ESTRUCTURA CIELO M2

Se construirá con perfil Omega 40 x 18 x 10 x 0,5mm de acero galvanizado tipo Metalcon, según indicaciones de REVESTIMIENTO: Se consulta planchas de yeso cartón tipo Volcanita ST de 10 mm de espesor, perfectamente

| DESCRIPCION DE LA SOLUCION | | | | | |
|--|----------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------------|
| Estructura de Soporte: Perfil soporte omega 40mm x 18mm x 10mm y 0.5mm, separados cada 40cm. Cadenetas de montantes de acero galvanizado tipo C de 60 por 38 por 8mm y de 0.85mm de espesor. Las placas de yeso cartón se fijaron a la estructura con tornillos punta fina rosca gruesa #6 x 1 1/4" separados cada 20cm. Aislación Térmica: Lana de Vidrio Aislanglass® de Volcán, tipo rollo libre, de 80mm de espesor, coeficiente R100=188 y densidad nominal de 11 kg/m3. Tratamiento de Juntas: con masilla base Junta Pro® y cinta de fibra Junta Pro® de Volcán en el encuentro de placas de Volcanita. También se utiliza este tipo de masilla para cubrir las cabezas de los tornillos. Observaciones: El conjunto se ensayó como cielo falso sin estructura de techumbre. La estructura de soporte se colgó de soportes transversales (que replican el efecto de una cercha) distanciados cada 1.0m. Dimensiones de la probeta: 4.0m de largo por 3.0m de ancho (superficie de 12m2), el espesor medio medido en el valle del elemento es de 90mm. Carga aplicada: No se aplicó carga. | | | | | |
| INSTITUCIÓN | Informe de Ensayo N° | Laboratorio | Fecha de Ensayo | Resistencia | Vigencia de la Inscripción |
| Compañía Industrial el Volcán S.A | 980.695 | DICTUC | 16-08-11 | F-15 | 2019 |

La instalación deberá incluir huincha tipo americana y pasta, con el fin de lograr una superficie perfectamente lisa y apta para ser pintada. Se deben considerar nivelaciones de estructura, de ser necesario.

El material aislante se colocará según las instrucciones del fabricante, la cobertura deberá ser completa y el material deberá estar en perfectas condiciones. Incluye Aislación Fisiterm de espesor según la zona geográfica.

En sectores indicados por el ITO se deberán dejar Gateras de revisión.


2.5.6. AISLACIÓN DE CIELO M2

Se considera Aislación tipo Lana de vidrio utilizando doble colchoneta de Aislanglass o Aislan de lana mineral, debe cumplir con la norma térmica, el cual debe quedar traslapado 10 cm mínimo de acuerdo a manual de zonificación térmica. Se debe utilizar lana mineral que cumpla con la reglamentación térmica.

Ventilaciones del entretecho para generar la ventilación cruzada.

Se deberá dejar la respectiva ventilación en frontones de la estructura, las cuales se ejecutaran, mediante celosía de madera pintada del color de la fachada en dimensiones 30x30 cm. previa estructuración interior de ese tabique de frontón.

| ZONA | FACTOR R100 | Espesor mínimo Aislanglass o Aislan |
|--|-------------|-------------------------------------|
| Región L.G. Bernardo O'Higgins Zona 4 | 235 | 100 mm. |

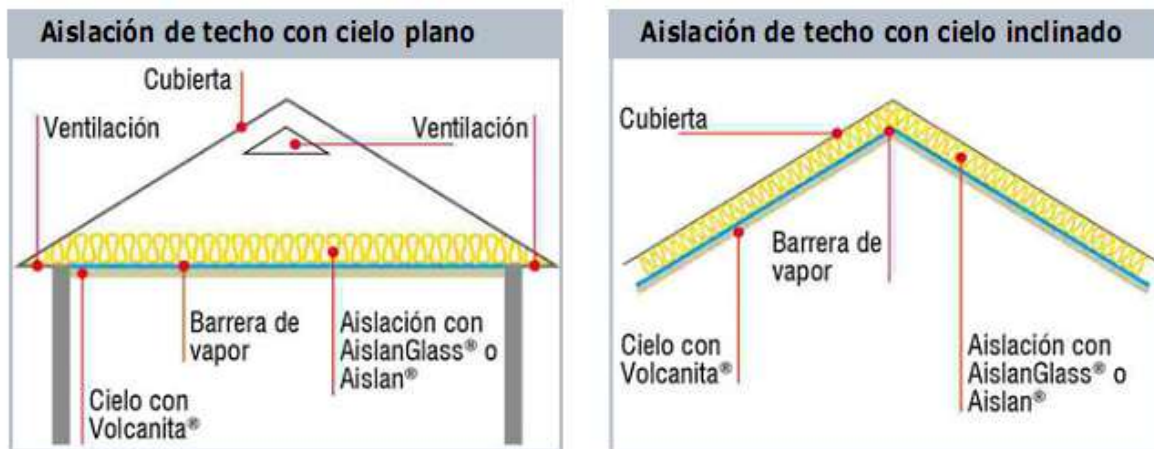

Se indica dejar las ventilaciones señaladas en las elevaciones.
Estas deberán tener una malla mosquitera en su interior, y se pintara del mismo color de la fachada.

**REGLAMENTACIÓN TÉRMICA OBLIGATORIA PARA TECHUMBRE, MUROS Y PISOS VENTILADOS
(SEGUN ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES).**

| Zona | Exigencia R100 Techumbre | Espesor AislanGlass® (mm) | Exigencia R100 Muros | Espesor AislanGlass® (mm) | Exigencia R100 Pisos Ventilados | Espesor AislanGlass® (mm) |
|------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1 | 94 | 40 | 23 | 40 | 23 | 40 |
| 2 | 141 | 60 | 23 | 40 | 98 | 50 |
| 3 | 188 | 80 | 40 | 40 | 126 | 60 |
| 4 | 235 | 100 | 46 | 40 | 150 | 80 |
| 5 | 282 | 120 | 50 | 40 | 183 | 80 |
| 6 | 329 | 140 | 78 | 40 | 239 | 120 |
| 7 | 376 | 160 | 154 | 80 | 295 | 140 |

Espesor AislanGlass®: espesor de lana que cumple con lo exigido.

2.6. ESTRUCTURAS METÁLICAS

2.6.1. ELEMENTOS METÁLICOS SECUNDARIOS

M2

En esta partida incluye todos y cada uno de los elementos metálicos no estructurales como son, barandas de escala y rampas , rejas de cierre, delimitación de patios interiores etc. Se realizarán en estricta concordancia con plano de detalles.

Todos los perfiles serán tratados con dos manos de anticorrosivo (de distinto color) y con esmalte sintético en dos manos, o las necesarias, para lograr un acabado perfecto. Se pondrá especial énfasis en la terminación de las soldaduras de uniones, esto es, deben ser desbastadas y/o pulidas dejando la superficie completamente lisa libre de escorias generadas en el proceso. Estas uniones se realizarán con soldadura 6011 como mínimo. Las uniones a tope deben ser biselados en "V" para lograr uniones fuertes. Solo se aceptarán cordones continuos por todo el perímetro de la unión.

3. TERMINACIONES:

Tanto en exteriores como interiores de los edificios, la I.T.O. exigirá una adecuada terminación en los encuentros de las diversas superficies: muros con muros, cielos con muros, muros con pavimento; juntas por cambio de materiales, o por cortes en un mismo material, juntas de dilatación, etc.

El Contratista deberá consultar los adecuados cubrejuntas, cornisas, pilares, junquillos, etc. para subsanar los defectos, aunque no exista un detalle específico en el proyecto, lo que será exigido por la ITO.


3.1. REVESTIMIENTOS MUROS EXTERIORES

3.1.1. REVESTIMIENTO EXTERIOR SIDING FIBROCEMENTO PIZARREÑO

M2

Consistirá en la instalación de siding fibrocemento según de acuerdo a indicaciones del fabricante, considerando todos los accesorios de como terminación necesarios.

Se recomienda la terminación en las esquinas con esquineros o con huinchas de fibrocemento indicadas en detalles y fotografía adjunta., y las uniones deben calzar perfectamente y no tener más de 0,3 cm de separación.

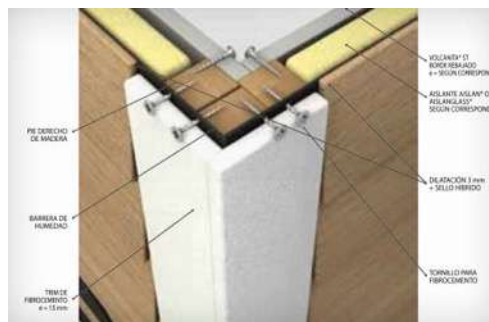

http://www.pizarreno.cl/Upload/pizarreno/2008616123440_siding.pdf

http://www.pizarreno.cl/upload/pizarreno/20071227153946_ee.tt.%20siding.pdf

3.1.2. PINTURA EXTERIOR

M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita Pieza y fachada para todas las fachadas, aleros, frontones, tapacanes y Can, en colores según anexo Cuadro de Colores y previo diseño por parte del arquitecto. Se deberá dar una primera mano como base de aparejo en esmalte al agua color blanco. Cerecita Pieza y Fachada.

| CUADRO N°1 "COLORES INSTITUCIONALES PARA FACHADAS Y EXTERIORES ESTABLECIMIENTOS FUNDACION INTEGRA". | |
|---|--|
| FACHADAS | |
| AMARILLO | AMARILLO 7264D Sardonyx 7284D Low hide |
| VERDE | VERDE 7185A Broadleaf |
| AZUL | AZUL 7075D Electron Bleu |
| ROJO | ROJO AC111R Arresting AC 118 Red Alert |
| BLANCO | BLANCO CW 065W Camelle |
| ELEMENTOS EXTERNOS | |
| REJA EXTERIOR | GRIS 8784D Blackthorn |
| REJA DE PATIOS INTERIORES | GRIS 8784D Blackthorn |
| MURO PERIMETRAL INTERIOR | GRIS 8782W Sterling Coin |
| MURO PERIMETRAL EXTERIOR | GRIS 8782W Sterling Coin |
| TECHOS | AMI 183 GRIS CENIZA(CINTAC) |
| CANALES DE AGUAS LLUVIA | GRIS 8783M Stonewall |
| | |
| CASETA DE BASURA /GAS | GRIS 8783M Stonewall |

NOTA: Referencia a colores de acuerdo a pantone de "Cerecita" no implica que tengan que ser de esa marca, solo es una muestra del color institucional acordado.

La calidad de las pinturas deberá responder a las máximas exigencias de durabilidad y aspecto, tanto en materiales como en su ejecución posterior.

Las especificaciones de colores y calidad de ejecución estarán sujetas a las indicaciones de la ITO, de acuerdo a términos de referencia de colores de fachadas de Fundación Integra, debiendo efectuarse muestras previstas para su aprobación.

Las pinturas deben ser compatibles con los materiales de las bases. No se harán mezclas de pinturas no indicadas por el fabricante.

Los envases deben tener identificación de fábrica con indicación clara de su contenido, proporción de mezcla y el diluyente a usar.

Material de dilución será conforme a tipo de pintura.

Las superficies a pintar deben estar perfectamente limpias y totalmente secas. No se efectuarán trabajos de pinturas habiendo condiciones climáticas de humedad y temperaturas adversas.

La preparación de superficies y el pintado se efectuará con temperatura de la superficie a pintar de a lo menos 3°C por sobre la temperatura del Punto del Rocío.

No se efectuarán trabajos de pinturas sobre superficies que se encuentren a temperaturas mayores de 35°C.

Es caso de maderas, estas deben ser secas, con humedad máxima de un 20%.

Antes de pintar se efectuarán todos los trabajos de preparación de superficies y se aplicarán los aparejos, imprimaciones y empastes adecuados al tipo de material de la base y de la pintura.

Se aplicarán las manos necesarias para el perfecto acabado de las superficies; en todo caso se aplicarán dos manos como mínimo.

No se aceptarán imperfecciones ni manchas sobre elementos ajenos a la superficie a pintar.

Las pinturas y barnices deben aplicarse sin que estén colocadas tapas ni guarniciones de artefactos eléctricos, cerrajerías, quincallerías, etc.

Se deberán considerar además todos los remates de pinturas necesarias que no se hayan indicado expresamente en los ítems correspondientes, ya sea de revestimientos en general o de carpinterías especiales, con óleo, esmalte, barniz o látex según indicación de la ITO. Los remates de pinturas y líneas de corte deben ejecutarse con absoluta limpieza.

3.2. REVESTIMIENTO INTERIOR TABIQUES

Se consulta plancha de Yeso-Cartón según las indicaciones de cada tabique. Se indica junta join gard empastado y pintado con esmalte al agua color a definir por el ITO de acuerdo a carta de colores definido por integra.

3.2.1. CERAMICA DE MUROS

M2

Los cerámicos se instalaran sobre las tabiquerías de recintos húmedos. Para recibir directamente las palmetas de cerámicas.

El manejo y la colocación de los elementos serán de acuerdo a instrucciones del fabricante y a las indicaciones especiales de cada caso.

Se utilizará en zonas húmedas para Servicio higiénicos de personal, Sala de Muda, Sala de Amamantamiento (solamente un muro área de lavamanos de piso a cielo), Sala de Hábitos Higiénicos, Servicios Higiénicos Accesible, Cocina en General, Cocinas de Leches, Servicio Higiénico manipuladoras y vestidor con ducha.

Para todas las superficies de Muros, se considera la realización de todas las faenas necesarias para dejar los Muros perfectamente aplomados sin fallas ni desperfectos de ninguna clase de manera de asegurar una buena colocación.

Todas las bases deberán estar totalmente secas antes de recibir cualquier cerámico.

En tabiques, se consulta la provisión e instalación de cerámico esmaltada tipo Cordillera de 20x30. de primera selección y de una misma hornada para asegurar la uniformidad del color. No se aceptarán cerámicos blancos con tonos distintos.

Se considerarán todas las faenas necesarias para dejar las superficies perfectamente lisas para recibir el cerámico.

Se exigirá una perfecta colocación sin imperfecciones de nivel, alineamiento de fragüe o compartición del cerámico.

Se usará separadores plásticos.

En general los cerámicos irán de piso a cielo salvo expresa indicación contraria en los planos de arquitectura.

Se fijarán con adhesivo adecuado al tipo de paramento, de acuerdo a instrucciones del Fabricante.

En los encuentros de muros revestidos con cerámica se deberá sella con silicona blanca anti-hongos, reemplazando el fragüe.

Todas las cerámicas de muro consideran Distel a 1.2 mts. Desde el piso con diseños acordes al recinto.

Se consulta la instalación de cerámico marca Cordillera o similar, línea lisos, color blanco. Todos los cerámicos de muro serán pegados con adhesivo tipo Bekrón AC y fraguados con Befragüe blanco

El friso de 10 cm aprox. El cual consistirá en cerámicos Pamesa u otro modelo previo V°B° del ITO en los siguientes colores:

Arcoiris amarillo – Arcoiris carmín – Arcoiris Pistacho – Arcoiris Turquesa.

<http://www.pamesa.com/producto/pasta-roja/arcoiris-31-6x31-6/s17xse118nw0>

<http://www.mk.cl/catalogo/ceramicas/1510/piso-y-muro>

En encuentros de muros y vanos de ventanas y puertas – esquinas – tinetas se deberán utilizar esquineros (interior y exterior) y remates de 8 mm blancos DVP.

<http://dvp.cl/producto/accesorios-para-ceramica/esquinero-encuentro-para-ceramica-blanco-2/>



3.2.2. PASTAS Y PINTURAS

Muros y tabiques

La calidad de las pinturas deberá responder a las máximas exigencias de durabilidad y aspecto, tanto en materiales como en su ejecución posterior.

Las especificaciones de colores y calidad de ejecución estarán sujetas a las indicaciones de la I.T.O. debiendo efectuarse muestras previas para su aprobación.

Las pinturas deben ser compatibles con los materiales de las bases. No se harán mezclas de pinturas no indicadas por el fabricante.

Los envases deben tener identificación de fábrica con indicación clara de su contenido, proporción de mezcla y el diluyente a usar.

El diluyente debe ser adecuado para el tipo de pintura.

Las superficies a pintar deben estar perfectamente limpias y totalmente secas. No se efectuarán trabajos de pinturas habiendo condiciones climáticas de humedad y temperatura adversas.

La preparación de superficies y el pintado se efectuará con temperatura de la superficie a pintar de a lo menos 3°C por sobre la temperatura del Punto del Rocío.

No se efectuarán trabajos de pinturas sobre superficies que se encuentren a temperaturas mayores de 35°C

Se aplicarán las manos necesarias para el perfecto acabado de las superficies; en todo caso se aplicarán dos manos como mínimo.

Los remates de pinturas y líneas de corte deben ejecutarse con absoluta limpieza.

No se aceptarán imperfecciones ni manchas sobre elementos ajenos a la superficie a pintar.

Las pinturas y barnices deben aplicarse sin que estén colocadas tapas ni guarniciones de artefactos eléctricos cerrajerías, quincallerías. etc.

Se deberán considerar además todos los remates de pinturas necesarias que no se hayan indicados expresamente en los ítem correspondientes como frontones, aleros y tapacanes, ya sea de revestimientos en general o de carpinterías especiales o estructuras metálicas, con óleo, esmalte, barniz o látex de Sherwin Williams. Según indicación de la I.T.O.

3.2.2.1. **ESMALTE AL AGUA (MUROS Y CIELOS)**

M2

Las superficies de los cielos se sellarán con esmalte al agua diluido con 20% de agua o con imprimante vinílico de Sherwin Williams.

Se deberán colocar en las uniones de planchas huincha americana.
 Posterior a ello se procederá a empastar tanto las uniones de planchas como los tornillos con pasta muro, nivelando de este modo los cielos. La pasta muro se deberá dejar a secar por lo menos 48 horas. Una vez seca la pasta muro se procederá a lijar y afinar toda la superficie manteniendo siempre el nivel de esta.
 Terminación = mate

| CUADRO N° 3 TONALIDADES DE COLORES PARA MUROS y RECOMENDACIONES POR RECINTOS | | |
|---|--|-----------------------|
| Tonalidades AZUL | SALAS ACTIVIDADES | 7051W Bleu Bouquet |
| | | 7071W Mel water |
| | | 8000W Airland Bleu |
| | | 8471W Silk Whisper |
| | | 7111W Intricate Aqua |
| Tonalidades VERDE | SALAS ACTIVIDADES, COMEDOR PERSONAL | 7181W Green pear |
| | | 7191W Rain Reflection |
| | | 7211W New spring |
| | | 8140 Misted pollen |
| | | 8090W Winter whisper |
| Tonalidades AMARILLO | OFICINAS, PASILLOS Y CIRCULACIONES PATIOS CUBIERTOS | 7252W Sundew |
| | | 7272W Honey pear |
| | | 8471W Silk Hisper |
| Tonalidades PURPURA | OFICINAS, PASILLOS Y CIRCULACIONES; PATIOS CUBIERTOS, COMEDOR PERSONAL | 7482W Early Purple |
| | | 7481W Violet Dust |
| | | 7990W Pear Violet |
| Tonalidades ROJO | OFICINA, PASILLOS Y CIRCULACIONES; PATIOS CUBIERTOS. | 7881W Dawn glow |

3.2.2.2. OLEO OPACO (CIELOS HUMEDOS)

M2

Se aplicara Óleo Opaco Sherwin Williams Sin manchas y perfectamente pulidas aplicaran 2 manos como mínimo.

En: Bodegas de alimentos, Bodega general, Bodegas material didácticos párvulos y Sala Cuna, Bodega Útiles de Aseo, Sala de hábitos higiénicos, sala de mudas y cocinas.

3.2.2.3. OLEO BRILLANTE (PUERTAS)

M2

Se consulta en todas las puertas de placa previo lijado hasta lograr una superficie suave y pareja. Se aplicarán la cantidad de manos necesarias para otorgar un perfecto recubrimiento, como mínimo serán 3, se aplicará Óleo Brillante sin manchas y perfectamente pulidas de Sherwin Williams. con Impregnación previa con aceite AS 1730.

Se consulta especialmente que se pinten todas las caras de las puertas, incluyendo los bordes superiores e inferiores. Se exige usar equipo airless. Previo a la aplicación de la primera mano se exigirá un lijado fino para eliminar asperezas y pelillo.

| TONALIDADES DE PUERTAS | |
|------------------------|---|
| AZUL | Puertas Accesos Principal – Puerta Acceso Salas de Actividades Párvulos – Puerta Acceso Sala Cuna. *Amamantamiento color pastel cercano al azul |
| ROJO | Cocina de Párvulos – Cocina Solidos Lactantes – Cocina de Leches – Bodega de Alimentos – Servicio Higiénicos Manipuladora - vestidor – sala Multipropósito – Puertas de Servicios |
| VERDE | Puertas de Emergencia Párvulos- Lactantes, Sala de Juegos y Movimientos - Servicio Higiénico Accesible – Puertas de Emergencias |
| AMARILLO | Puertas Área Administrativa - Sala de Mudar – Sala de Hábitos Higiénicos- Bodega de Aseo – Bodega Material Didáctico Párvulos- Bodega Material Didáctico Sala Cuna - Servicio Higiénicos Manipuladora |

3.2.2.4. BARNIZ INCOLORO

M2

Todos los elementos de madera exteriores o interiores que quedan a la vista deberán ser perfectamente lijados, para recibir 3 manos de barniz incoloro tipo Vitrolux 60, la aplicación del producto se realizará según recomendación del fabricante.

3.2.2.5. PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS

M2

Todos los elementos de acero (a la vista o no), se protegerán con dos manos de anticorrosivo Crominio Zinc de Ceresita o equivalente técnico, aplicadas con brocha o airless y en distinto color cada mano. Los elementos no estructurales de acero a la vista se terminarán después del anticorrosivo, con dos manos de Esmalte Sintético aplicado con brocha o Airless teniendo en consideración una terminación perfecta. Color según referencia de colores

3.3. PAVIMENTOS

Se exige perfecto calce, alineación y nivelación entre pavimentos.

Los materiales serán de primera calidad; no se aceptarán piezas defectuosas.

En general no se colocarán cubrejuntas en uniones entre pavimentos diferentes, salvo indicación expresa.

En las partidas correspondientes de pavimentos se incluyen los morteros de pega, las sobrecargas, enchapes y afinados (morteros de cemento: arena = 1:3) usar mortero predosificado de piso del tipo adilisto piso de polchem s.a. o similar, agregue de 6 a 7 litros de agua por cada saco de 45 kg., revuelva hasta obtener una mezcla homogénea (color uniforme), aplicar directamente sobre la superficie, previa limpieza de ésta y todo trabajo necesario para obtener las bases adecuadas.

En casos de zonas húmedas, pasillos exteriores, patios, etc., se consultarán las pendientes adecuadas para el escurrimiento de aguas.

3.3.1. **CERAMICO** **M2**

Cerámica antideslizante Cordillera o similar calidad de 30 x 30 cm. Color granito blanco.

Se pegará con adhesivo Thomsit, no se aceptarán bolsones de aire, ni palmetas sueltas, trizadas, se verificará la nivelación y cuadratura. Las juntas se fraguarán y se rematarán los bordes con cemento blanco.

En Áreas Húmedas y Secas como

- Salas de Muda
- Salas de Hábitos
- Cocina de Párvulos
- Cocina de Lactantes
- Cocina de Leche
- Servicio Higiénico de Personal - Personal de Servicio - Manipuladora
- Bodega de Alimentos y hall de servicio.
- Vestidores
- Salas Multipropósitos.
- Oficinas
- Bodegas de material didáctico
- Para el caso de los siguientes recintos:
 - Salas de actividades y sala cuna (Párvulos y Lactantes),
 - Sala de Juegos y Movimientos (Párvulos y Lactantes),
 - Pasillos de circulación principales,
 - Hall de Acceso,

Se incorporará en conjunto con la cerámica granito blanco cerámica línea Arcoiris, palmeta sección 31,6 x 31,6 cm. tipo Pamesa, las cuales se deben ajustar a la matriz predominante (30 x 30 cm.), al ser dimensionada debe quedar en óptimas condiciones, sin daños, quiebres, fisuras u otra imperfección.

Colores:

Arcoiris amarillo – Arcoiris carmín - Arcoiris Pistacho – Arcoiris Turquesa.

<http://www.pamesa.com/producto/pasta-roja/arcoiris-31-6x31-6/s17xse118nw0>

<http://www.mk.cl/catalogo/ceramicas/1510/piso-y-muro>

Ver plano de Pavimentos.

3.4. **GUARDAPOLVO** **ML**

Se consultan guardapolvos de cerámico de 10 cm de alto, igual al cerámico instalado en el piso, en todos los pavimentos que se especifique cerámico. Este será trabajado con los cantos superiores pulidos, y pegado con becrón DA.

Donde se indique pavimento vinílico, se especifican guardapolvos de Madera 90 mm., se consulta la provisión y colocación de guardapolvos Finger joint. Todas las uniones entre piezas se realizarán a la perfección y los encuentros posibles serán a 45°.

Se lijaron todas las piezas y recorrerán empastando hasta obtener superficies lisas y parejas, sin deformaciones de ningún tipo, para recibir pintura del tipo oleo brillante color GRIS 8783M Stonewall de Sherwin Williams.

El diseño de estas piezas se determinara en obra.

3.5. CORNISAS ML

En recintos interiores, se considera cornisa poliestireno extruido D4 35 x 30 mm. Set de 4 metros, la cual se afianzará mediante adhesivo doble contacto. Su terminación corresponderá a pintura esmalte sintético, color a definir. Las piezas se recorrerán o empastarán hasta obtener superficies lisas y parejas, sin deformaciones de ningún tipo, para recibir pintura. Las uniones entre piezas se realizarán mediante encuentros a 45°.

4. PUERTAS Y VENTANAS

No se permitirán la presencia de deficiencias como: deformaciones, torceduras, defectos de la madera o aristas no definidas. No se permitirá en la madera del marco una humedad superior al 20 % (NCH 1079) (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones).

Se consulta un centro de pino de 2" x 5" y 2" x 4" cepillado en todos los vanos de puertas y ventanas. Se instalara según detalle.

Las puertas de salida de emergencia consultan cerraduras barras antipático marca Scanavini o similar color acero inox. Satinado CÓD. DT-1500-RA barra horizontal con un punto de cierre

4.1 PUERTAS UND

Irán de acuerdo a plano de puertas.

Los marcos serán del tipo Pino finger-joint de 40x 70 o similar. Las puertas interiores lisas serán tipo Placarol. Irán instaladas con 3 bisagras de acero inoxidable por hoja. Las puertas a instalar en Accesos a Salas de actividades párvulos y Lactantes, Sala Muda, Sala de Hábitos Higiénicos, Sala de amamantamiento, cocinas en general serán puertas con ventana (tipo mirilla).

La unión del marco a tabiques de volcometal se hará mediante tornillos de acero de 2 ½" x 8 de cabeza plana, colocando 4 por pierna y 2 por dintel. Es importante en la colocación del marco, asegurar que su posición con respecto al muro sea la determinada. Se comprobará la nivelación del dintel y la aplomadura de las piernas mediante nivel y plomo. El corte del marco en las equinas superiores será de 45°

Para todas las puertas interiores en HDF MOLDEADAS, se consultan bisagras de acero inoxidable de 3 ½ x 3 ½", en cantidad de tres por hoja tipo Scanavini. Las cerraduras serán de manilla y de acuerdo al cuadro N° 1.

4.1.1 PUERTAS DE ALUMINIO UND

Para puertas de aluminio se deberán considerar los soportes, marco, bisagras, tirador aprobado por la ITO, chapas y llave, etc. y en general todos elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Puerta de acceso a patio cubierto se sugiere, tipo Manillón #240 32 x 840 Inox. Ducasse o similar.

<http://www.dapducasse.cl/ManillonesPuertasProtex.pdf>

Se deberán efectuar las obras necesarias para lograr el aplomo adecuado para la instalación de las puertas y paños fijos.

4.1.2 PILASTRAS MTL

Se considera la ejecución de pilastras tipo premol en todos los vanos de puertas interiores ejecutados en tabiques. Será prefabricada en madera de 18x30cms, pino Finger Joint. Se debe considerar sujeción en todas las puertas según indicaciones de la ITO en terreno.

En todos los vanos de puertas se instalarán pilastras de ¾ x 3. Con todos los cortes en 45°

4.1.3 GANCHOS DE SUJECCION

UND

Se consideran Ganchos de sujeción de bronce tipo referencial foto, en cada puerta de salas de actividades, salas de hábitos higiénicos, sala de mudas, puertas a patios.



Ganchos

4.1.4 SEGURO DOBLE

UND

Además en estos mismos recinto se incorporara un seguro doble modelo entregado por la Fundación Integra.

Se adjuntan alternativas de modelos.



Seguros Dobles Modelo F. Integra




Seguros Dobles Modelo Propuesto por contratista de Integra. Se consulta el diseño propuesto en detalles.

4.1.5 **TOPES DE GOMA**

UND

Topes de goma o plástico esféricos perfectamente afianzados a pisos o muros; en casos que dichos topes no sean adecuados deberán hacerse topes especiales que cumplan dicha función con eficiencia y seguridad.

TOPE PUERTA ESFÉRICO



4.1.6 **VENTILACIONES**

UND


En ambas caras, ventilaciones tipo celosía de PVC, marca DVP o similar de 35 x 13 cm color blanco.. En: puertas de Sala de Hábitos Higiénico – Sala de Mudanzas, Bodega de Material didáctico , bodega general, bodega alimentos, sala amamantamiento, puertas de cocinas, vestidores , servicios higiénicos de personal en general
Instalada a 0.30m del borde inferior puerta..



4.1.7 **BRAZO HIDRÁULICO**

UND

En puertas de cocinas de leche, cocina de párvulos y cocina de lactantes se instalará un brazo hidráulico marca DORMA Modelo MA/2004 cierrapuertas de potencia 4 (50 kilos de empuje) color plata. Con certificación f-60. Ducasse o similar.

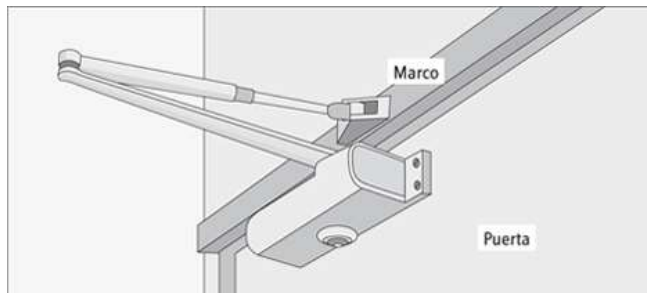

4.1.8 **GUARDAPIES Y GUARDAMANOS**

UND


Todas las puertas llevarán guarda pies y guardamanos de acuerdo a plano de detalles de puertas. El material es un revestimiento acrílico de Sysprotec. Color definido en obra y según muestra. Este será instalado de acuerdo a las indicaciones del fabricante.
Se incluyen todas las pilastras o elementos de madera necesaria para sellar y dar una correcta terminación a las uniones entre, tabiques y marcos de madera, y marcos con guardapolvos.
Se fijará al tabique con tornillos autorroscantes y a muro con tarugos de madera y puntas de fijación o tarugos plásticos y tornillos, los que se hundirán y empastarán con masilla mágica.

4.1.9 BLOQUEADOR DE MATERIAL FLEXIBLE

UN

Se consulta la instalación de bloqueadores de goma, silicona u otro material flexible, aprobado por el ITO en todas las puertas, tanto por la cara principal y posterior de esta, que sean de acceso a los niños (as).

Tales como: Salas de actividades (párvulos y Lactantes) – Salas de Hábitos Higiénicos – salas de Mudar – Bodegas interiores – Acceso Principales al establecimiento – Amamantamiento. Esta delgada lámina tiene por objeto ser una protección contra atrapamiento de dedos dentro de las ranuras ubicadas entre el pilar de sujeción (pilastra) y la puerta.

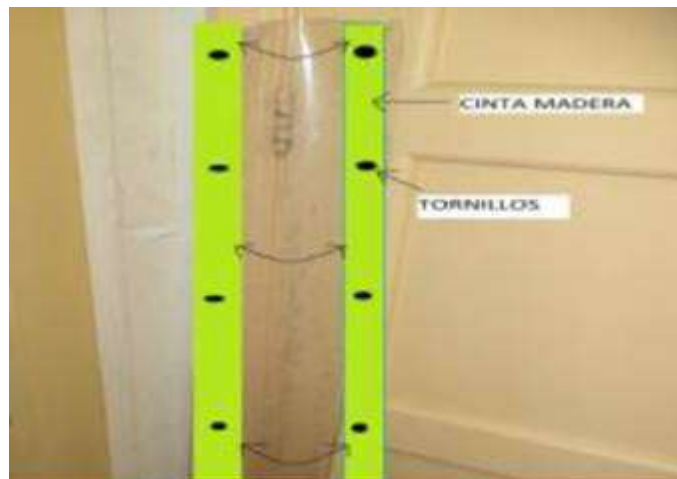

4.1.10 CUBREJUNTAS DE PAVIMENTOS

UN

La presente partida se refiere a la provisión y colocación de cubrejuntas de aluminio, fijadas mediante tornillos cabeza plana o recomendados por el fabricante. Deberá, de ser necesario salvar posibles desniveles de pavimentos, de manera de lograr uniformidad en sus zonas de contacto para la unión de pavimentos interiores y exteriores.

Serán de color mate o a definir por la ITO.

Puertas por recinto: de acuerdo a planos de arquitectura se especifican puertas por recinto, que a continuación se detallan:

Cuadro N°1

| Recinto | Puertas | Cerradura |
|---|---|---|
| Salas de Actividades Párvulos y Lactantes (Sala cuna) | Tipo Placarol Revestimiento acrovínilo según detalle puertas Ancho 90 cm Mirilla vidrio libre de 20 x 60 cm. aprox. Con film 3M Abatible 180° al exterior del recinto | <ul style="list-style-type: none"> - Manilla Línea 960U, acero inox satinado - Cerradura 1080 de embutir - Gancho de sujeción aprobados por ITO. - Seguro doble modelo aprobados por ITO. - Tope de puerta goma. |
| Sala Muda | <ul style="list-style-type: none"> -Tipo Placarol -Revestimiento acrovínilo según detalle puertas -Ancho 90 cm -Mirilla vidrio libre de 20 x 60 cm. aprox. Con film 3M -Abre al exterior del recinto -Celosía Beagle PVC DVP, 35 x 13 cm doble embutida | <ul style="list-style-type: none"> - Manilla Línea 960U, acero inox satinado - Cerradura embutir 1046 scanavini, - Gancho de sujeción aprobados por ITO. - Seguro doble modelo aprobados por ITO. - Tope de puerta goma. |

| | | |
|---|---|---|
| Sala Hábitos Higiénicos | <ul style="list-style-type: none"> -Tipo Placarol -Revestimiento acrovínilo según detalle puertas. -Ancho 90 cm -Mirilla vidrio libre de 20 x 60 cm. aprox. Con film 3M -Abre al exterior del recinto -Celosía Beagle PVC DVP, 35 x 13 cm doble embutida. | <ul style="list-style-type: none"> - Manilla Línea 960U, acero inox satinado - cerradura embutir 1046 - Ganchos de sujeción aprobados por ITO. - Seguro doble modelo aprobados por ITO. - Tope de puerta goma. |
| Servicio Higiénico Personal – Manipuladora – Accesible – Personal de Servicio | <ul style="list-style-type: none"> -Tipo Placarol -Revestimiento acrovínilo según detalle puertas -Ancho 80 cm -Abre al interior del recinto - -Celosía Beagle PVC DVP, 35x 13 cm doble embutida | <ul style="list-style-type: none"> - Manilla Línea 960U, acero inox - cerradura 1044 embutir - Tope de puerta goma. |
| Sala Amamantamiento | <ul style="list-style-type: none"> -Tipo Placarol -Mirilla vidrio libre de 20 x 60 cm. aprox. Con film 3M -Revestimiento acrovínilo según detalle puertas -Ancho 80 cm -Abre al interior del recinto -Celosía Beagle PVC DVP, 35x 13 cm doble embutida | <ul style="list-style-type: none"> - Manilla Scanavini Línea 960U, acero inoxidable - cerradura 1044 scanavini. embutir - Ganchos de sujeción aprobados por ITO. - Tope de puerta goma. |
| Cocinas Solidos Párulos - Lactantes y Cocina de leches | <ul style="list-style-type: none"> -Tipo Placarol -Mirilla vidrio libre de 20 x 60 cm. aprox. Con film 3M -Revestimiento acrovínilo según detalle puertas -Ancho 80 cm -Abre al exterior del recinto -Celosía Beagle PVC DVP, 35 x 13 cm doble embutida | <ul style="list-style-type: none"> - Manilla Scanavini Línea 960U, acero inoxidable - Cerradura 1080 scanavini embutir - Tope de puerta goma. - Brazo automático hidráulico |
| Bodegas de alimentos | <ul style="list-style-type: none"> -Tipo Placarol -Revestimiento acrovínilo según detalle puertas -Ancho 80 cm -Abre al interior del recinto -Celosía Beagle PVC DVP, 35 x 13 cm doble embutida | <ul style="list-style-type: none"> - Manilla Scanavini Línea 960U, - Cerradura 1080 scanavini embutida. - Tope de puerta goma. |
| Oficinas | <ul style="list-style-type: none"> -Tipo Placarol -Revestimiento acrovínilo según detalle puertas -Ancho 80 cm -Abre al interior del recinto | <ul style="list-style-type: none"> - Manilla Scanavini Línea 960U - Cerradura 1080 scanavini embutida - Tope de puerta goma. |
| Bodegas de Material Didáctico Párulos – Lactantes y Aseo | <ul style="list-style-type: none"> -Tipo Placarol -Revestimiento acrovínilo según detalle puertas -Ancho 80 cm -Abre al interior del recinto -Celosía Beagle PVC DVP, 35 | <ul style="list-style-type: none"> - Manilla Scanavini Línea 960U, acero inox - mariposa interior y boca cilíndrica exterior - Cerradura 1080 scanavini doble embutida |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| | x 13 cm doble embutida | - Tope de puerta goma. |
| Puertas Pasillos al exterior | -Tipo Placarol -Mirilla vidrio libre de 20 x 60 cm. aprox. Con film 3M -Revestimiento acrovínilo según detalle puertas -Ancho 90 cm -Abre al exterior del recinto Celosía Beagle PVC DVP, 35 x 13 cm doble embutida | - Manilla Scanavini Línea 960U, acero inox - Cerradura 1080 scanavini embutida - Tope de puerta goma. - Ganchos de sujeción aprobados por el ITO. |

4.2. VENTANAS, PUERTAS DE ALUMINIO Y TABIQUERIA VIDRIADA

4.2.1. CENTROS PUERTAS Y VENTANAS

ML

Se consulta un centro de pino de 2" x 5 " y cortagoteras de 2" x 4" cepillado en todos los vanos de puertas y ventanas, instalado según detalle.

4.2.2. VENTANAS DE ALUMINIO

M2

Las ventanas irán asentadas en los vanos y selladas perfectamente, debiendo garantizar su absoluta impermeabilización. Irán de acuerdo a plano de ventanas, serán de línea Xelentia 43 de Indalum, Alumet, Alumco, color ANODIZADO BRONCE. Se deberán incluir manillas cremona, se adjunta ficha de referencia, burletes de goma, felpas y todos los elementos para una correcta ejecución de la partida.



Para puertas de aluminio se deberán considerar los soportes, marco, bisagras, tiradora (aprobar por la ITO, Chapas y llave, etc.) y elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Puerta de acceso a patio cubierto se sugiere, tipo Manillón #240 32 x 840 Inox. Ducasse o similar.

<http://www.dapducasse.cl/ManillonesPuertasProtex.pdf>

Se deberán efectuar las obras necesarias para lograr el aplomo adecuado para la instalación de las puertas y paños fijos.

No se aceptarán elementos sueltos o sujetos a desperfectos. Hojas abatibles con cortagotera y brazos Udinese para fijarlas. La fijación a la hoja será reforzada.

Se

Se consultan vidrios fabricados por laminación o flotación en hojas planas elaboradas por estirado continuo, sin burbujas, repelos, semillas ni sopladuras. Normativa: Nch 132 Of. 55. Los vidrios deberán estar aprobados por esta norma, serán transparentes, sin fallas y los espesores de acuerdo a la siguiente tabla:

Se adjunta esquema referencial tipo:

<http://www.indalum.cl/especialistas/solucion.php?Sistema=3&ID=154&code=sa8s2egqN/ckw>
Para el montaje de los vidrios en perfiles de aluminio, se empleará burlete plástico. Irán en general en las ventanas, y puertas vidriadas. No se aceptarán espesores menores de 3 mm.

4.2.3. TERMOPANELES

M2

Las ventanas serán de corredera e irán insertadas en los vanos y selladas perfectamente, debiendo garantizar su absoluta impermeabilización. Irán de acuerdo a plano de ventanas, sus marcos serán de aluminio. Se consideran afianzadas a los rasgos mediante tornillos de acero galvanizado. En los bordes de unión de la ventana con el rasgo se considera la colocación de un cordón de silicona Wacker o Sika, tanto por dentro como por fuera y teniendo la precaución de cortar los puentes térmicos.

. Se deberán incluir burletes de goma, felpas y todos los elementos para una correcta ejecución de la partida.

Los marcos de las ventanas deben contemplar:

- Sistemas de herrajes con múltiples puntos de cierre
- Perfiles de bordes biselados
- Doble cámara interior
- 58 mm de profundidad.

El vidrio interior de las ventanas perimetrales debe ser de seguridad o anti vandálico tipo Blindex de 6 mm de espesor como mínimo.

No se aceptarán elementos sueltos o desperfectos. Hojas abatibles (de existir según diseño) deben contar con corta gotera y brazos Udinese para fijarlas. La fijación a la hoja será reforzada.

Se consultan vidrios fabricados por laminación o flotación en hojas planas elaboradas por estirado continuo, sin burbujas, repelos, semillas ni sopladuras. Normativa: Nch 132 Of. 55. Los vidrios deberán estar aprobados por esta norma, serán transparentes, sin fallas y los espesores de acuerdo a tabla anexada en punto anterior.

En la totalidad de ventanas perimetrales se solicita ventanas del tipo termopanel, elemento que consiste en 2 láminas de cristal, separadas entre sí por un marco espaciador de aluminio anodizado doblado automáticamente.

Se debe asegurar que la composición de las ventanas, incluyendo perfiles, felpas, burletes y demás piezas que aseguren el comportamiento impermeable y auto sustentación, por lo que deberán ser aptas para ello.

4.2.4. CELOSIAS

UND

Se consultan celosías paño completo en bodega de alimentos para generar una ventilación permanente. El modelo a utilizar es tipo c- 23 Hunter Douglas color gris.

4.2.5. **CORTINAS ROLLER BLACK OUT**

M2

Se consultan proveer e instalar cortinas tipo roller con tela black out color beige o a definir.

En: TODO EL ESTABLECIMIENTO excepción de: Cocinas – bodegas, Servicios Higiénicos Personal, Sala de Hábitos párvulos y Sala de Mudas Lactantes.



4.2.6. **FILM SEGURIDAD 3M**

M2

Se deberá incluir film translucido tipo 3M en vidrio completo según indicaciones del fabricante en los siguientes lugares: Salas de Actividades párvulos y lactantes (Sala Cuna) en ventanas de salas de mudas y salas de hábitos higiénicos, en puertas vidriadas de acceso, pasillos de circulación de niños y niñas y todo ventanal que se encuentre bajo 1 mts., respecto a N.P.T. espejos

<http://www.3mlaminas.cl/lamina-de-seguridad-para-ventanas-incolora-ultrasafety-600-de-3m?cat=1&son=16>

4.2.7. **MALLAS MOSQUETERAS**

M2

En todas las ventanas del establecimiento y puertas de recintos húmedos se instalarán mallas de protección contra vectores, en vano completo. El material de las mallas será de acero. Irán dispuestas sobre un bastidor de aluminio anodizado color bronce, similar al de las ventanas, el cual estará ajustado a los vanos de ventanas y puertas del sector de servicio de alimentación y recintos docentes que den al exterior.

Para la puerta se solicitará un sistema hermético anti vectores, medio cuerpo de aluminio, sistema de sujeción tipo Retén doble rodillo gris DVP.

Ventanas por Recinto:

| Recinto | Ventana | Complementos |
|---|--|---|
| Salas de Actividades Párvulos y Lactantes (Sala cuna) Sala de juegos y movimientos párvulos y lactantes | Corredera + vidrio fijo inferior (según plano de detalle) | <ul style="list-style-type: none"> - Ventanas Termopanel (ambas) - Film de seguridad 3M todo el vidrio - Mallas Mosquitera vano completos. - Protecciones - Seguros en extremos y caracol central metálico |
| Sala Muda y Sala de hábitos Higiénicos | Corredera (según plano de detalle) | <ul style="list-style-type: none"> - Ventana Aluminio. - Film de seguridad 3M todo el vidrio - Seguros en extremos y caracol central metálico - Mallas Mosquitera vano completos. - Protecciones |
| Amamantamiento | Corredera (según plano de detalle) o túnel de luz según indicaciones | <ul style="list-style-type: none"> - Ventana Aluminio. - Film de seguridad 3M todo el vidrio - Seguros en extremos y caracol central metálico - Mallas Mosquitera vano completos. - Protecciones |
| Servicio Higiénico Personal – Manipuladora – Accesible – Personal de Servicio – vestidores | Corredera (según plano de detalle) o túnel de luz según indicaciones | <ul style="list-style-type: none"> - Ventana Aluminio. - Seguros en extremos y caracol central metálico - Mallas Mosquitera vano completos. - Protecciones |
| Cocina General - Cocina de Párvulos- Cocina de Lactantes – Cocina de Leches – Bodega de Alimentos- sala multipropósito. | Corredera (según plano de detalle) | <ul style="list-style-type: none"> - Ventana Aluminio. - Seguros en extremos y caracol central metálico - Mallas Mosquitera vano completos - Protecciones |
| Hall – Pasillos de circulación | Corredera (según plano de detalle) o túnel de luz según indicaciones | <ul style="list-style-type: none"> - Ventana Aluminio. - Film de seguridad 3M todo el vidrio - Seguros en extremos y caracol central metálico - Mallas Mosquitera vano completos - Protecciones |
| Oficinas | Corredera (según plano de detalle) | <ul style="list-style-type: none"> - Ventana Aluminio. si dan a pasillos deben considerar Film 3m todo el vidrio - Seguros en extremos y caracol central metálico - Mallas Mosquitera vano completos - Protecciones |

4.2.8. PROTECCIONES **M2**

En los vanos de todas las ventanas y puertas perimetrales se deberán instalar protecciones metálicas, las cuales irán empotradas y fijadas a la estructura mediante pernos de anclaje, u otro sistema a aprobar por la ITO, efectuando las labores de confección y reparación de muros correspondientes. Las protecciones serán en perfiles cuadrados 20/20/1, los cuales irán soldados entre sí, de manera vertical, con separación de 10 cm. a eje entre las barras, conformando paños que superan en 13 cm por lado a los vanos de las ventanas correspondientes. Se aplicará pintura marca cerecita óleo brillante color a definir de acuerdo a términos de referencia de pinturas, previo preparación, lijado y anticorrosivo. **3.2.2.5** Se disponen balaustras de fierro en las ventana de la fachada ver plano de detalles. Se instalaran dentro del vano de la ventana, según detalle.

4.3. REPISAS DE BODEGAS **ML**

Se deberá proveer y suministrar repisas modulares perimetrales conformada por bastidores de perfiles metálicos de 30/30/3 mm. y placas de Masisa melanina blanca 18 mm. Con tapa cantos en todos sus cantos, afianzadas con tornillos, se deberán incorporar cubre tornillos del mismo tono de la melamina

Se deberá velar por el auto soporte y empotrado de la estructura en los muros del recinto. Deberán replicarse uniformemente en 5 planos separados a 50 cm. Se solicita incluir zócalo de 10 cm. Las dimensiones mínimas de módulos serán dadas por el ITO en terreno., con un ancho mínimo de 35 cm.


Se recomienda modular las repisas con la melamina fuera del recinto, para evitar los cortes de las placas de melamina.

NO se permitirá que los módulos sean pintados y soldados dentro del recinto ya terminados

La estructura metálica deberá recibir una mano de anticorrosivo y como terminación mínimo dos manos de esmalte sintético color Gris 8783M Stonewall

Se consulta la modulación de repisas en bodegas de material didáctico según detalle de planos ya que tiene que quedar un espacio para guardar los catres y ropa de cama.

Se deberá modular una de las repisas de acuerdo a las medidas de los catres y sillas de comer (se verificara en obra)

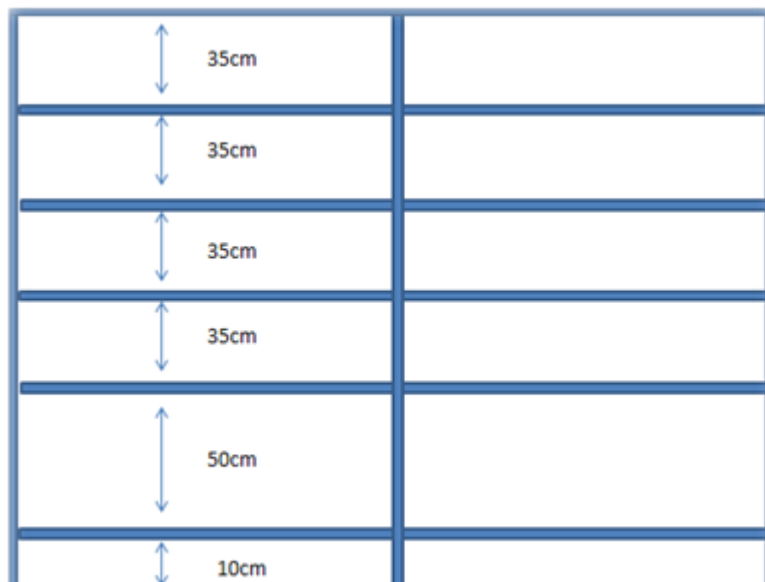

4.3.1 REPISAS BODEGAS DE ALIMENTOS acero inox. **ML**

Se consultan las repisas de las bodegas de alimentos en material de acero inoxidable liso. Se mandaran a hacer según plano de arquitectura, respetando el perímetro indicado. Se mantiene la misma modulación.

5. OBRAS COMPLEMENTARIAS

5.1. PAVIMENTOS EXTERIORES

5.1.1. MAICILLO

GL

Carpeta superior de maicillo, apta para el tránsito.

Espesor = 5 cm. apisonada y compactada con placa.

Se colocará sobre el terreno rebajado, el cual se compactará y se le agregará estabilizado granular con espesor de 10 cm. como sub.-base compactada.

5.1.2. PASTELONES DE HORMIGÓN VIBRADO LISOS

M2

Se contempla en sectores indicados en pastelones de hormigón prefabricado de 0,50 x 0,50 m. gris liso GRAU irán colocados con mortero cemento – arena en proporción 1:3 sobre cama de ripio de 0,10 m y material estabilizado compactado de 0,10 m. La cantería deberá ser de no más de 2 cm. Se aplicará una pendiente mínima del 2% , para evitar el ingreso del agua a los recintos adyacentes.

Todo el trayecto irá confinado en solterillas de hormigón.

5.1.3. PALMETAS DE CAUCHO

M2

Se consulta la instalación de Pavimento de Goma. Estos se dispondrán de acuerdo a lo indicado en planos de arquitectura.

Estos estarán compuestos de goma HDPE, con el color incorporado (no pintado) grano de 1 a 3 mm, colores indicados por el ITO, su parte interior debe estar compuesta por goma negra, debe tener una terminación de goma de color incorporado de 0.7mm. En su parte interna cada palmeta debe tener canaletas para un mejor drenaje e instalación.

Se instalarán sobre radier según indica el fabricante (Radier 5-8 cm, con terminación afinada, con una pendiente para escurrimiento de lluvia de 1% como mínimo), quedando al mismo nivel de radier de pavimento continuo, el área se confinara mediante solerillas de hormigón.

Antes de Instalar: Las palmetas están diseñadas para instalarse sobre concreto, La superficie debe estar plana.

La superficie de instalación debe estar limpia y seca antes de la instalación al igual que las Palmetas.

Estructuras existentes: Cualquier tipo de estructura (columpios, pilares, etc.) debe estar instalada antes de la instalación de las Palmetas, por lo cual no es necesario remover nada.

Adhesivo: Las Palmetas serán instaladas con adhesivo elastomérico de contacto (tipo Agorex).

Instalación: La instalación comienza desde la esquina más alejada a la salida, y se ubica la primera línea a lo largo de la pared o limite escogido. Las palmetas se instalan a tope sin dejar separaciones entre ellas, es recomendable incluso dejar las apretadas.

Si se utiliza adhesivo, debe aplicarse en forma puntual en las cuatro esquinas y en el centro en la palmeta, y de igual manera en el radier. Una vez esté seco al tacto se debe ubicar la palmeta sobre la superficie y presionar para lograr una buena adhesión, dejando el espacio de las palmetas que deberán ser cortadas.

*Mantenga las líneas rectas, los muros de las construcciones rara vez se encuentran rectos y con ángulos de 90°.

Una vez que la superficie interior del área a cubrir se encuentre completa, se comienza la instalación de los bordes con las palmetas que deben ser cortadas. Para realizar el corte, mida la distancia a la pared y ubique la regla metálica sobre la palmeta para realizar un corte limpio (asegúrese de contar con filos nuevos). En caso de ser necesario ayúdese con el martillo para calzar las palmetas.

La superficie puede ser utilizada inmediatamente después de su instalación.

5.1.4 CANAL DE PISO PARA DRENAJE EN PATIOS ML

Se deberá incorporar en la parte más desfavorable de la cota una canal de piso modelo Eurokit marca Insytec-ULMA con rejilla de acero galvanizado, la cual será instalada según indicaciones del fabricante. El desagüe de dicha canal será evacuada al sumidero existente. Esta solución deberá ser parte del proyecto de evacuación de aguas lluvias.



5.1.5. AREAS VERDES

Se consulta la construcción de áreas verdes según proyecto de paisajismo.

5.1.5.1 ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTOS UND

Las especies indicadas deberán ser plantadas con tutores de pino impregnado o eucalipto de 2" Los árboles deberán tener al menos 2" de diámetro en su tronco base y una altura mínima de 2,5 mt. Se indicaran las especies con sus diámetros y alturas.

Para la plantación se indica fertilizar el terreno con super fosfato triple, en la ahoyadura, mezclada con tierra de hojas, en proporciones indicadas del producto.

Las ahoyaduras deberán ser al menos un 50% mas grande que el porte de la bolsa de la especie.

Y deberá mojarse la ahoyadura antes de incorporar tierra de hojas.

Las indicaciones de la plantación se verán en terreno con la ITO.

PLANTACION DE ARBUSTOS (UN)

DETALLE

- NARANJO
- LIMONERO
- MANZANO
- STIPA O SIMILAR
- PAQUERETTE
- LAVANDA
- VERONICA ENANA

Las holladuras de todos los arbustos a implementar, serán de 50x50x50cms, cuidando que el nivel de tierra que trae la planta corresponda al nivel definitivo.

Para la preparación del suelo se deberá excavar, harnear, rellenar y compactar. El relleno a compactar tendrá las siguientes proporciones: 50% de Tierra harneada, 10% Tierra de Guano y 40% de Tierra de Hoja, Compost o Humus. Antes de su plantación se aplicara 50grs de superfosfato triple.

Todos los Arbustos serán plantados de tamaño adulto (70cms de altura mínima), sanos, vigorosos y provenientes de viveros en perfecto estado sanitario, debiendo proveer los ejemplares en bolsas de poliuretano adecuada a las proporciones y desarrollo de la especie, pudiéndose plantar en cualquier época del año.

De las siguientes especies sugeridas, si existiesen variedades de colores, tipos o cualquier otra condición no expresada en las presentes EETT, se deberá consultar y coordinar con el ITO.

Especies Sugeridas:

Stipa, Pennisetum, o Colas de Zorro



Lavanda



Paquerette



Verónica Enana



5.1.5.2. SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO **M2**

Se solicita proyecto de riego que cubra el total de las áreas verdes proyectadas y existentes. El sistema de riego será automatizado, con válvulas solenoides separando cada circuito ubicadas en una caja de distribución. El programador será de interior marca rainbird o similar con la cantidad de zonas necesarias según el proyecto. Su ubicación será definido en obra con la ITO. Los regadores deberán tener la cobertura adecuada para no dejar zonas sin riego.

5.1.5.3. PREPARACION DE SUELO (CAPA DE TIERRA VEGETAL). **M3**

Se deberá picar el terreno unos 10 cm, luego rastrillar y nivelar adecuadamente. Las alfombras deberán ser instaladas en el momento que llegue al recinto, ya que el rollo estará, con las raíces húmedas y frescas, pero si por cualquier circunstancia no se pudiera instalar en ese momento, dejar en un lugar sombrío y humedecerlo por encima con la manguera para que permanezca fresco. No es conveniente tardar más de 48 horas en plantar el pasto. Las uniones deben quedar lo más juntas posible para que no quede un espacio entre ellas. Una vez completa la zona repasar cortando con un cuchillo todos los excedentes en muros, postes y cualquier otro objeto que exista en el lugar. Los espacios perimetrales donde vaya pasto, irá confinado mediante solerilla de hormigón de canto redondeado. Se consulta relleno con tierra vegetal hasta alcanzar la cota de nivel requerida en terreno

5.1.5.4. PROVISION E INSTALACION DE PASTO ALFOMBRA. **M2**

Se deberá ejecutar instalación de área verde en sectores indicados en planos. Este pasto será en su formato de alfombra, para lo cual se deberá limpiar adecuadamente el área donde se instalará el

pasto, retirando malezas y cualquier resto que quede de ella. También se debe retirar piedras o cualquier otro objeto que pudiera interferir en el enraizamiento.

5.1.5.5. **PROTECCION, MANTENCION Y CUIDADOS** **GL**

El Contratista adjudicado, deberá contemplar en su oferta económica los costos de mantención del césped, ya sea su corta, riego, e incluso la restitución si es necesaria, por un periodo de 30 días posterior a la fecha de firma de recepción provisoria de las obras, con la finalidad de garantizar el perfecto cuidado de este mismo.

Será responsabilidad del contratista la vigilancia; el cuidado y la protección de las áreas verdes, durante el proceso de ejecución de las obras y hasta la dictación del decreto exento que aprueba el acta de recepción provisoria de estas, para lo cual deberá tomar todos los resguardos del caso.


No será causa justificada, el vandalismo o los perros que dañan las áreas verdes si no se han tomado todas las medidas del caso.

5.1.6. **REJAS DELIMITADORAS DE PATIO** **ML**

Para el cierre, se contempla reja a base de malla acma, afianzada con perfiles cuadrados 50/50/2 (pilar), y con marcos y arriostramiento de perfil 20/30/2, en cada paño del cierre, formando módulos de 1.40 mts. Por 1,20 mts. De altura.

Se contempla anticorrosivo, con remate óleo brillante en pilares y rejas. color gris 8783M Stone Wall El manejo y la colocación de los elementos serán de acuerdo a instrucciones del fabricante y a las indicaciones especiales de cada caso.

Se considera pintado según punto **3.2.2.5**

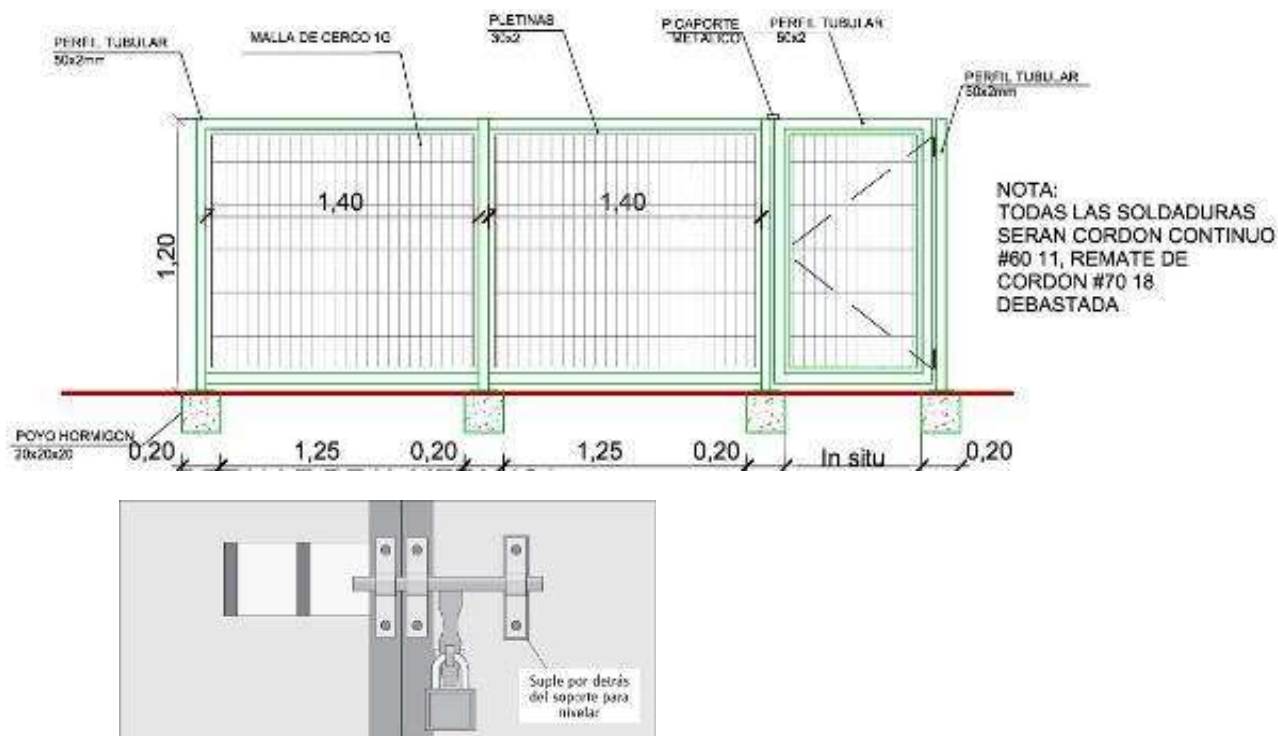


5.1.9. BICICLETERO **UND**

Se consulta la provisión e instalación de un bicicletero en patio techado. Modelo Tokio de inducrom S.A. o similar.

De acero inoxidable.

Se deberá anclar al radier con pernos de anclaje en 4 extremos.

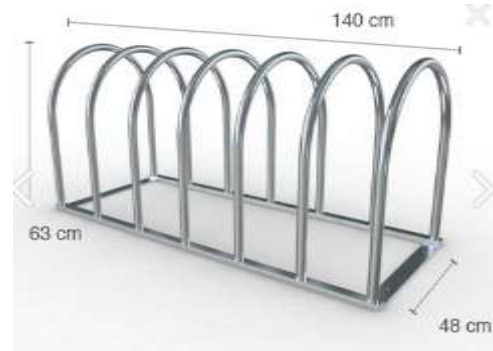

5.2. CORREDORES

5.2.1. PILAR PERFIL TUBULAR 100X3mm **UN**

Se consulta pilares perfiles tubulares 100 x 3 mm,

Las soldaduras deben ejecutarse con cordón continuo, quedando todas las uniones lisas y desbastadas.

5.2.2. EXCAVACIONES **M3**

Se procederá a realizar las zanjas de poyos de fundaciones, que se ejecutarán por medios mecanizados o manuales, Asimismo, deberán eliminarse a mano todo volumen de suelo que a juicio del ITO se estime removido bajo el sello de fundación indicado en los planos. Dimensiones de los poyos de fundación será 50x50x80 cm. de profundidad.

El constructor dispondrá y construirá, en caso de ser necesario, los taludes u otra forma de protección necesarias para asegurar la estabilidad de las excavaciones.

Los lados de las excavaciones deberán quedar verticales y de no ser perturbado se terminará el fondo en forma horizontal compactado a máquina y sin alterar la constitución natural del terreno. De existir desniveles en las fundaciones estos se conformarán en forma de peldaño.

En caso de encontrarse el estrato de apoyo a una profundidad mayor, se deberá profundizar la excavación, penetrándolo al menos 30 cm. del estrato indicado. Todo material que no sirva para ser reutilizado deberá ser retirado de la obra y llevado a botadero autorizado.

Los rellenos necesarios se harán mediante capas sucesivas de 15 cm. aproximadamente y se compactará con placa compactadora u otro elemento mecanizado y riego adecuado. El material de relleno será proveniente de las excavaciones. Se deberá incluir capa de 10 cm. de estabilizado compactado.

5.2.3. EMPLANTILLADO **M3**

La cota será sellada con un emplantillado de hormigón de 170 kg/cem/m³, de 10 cm. de espesor mínimo y que sobrepasará cualquier fundación en 20 cm. a todos lados, salvo cuando se concrete contra terreno. El sello de fundación irá provisto de un emplantillado de hormigón, de acuerdo a lo señalado en planos de cálculo.

5.2.4. POYOS FUNDACION **M3**

Los hormigones de fundaciones se ejecutarán de acuerdo a norma NCH-170 Of. 85.

Para la elaboración del hormigón se exigirá el empleo de betonera o se trasladará el material mediante camiones mixer desde planta elaboradora. La colocación y curado de los hormigones se ejecutará de acuerdo a las normas chilenas (NCH170 Y NCH1019). No se permitirá picar ni demoler elementos estructurales ya concretados. Se utilizará acelerador de fraguado en todos los hormigones. Y se deberá utilizar vibrador de inmersión al momento del vaciado.

5.2.5. VIGA 2" x 6" C4C UN
Se contemplan vigas Pino Oregón de dimensión 2" x 6", seca, cepillada 4 caras, para amarrar entre pilares y en cadena de coronación, con las fijaciones correspondientes, entre estas vigas se construirá estructura de alero.

5.2.6. PINTURA M2
Todos los elementos exteriores de madera que queden a la vista deberán ser perfectamente lijados, para recibir 3 manos de barniz de poliuretano incoloro mate tipo Vitrolux 60, la aplicación del producto se realizará según recomendación del fabricante.

5.2.7. CUBIERTA M2
Se continuará con la cubierta y cerchas proyectadas del edificio colindante.

5.3. SOMBREADERO

5.3.1. EXCAVACIONES M3
Se procederá a realizar las zanjas de poyos de fundaciones, que se ejecutarán por medios mecanizados o manuales. Tendrán las dimensiones apropiadas para ejecutar las fundaciones consultadas en el proyecto de cálculo o arquitectura. La profundidad será la indicada en los planos de cálculo estructural respectivo. El fondo será horizontal y sin alteraciones de la constitución natural del terreno. Se deberá eliminar todo el volumen del suelo que a juicio de la I.T.O. se estime removido bajo el sello de fundación indicado en los planos. De ser necesario se deberán ejecutar las labores de demolición de fundaciones existentes y/o retiro de éstos u otros elementos que interrumpan la correcta ejecución de las excavaciones y fundaciones proyectadas.
Las dimensiones mínimas de las zanjas de fundaciones serán 50 x 80 cm. de profundidad.
El constructor dispondrá y construirá en caso de ser necesario, los taludes u otra forma de protección necesaria para asegurar la estabilidad de las excavaciones. Los lados de las excavaciones deberán quedar verticales y de no ser perturbado, se terminará el fondo en forma horizontal compactando en forma mecánica y sin alterar la constitución natural del terreno.
De existir desniveles en las fundaciones estos se conformarán en forma de peldaño. En caso de encontrarse el estrato de apoyo a una profundidad mayor, se deberá profundizar la excavación, penetrándolo al menos 30 cm. del estrato indicado. Todo material que no sirva para ser reutilizado deberá ser retirado de la obra y llevado a un botadero autorizado.
Los rellenos necesarios se harán mediante capas sucesivas de 15 cm. aproximadamente y se compactará con placa compactadora u otro elemento mecanizado y riego adecuado. El material de relleno será proveniente de las excavaciones. Se deberá incluir capa de 10 cm de estabilizado compactado.

5.3.2. EMPLANTILLADO M3
La cota será sellada con un emplantillado de hormigón de 170 kg/cem/m³, de 10 cm de espesor mínimo y que sobrepasará cualquier fundación en 20 cm. a todos lados, salvo cuando se concrete contra terreno. El sello de fundación irá provisto de un emplantillado de hormigón, de acuerdo a lo señalado en planos de cálculo.


- 5.3.3. POYOS FUNDACION M3**
Hormigón de Fundaciones: Se harán según norma NCH-170 Of. 85.
Para la elaboración del hormigón se exigirá el empleo de betonera o se solicitará el abastecimiento de hormigón mediante camiones mixer desde planta elaboradora. La colocación y curado de los hormigones se ejecutará de acuerdo a las normas chilenas (NCH170 Y NCH1019). No se permitirá picar ni demoler elementos estructurales ya concretados. Se utilizará acelerador de fraguado en todos los hormigones. Y se deberá realizar vibrado, mediante uso de vibrador de inmersión.
- 5.3.4. ESTRUCTURA METALICA KG**
Se considera el suministro e instalación de perfiles tubulares 100 x 3 mm., los cuales serán utilizados como pilares para la estructura del sombreadero, de acuerdo a lo indicado en planimetría.
En la parte superior de la estructura se instalarán perfiles tipo canal C 150x50x3mm., como vigas de acero, efectuando una unión doble, quedando de una dimensión de 150x100x3mm.
Las soldaduras deben ejecutarse con cordón continuo, quedando todas las uniones lisas y desbastadas.
Se considera pintado según punto 3.2.2.5
- 5.3.5. CUBIERTA POLICARBONATO MASTER 1000 M2**
Se consulta la incorporación de una cubierta de policarbonato master 1000 color opal, afianzada a la estructura de techumbre, mediante perfil omega y por encima de la plancha una golilla LK. Su instalación se realizará según indicaciones del fabricante.
Referencia leker.
- 5.3.6. ESTRUCTURA DE CIELO GL**
Se consulta un empalizado de vigas de madera de 2"x 6" C4C. En general se usará madera de pino estructural dimensionado grado 1, seca y libre de deformaciones o tajaduras, no aceptándose bajo ningún aspecto tablas de tapa o con restos de corteza. Las vigas de madera se afianzarán a perfil de acero de 150x50, las cuales se dispondrán cada 25 cm. a eje.
Se consulta un empalizado de vigas de madera de 2"x1" C4C, sobre el envigado principal. En general se usará madera de pino grado 1, seca y libre de deformaciones o tajaduras, no aceptándose bajo ningún aspecto tablas de tapa o con restos de corteza. Estas irán bajo empalizado fijadas mediante tornillos, las cuales se dispondrán cada 10 cm. a eje. En sentido perpendicular a empalizado principal.
- 5.3.7. PINTURAS ESTRUCTURAS METALICAS M2**
La calidad de las pinturas deberá responder a las máximas exigencias de durabilidad y aspecto, tanto en materiales como en su ejecución posterior.
Las especificaciones de colores y calidad de ejecución estarán sujetas a las indicaciones de Integra.
Las pinturas deben ser compatibles con los materiales de las bases. No se harán mezclas de pinturas no indicadas por el fabricante.
Los envases deben tener identificación de fábrica con indicación clara de su contenido, proporción de mezcla y el diluyente a usar.
Las superficies a pintar deben estar perfectamente limpias y totalmente secas. No se efectuarán trabajos de pinturas habiendo condiciones climáticas de humedad y temperatura adversas.
Antes de pintar se efectuarán todos los trabajos de preparación de superficies.
Todos los elementos metálicos a la vista, llevaran pintura anticorrosivo y/o antioxidante en un mínimo de dos manos.

Posteriormente se aplicarán 3 manos de esmalte sintético, sobre superficies de los elementos metálicos de sombreadero.

No se aceptarán imperfecciones ni manchas sobre elementos ajenos a la superficie a pintar.

5.3.8. PROTECCION PILARES CON ESPUMA GL

Se indican en todos los pilares de patios de niños. Se consulta la instalación de protecciones de espuma de alta densidad de 5 cm de espesor y forrada en un material lavable e impermeable tipo cuerina de 1,5 mt desde la base del pilar. se unirán con velcro y se utilizaran colores institucionales.

| ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y ESTÁNDAR | DURACIÓN PROMEDIO | OBSERVACIONES |
|---|-------------------|---|
| Buen estado: No rotas. Material: lavable y relleno con espuma. Coeficiente: Todos los pilares de J.I. y S.C. accesibles a los niños(as) Especificación técnica: Espuma de alta densidad de 5cms de grosor, forro de cuerina, impermeable y lavable con colores institucionales (color visible, que permita advertir el pilar y que no se transforme en un riesgo). Sujeción será por medio de velcro. El cubre pilar será de 1,5 metros medidos desde su base. | 1 año estimado | El cubre pilares, es una espuma de alta densidad que rodea y cubre un pilar expuesto a choques, esta espuma va forrada en su exterior por forro tipo cuerina que permitirá que la espuma no se desgaste con su uso. El objetivo de este equipo es mitigar el impacto de los niños(as) al chocar contra estas estructuras, así disminuyendo la consecuencia del impacto. Foto de referencia  |

5.4. CIERROS. ML
5.4.1 REJA METALICA MALLA GALVANIZADA Y PORTON ACCESO

Se consulta cercos de acero galvanizados malla de cerco abertura 5/10 tipo 1G afianzado a pilares de acero 75x75x2. A42-27ES, formando módulos de 2,50 mts. como máximo. Se debe asegurar su correcto comportamiento estructural, mediante contrafuertes o los apoyos sean necesarios los que podrán ir en pollos de hormigón, anclados a pilares, elementos a probar por la ITO.

La altura del cierre será de 2.00 mt. Empotrado en pollos de 20 x 20 cm. con pletina apernada.

En rejas delimitadoras de patios de párvulos la altura será de 1.00 mt.

Se contempla anticorrosivo, con remate óleo brillante en pilares y rejas, verde musgo cersita.


En todos los sectores donde se incluyan puertas, se deberán considerar ejecutarlas en bastidores de acero y malla de acero galvanizados malla de cerco abertura 5/10 tipo 1G.

El bastidor será en base a perfiles L de 40/40/3 con travesaño intermedio. deberá tener arriostramientos para evitar su deformación. Se sugiere soldar piezas diagonal pletina de 30 mm de ancho y espesor 20 mm. Soldada en sus extremos y en parte central u otra a aprobar por la ITO.

Su marco anclado al vano, constará de Pilares rectangulares de 40/40/3, en uno irán al menos 2 pomeles metálicos de 3". Para pintura de estructura metálica se considera anticorrosivo dos manos y esmalte sintético de terminación.

Se solicita Cerradura sobreponer Scanavini, con caja metálica 2001/30.

Se considera pintado según punto **5.3.7.**

- 5.4.2 CIERRES HORMIGON VIBRADO ML**
En sectores que se detallan en planos, se deberá considerar la provisión e instalación de cierres de placa de hormigón vibrado, en los sectores indicados donde no exista muro de adosamiento.
Placas: 4 und Placa lisa reforzada de 2,00 x 0,45 x 0,04 mts. Con malla torcida para Prefabricados de Hormigón (tradicional).
Al momento de instalar las placas estas no podrán quedar con espacios en la zona inferior. De ser así este será relleno con hormigón. Pobre.
Pilar: Con postes prefabricados reforzados normal cada 2.5 m, irán con fundaciones aisladas de 40x40x50cm. Dosificación de 170 kg.cem/m³.
- 5.5. ACCESORIOS DE BAÑOS**
La colocación de los accesorios debe asegurar su firmeza y fijación, en lugar y alturas indicados por el ITO.
Se cuidará especialmente la estética de su colocación.
No se aceptarán accesorios de otros modelos al señalado.
- 5.5.1. DISPENSADOR DE JABON UN**
Dispensador a granel 0.7 litros blanco (se adjunta Ficha)
En: Sala de Hábitos Higiénicos (2 por recinto) – Sala de Mudanzas (3 por recinto) – cada lavamanos de baños de personal servicio – amamantamiento – sala multipropósito.
- 5.5.2. DISPENSADOR DE PAPEL SECANTE UN**
Dispensador de autocorte blanco ELITE (se adjunta Ficha)
En: Sala de Hábitos Higiénicos (2 por recinto) – Sala de Mudanzas (3 por recinto) – cada lavamanos de baños de personal servicio– amamantamiento – sala multipropósito.
- 5.5.3. DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO UN**
Dispensador Higiénico JUMBO metálico blanco ELITE (se adjunta Ficha)
En: Sala de Hábitos Higiénicos (2 por recinto) – Sala de Mudanzas (3 por recinto) – cada WC de baños de personal servicio.
- 5.5.4. PERCHAS UN**
De acero inox. Simple. Modelo similar a la imagen
En: cada tina o receptáculo de ducha.
En: cada lavamanos de baños individuales o colectivos.
En: los dos vestidores 1por cada casillero o locker
- 

- 5.5.6. **BOTIQUÍN** **UN**
De madera esmaltada, con puerta espejo, de 60 x 50 cm. Repisas interiores y quincallerías de primera calidad. Este deberá quedar ubicado en el baño de personal.
- 5.5.7. **BANQUETA PARA VESTIDORES** **UN**
Se consulta banqueta de madera indicada en los planos para vestidores. Banca Camarín para vestidores, en estructura metálica y asiento de madera. Especificaciones y dimensiones de acuerdo a imagen.



■ Escaños de Plaza y Basureros

Banca Camarín

Descripción del producto

Banca camarín Patas tubo de 11/4x1,5 mm, bastidor de perfil 40x20x1,5 mm, Pintura electrostática. Madera de Coigue 2x1" con barniz marino. Medidas de 100 a 300 cm.x 40x45 cm. de alto.

- 5.5.8. **BARANDA DE SEGURIDAD EN TINETA DE PARVULOS** **UN**

Se consulta una barra de seguridad en el muro de la tineta de la sala de hábitos higiénicos.

Suministro e instalación de barras de seguridad para tineta de 60 cm (Ecole) de acero con montaje oculta a muro.

El asa debe ser de material sólido, material continuo, sin costuras ni ensamblajes, resistente a la humedad, resistente a la tracción de los niños ,(refuerzo de estructuras), debe tener el mismo largo de la tineta y con un diámetro exterior en la parte de sujeción de las manos de 3/4 pulgadas y no mayor a 1"



5.5.9 GOMA PISOS SERVICIOS HIGENICOS M2

Se solicita instalación de pisos de goma con estoperol sobrepuestos en cerámicos antideslizantes en piso de salas de hábitos higiénicos y salas de mudas.

Se consulta un ancho mínimo de un metro ubicado frente a los lavamanos de párvulos de color gris.



5.6. BARRA DE APOYO DISCAPACITADO

5.6.1 BARRA DE APOYO MOVIL UN

Barra de apoyo móvil de medida 70 x18 cm. tubo de acero inoxidable diámetro 1 1/4" e: 1,5mm.

Esta ira al muro afianzada con pernos de anclajes

En: Baño Accesible (ver anexo)

5.6.2 BARRA DE APOYO FIJA UN

Barra de apoyo de medida 60 cm. tubo de acero inoxidable diámetro 1" e: 1,5mm.

Esta ira al muro afianzada con pernos de anclajes

En: Baño Accesible (ver anexo)

Tineta de Sala de hábitos Higiénicos.

5.6.3. TIRADOR PUERTA UN

Tirador de puerta medida 60 cm. tubo de acero diámetro 2" e: 1,5mm. En: Puerta de Baño Discapacitado. (ver plano puertas)

5.7. EXTINTORES DE INCENDIO UN

Colgados a 1.10 m del NPT. , sobre una base de masisa de 10 mm de espesor, de 25 x 60 cm pintada con esmalte color rojo y enmarcada con aluminio ángulo de 10 x 20 mm (A-13 Alumet). La base tendrá dos toques de goma en su parte inferior para que se apoye el extintor. La cantidad será por proyectos y su ubicación será entregada por personal de seguridad.

Características:

- Extintores utilizan la figura ●, y deberán tener las siguientes especificaciones técnicas.
- Capacidad nominal: 6 kilos.


- Potencial de extinción: 10A 40BC
 - Peso total: 9.3 kilos.
 - Distancia máxima de traslado: 13 metros.
 - Superficie máxima de cubrimiento: 375 m².
 - Aquellos que se encuentren situados a la intemperie deberán colocarse en un nicho o gabinete que permita su retiro expedito (D.S. 594 Art.49).
 - Deben poseer el cello de certificación CESMEC.
- Se colgarán a muros mediante soporte a una altura máxima de 1,30 m desde la base del extintor al N.P.T.



<http://startfire.cl/categorias/extincion-de-incendios/control-de-incendio/soportes-para-extintor>

5.8. GABINETE MANGUERA CONTRA INCENDIO/ RED HUMEDA (RIIDA) UN

En: Su ubicación y cantidad se dará en obra por el encargado de seguridad.

- Red húmeda, solo para efectos de ubicación en el plano utilizaremos la figura , y deberán tener las siguientes especificaciones técnicas.
- Estarán insertas en un gabinete 70x70x30 porta manguera con carrete de ataque rápido automático AR-600 con vidrio, (a este se debe instalar lamina film), así mismo, deben estar señalizado, en lugares de fácil acceso y de rápida ubicación.
- La manguera deberá ser de tipo semirrígida de 1" y 30 mts de longitud, y no podrán estar sometidas en ningún caso a presiones mayores que 70 m.c.a. (metro de columna de agua).
- Debe contar con una manguera resistente a una temperatura de 80° C, con certificado de calidad y especificada para estos efectos.
- Poseer un carrete de brazo axial giratorio en 180°.
- Color rojo bermellón con pintura electrostática.
- Pitón de policarbonato de alto impacto, fabricado en bronce con empuñadura plástica de triple efecto (corte chorro y neblina), para la manguera ya especificada el pitón tendrá una boquilla cuyo diámetro interior será 1", caudal de 100 lts/min.
- Altura a la que debe ser instalado: 1.30m a 1.50m máximo.
- Para las pasadas de cañería por gabinete, se deberán incluir boquillas de manera de evitar metal desastillado.
- Certifican el gabinete en su conjunto Cesmec o Idiem, dependiendo del proveedor.
- Tener especial cuidado con las pasadas de cañerías a través del gabinete de red húmeda.

5.9. SEÑALETICA UN

- Señalética Salida emergencia LED PERMANENTE 220VAC
- Lámpara Led bajo consumo, conexión a 220VAC.
 - 100% tiempo encendida: períodos normal y emergencia.
 - Con corte eléctrico, queda iluminado por 4 a 5 horas aprox.
 - Incorpora batería recargable interna.
 - Circuito electrónico interno.
 - señalética en acrílico según NCH1411-NCH2189-2111.
 - Circuito electrónico interno.



En: Puertas de Emergencia y donde lo indique en planos

Se consulta incorporar señaléticas de seguridad, las que serán provistas por el mandante y las cuales se les deberá confeccionar soporte de placa de acrílico de 18x38 cm y de 3 mm con un margen de 1 cm con respecto a la imagen autoadhesiva. Se instalarán con tornillos respectivos según materialidad de muro.

Se contempla además, la dotación de un soporte acrílico doble para la instalación de un plano formato A1 que se debe instalar en el jardín Infantil.

El proyecto del Plan de Evacuación del Jardín será realizado por cuenta del contratista y será requisito su autorización por todos los entes correspondientes, antes de ser presentado junto a la solicitud de recepción definitiva del inmueble.

Según NCh 1411-NCh2189-2111. Las señales a utilizar están señaladas en Anexo de Señalética

5.10. CASETA DE BASURA LAVABLE UN

Se deberá construir una caseta de albañilería, de dimensiones y características que se detallan en plano de detalles y a continuación, incluyendo sobrecimiento armado con pilar 20/20 prefabricado aptos para la confección de albañilerías, las cuales se describen a continuación.

Las albañilerías serán ejecutadas con ladrillo de arcilla cocida hecho a máquina, tipo Princesa rejilla estándar, de dimensiones 14 x 28 cm. Mortero de pega de cemento-arena, en proporción 1:3. Incluyen escalerilla ACMA cada 4 hiladas, tensores que irán @ 0.90 m máx. y refuerzos al corte en vanos. Se contempla estuco exterior e interior para ser revés<tido en cerámico.

El mortero de junta se preparará con agua potable limpia. La arena deberá estar limpia, exenta de materias orgánicas y sales; se aceptará hasta un máximo de 5% de arcilla: deberá ser dura; de granulometría conforme a normas. El mortero de junta será de dosificación 1:3

El radier de base deberá llevar u a inclinación con pendiente como mínimo del 1% en dirección a una pileta de desagüe de 150x85x75mm, que desembocará al alcantarillado proyectado.


Se deberá proyectar una llave de bola stretto de ¾" de manera de facilitar la limpieza de esta e incluir 10 metros de manguera con conector y pitón de 3/4"

Tanto el piso como los muros deberán estar revestidos en cerámico blanco Se consulta la instalación de cerámico marca Cordillera o similar, línea lisos, color blanco. Todos los cerámicos serán pegados con adhesivo tipo Bekrón AC y fraguados con Befragüe blanco.

Se consulta pintura exterior en toda la caseta.

La caseta debe contemplar dos puertas metálicas con dos paños de planchas diamantadas de 0.5 mm y bastidor en perfiles L de 40/40/3, con travesaño intermedio y diagonales.

Pomeles $\frac{3}{4}$ x 3" su parte frontal incluyendo esta un pestillo y su respectivo candado Odis Línea 360. Bronce llave paleta.

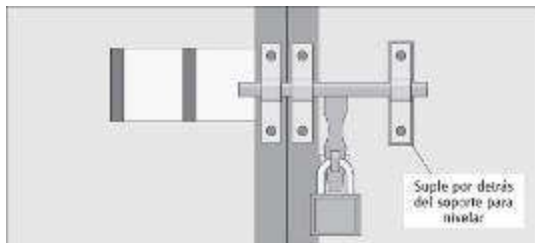

Seguro al piso en una de las puertas.

Por último las pinturas a considerar deberán ser óleos brillantes color gris 8783M Stone Wall

5.11.

CASETA DE GAS

UN

Se deberá construir una caseta de albañilería, de dimensiones y características que se detallan en plano de detalles y a continuación, incluyendo sobrecimiento armado con pilar 20/20 prefabricado aptos para la confección de albañilerías, las cuales se describen a continuación.

Las albañilerías serán ejecutadas con ladrillo de arcilla cocida hecho a máquina, tipo Princesa rejilla estándar, de dimensiones 14 x 28 cm. Mortero de pega de cemento-arena, en proporción 1:3. Incluyen escalerilla ACMA cada 4 hiladas, tensores que irán @ 0.90 m máx. y refuerzos al corte en vanos. Las albañilerías irán a la vista.


El mortero de junta se preparará con agua potable limpia. La arena deberá estar limpia, exenta de materias orgánicas y sales; se aceptará hasta un máximo de 5% de arcilla: deberá ser dura; de granulometría conforme a normas. El mortero de junta será de dosificación 1:3

En el radier de la caseta deberá contemplar un sistema de enganche de los cilindros para evitar que sean robados. Consultar detalles en planimetría de detalles.

Se contempla la pintura de toda la caseta.

La caseta debe contemplar dos puertas metálicas con dos paños de planchas diamantadas de 0.5 mm y bastidor en perfiles L de 40/40/3, con travesaño intermedio y diagonales.

Pomeles $\frac{3}{4}$ x 3" su parte frontal incluyendo esta un pestillo y su respectivo candado Odis Línea 360. Bronce llave paleta. Seguro al piso en una de las puertas.

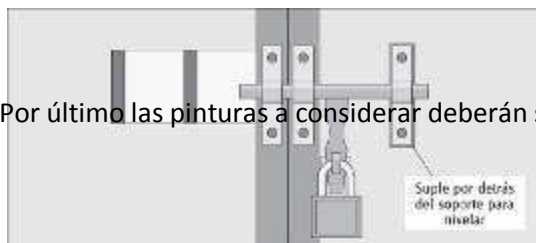

Por último las pinturas a considerar deberán ser óleos brillantes color gris 8783M Stone Wall

6. INSTALACIONES

El Contratista deberá obtener las aprobaciones de los proyectos de instalaciones ante los servicios respectivos: ESSBIO, Servicio de Salud, SEC, etc.

Los proyectos definitivos serán elaborados por el Contratista en base a los proyectos y/o documentos informativos entregados, incorporándoles todas las correcciones que exijan los respectivos Servicios para su aprobación. Toda alteración a los proyectos informativos debe hacerse previa aprobación de la I.F.O. y en todo caso tendrán como objeto mejorar o complementar las soluciones técnicas de las instalaciones.

El Contratista deberá rendir satisfactoriamente las pruebas reglamentarias y una vez terminadas las obras, obtener los certificados de recepción conforme de todas las instalaciones.

Todos estos documentos: Proyectos definitivos, recepciones, aprobaciones, etc. deberán entregarse a la I.T.O. en carpeta triplicado. Se acompañará de toda la información técnica, catálogos que sean necesarios para el perfecto funcionamiento de todos los equipos que se suministren.

Todas las especialidades deben ser ejecutadas por instaladores certificados.

Se deberán cumplir las normas establecidas por el Servicio Nacional de Obras Sanitarias, las Normas I.N.N., la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización y el Reglamento General para las Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable del Servicio Nacional de Obras y SEC. Se deberán cumplir además las instrucciones generales de las Empresas correspondientes.

Al iniciarse la obra, el Contratista verificará que las instalaciones subterráneas que pudieren existir, como agua potable, gas, alcantarillado, teléfonos, acueductos para regadíos, sifones, electricidad, etc., no interfieren con las obras a intervenir.

Cualquier alteración de éstas, será de cargo del Contratista.

6.1 TRÁMITE Y CERTIFICACION

6.1.1 **TRANSMITES Y CERTIFICACION EMPRESA SANITARIA (AP ALC), INCLUIR RED HUMEDA GL**

El Contratista deberá obtener las aprobaciones de los proyectos de instalaciones ante los servicios respectivos en relación a las modificaciones proyectadas.

Los proyectos definitivos serán elaborados por el Contratista en base a los proyectos y/o documentos informativos entregados, incorporándoles todas las correcciones que exijan los respectivos Servicios para su aprobación.

Se debe señalar que las certificaciones deben estar listas por lo menos 1 semana antes de la fecha de término de la obra.

Proyectos De Instalaciones

Será de cargo y responsabilidad del Contratista la elaboración de los proyectos definitivos de las instalaciones.

Cualquier costo mayor de la obra resultante, por correcciones en los proyectos definitivos será de cargo del Contratista. Salvo alteraciones que apruebe la I.T.O., totalmente excluidas de los antecedentes técnicos que se entregan para el estudio de la licitación.

Se incluyen como parte de las obras contratadas todos aquellos elementos que tengan incidencia directa con la puesta en marcha de los sistemas e instalaciones aunque no aparezcan en planos y/o especificaciones.

El Contratista deberá entregar todas las instalaciones y urbanizaciones funcionando correctamente y recibidas por los servicios correspondientes. Además los planos definitivos originales en papel transparente, de todas las instalaciones.

El Contratista deberá entregar un set de planos de instalaciones, certificados de aprobaciones, especificaciones técnicas y recepciones en una carpeta a la ITO.

El Contratista deberá entregar un manual de funcionamiento y mantención de los equipos e instalaciones que corresponda o en su defecto solicite la ITO.

Será cargo del Propietario el proveer los documentos de cambio de uso de suelos necesarios. Además el contratista, al término de la obra y al solicitar Recepción a la I.T.O., deberá entregar la siguiente documentación en triplicado:

Planos, detalles y especificaciones técnicas aprobados y certificados de instalaciones y de los organismos correspondientes.

Se debe considerar la red de agua para un futuro calefactor solar en la cubierta por lo que se indica dejar el trazado hecho en la red de agua potable fría y caliente para abastecer a las salas de muda y sala de hábitos

Se deberá incluir la Red Húmeda:

Gabinete porta manguera de acero termoalmatado con carrete abatible de puerta vidriada, semiautomático, semiembutido en muros. Manguera contra incendio semirígida de 25 mm de diámetro y 25 mts de longitud.

Llaves de paso de corte rápido en el interior de la caja, uniones Storz y pitón de 3 efectos.

En: Su ubicación se dará en obra por el encargado de seguridad.

6.2 INSTALACION REDES AGUA POTABLE (certificada) GL

En esta partida se consideran las instalaciones necesarias para las redes de aguas proyectadas, para la ubicación de los artefactos que indica el plano de arquitectura.

En los ramales de acceso al interior del recinto, se deberá considerar una llave de paso de corte, tanto para la red de agua fría como caliente.

Las cañerías interiores deberán ser P.P.R., termo fusión con sus correspondientes piezas especiales de unión y/o en cobre. Se exigirá una prueba de presión como mínimo 30 minutos.

La red de agua caliente, en toda su longitud, se deberá disponer la cañería con el revestimiento termico para prevenir la pérdida de calor.

Se deberá considerar una llave de paso previo a la conexión de cada artefacto, y una llave de corte de todo el recinto, las cuales serán según el R.I.I.D.A.

RED DE AGUA FRÍA

Se contempla partida Red de Agua Fría ejecución según normativa.

RED DE AGUA CALIENTE

Se contempla partida Red de Agua caliente, ejecución según normativa.

6.3 INSTALACION ALCANTARILLADO (certificada) GL

En esta partida se consideran las instalaciones de alcantarillado proyectadas para la ubicación de los artefactos que indica el plano de arquitectura.

Los artefactos que se indican, desaguarán por una cañería de plástico de los diámetros establecidos así como las uniones, piezas especiales, etc., las cuales serán de acuerdo a las normas ya indicadas.

En los ramales, se usará tubería PVC del tipo Sanitario de los diámetros indicados según norma.

Los empalmes deberán unirse a la cámara de alcantarillado más cercana.

Cuando los ductos atraviesen elementos de hormigón, deberán envolverse en fieltro a fin de permitir el libre movimiento por efecto de la dilatación térmica.

Se utilizarán uniones Anger para todo tipo de unión, tanto de cañerías entre sí, como con piezas especiales.

El proyecto debe considerar cámaras de inspección y cámaras desgrasadoras según calculo y requerimiento del servicio correspondiente.

Todos los artefactos indicados en los planos se deberán instalar de acuerdo a las indicaciones dadas por el Reglamento de Instalaciones de Alcantarillado y Agua Potable, a entera satisfacción de la Inspección de la Obra y del arquitecto.

Para ello se emplearán las descargas en pvc sanitario y la alimentación de agua se ejecutará mediante flexibles con llave de paso, de largo tal que no permita que este quede muy tenso, ni se aceptara que esté torcido por ser de un largo excesivo.

El proyecto de alcantarillado deberá ejecutarse en base a un Alcantarillado Particular ya que el predio se ubica en sector rural.

Esta deberá consistir en una **Planta De Tratamiento De Aguas Servidas (PTAS)**, con la capacidad necesaria para las aguas provenientes de las actividades domésticas de la vida diaria en el establecimiento, tales como: baño, preparación de alimentos, limpieza, etc. Estos desechos presentan un alto contenido de materia orgánica, detergentes y grasas.

Para ello se deberá presentar el proyecto en Servicio de Salud para la aprobación del o los sistemas, con toda la documentación necesaria Planos, Memoria Técnica, Memoria de Cálculo de PTAS, Fichas de PTAS y Estanques a utilizar, etc., Procedimiento de Operación del sistemas de Lodos y su Disposición Final.

El proyecto deberá ejecutarse bajo la normativa vigente y por un profesional competente y experto en PTAS.

| | | |
|--------------|---|------------------|
| 6.3.1 | <u>RED ALCANTARILLADO SALA MUDAS</u> | <u>GL</u> |
| | Red Alcantarrillado Inodoro (incluye shaft ventilación) | |
| | Red Alcantarrillado Lavamanos | |
| | Red Alcantarrillado Tineta | |
| 6.3.2 | <u>RED ALCANTARILLADO SALA DE HABITOS</u> | <u>GL</u> |
| | Red Alcantarrillado Inodoro (incluye shaft ventilación) | |
| | Red Alcantarrillado Lavamanos | |
| | Red Alcantarrillado Tineta | |
| 6.3.3 | <u>RED ALCANTARILLADO BAÑO DOCENTES Y BAÑO ACCESIBLE</u> | <u>GL</u> |
| | Red Alcantarrillado Inodoro (incluye shaft ventilación) | |
| | Red Alcantarrillado Lavamanos | |
| 6.3.4 | <u>RED ALCANTARILLADO VESTIDORES</u> | <u>GL</u> |
| | Red Alcantarrillado ducha | |
| 6.3.5 | <u>RED DE ALCANTARILLADO SALAS MULTIUSO, Y DE AMAMANTAMIENTO</u> | <u>GL</u> |
| | Red de Alcantarrillado de sala de amamantamiento lavamanos | |
| | Red de Alcantarrillado de sala multiuso lavamanos y lavaplatos | |
| 6.3.6 | <u>RED ALCANTARILLADO COCINAS</u> | <u>GL</u> |
| | Red Alcantarrillado Lavamanos | |
| | Red Alcantarrillado Lavafondos | |
| | Red Alcantarrillado Lavaplatos | |
| 6.3.7 | <u>RED ALCANTARILLADO LAVADERO</u> | <u>GL</u> |
| | Red Alcantarrillado Lavadero | |

- 6.3.8 EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS GL**
EL CONTRATISTA DEBERA DESARROLLAR PROYECTO DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS, PREVIA AUTORIZACION DE LA ITO. Se deberá considerar las indicaciones señaladas en el proyecto complementario de evacuación de aguas lluvias. Además deberá hacer entrega de planimetría del proyecto a ejecutar.
- 6.3.8.1. CAMARAS DE INSPECCION CON REJILLA METALICA GL**
Por cada bajada se consulta cámara de inspección de albañilería estucada con mortero arena cemento 1:3 se dispondrá sobre ésta bastidor de ángulo metálico galvanizado 30x3 rejilla de parrilla.
- 6.3.8.2. TUBERIAS ML**
Consulta tuberías de PVC 110 mm las cuales egresarán de las cámaras a una altura de 5 cm. desde el fondo para provocar un embancamiento de material sólido proveniente de las techumbres. Deberán quedar correctamente enboquilladas a las cámaras.
- 6.3.8.3. POZOS ABSORVENTES UND**
Se dispondrán pozos absorbentes según proyecto de evacuación de aguas lluvias.
- 6.4 ARTEFACTOS SANITARIOS**
Se consulta el suministro y colocación de todos los artefactos que se señalan en los planos y las presentes especificaciones técnicas.
Todos llevarán una llave de paso propia cromada, aparte de la llave general del respectivo recinto. Incluyen todas las griferías, fittings y accesorios para su perfecto funcionamiento.
Todos los artefactos serán sellados con masilla de silicona con fungicida y bactericida del tipo sellador sanitario de polychem s.a., o de calidad superior del color que corresponda, se corta la boquilla del pomo en diagonal dejando la salida ajustada al ancho de la junta.
Se indica pintar todas las cañerías de pvc, hidráulicas y sanitarias que queden a la vista en los recintos de baños, con esmalte sintético blanco.
- 6.4.1 ARTEFACTOS BAÑOS PERSONAL, SERVICIO, MANIPULADORAS**
- 6.4.1.1. LAVAMANO UN**
De loza blanco con pedestal. Tipo Chelsea
Grifería cromada estándar, trampa cromada y sifón botella de metal cromado, en cada artefacto. Desagüe al muro. Llaves cromadas Monomando. Llave de paso individual - Conexión al agua fría y caliente.
- 6.4.1.2 INODORO UN**
Silencioso de loza blanco tipo Chelsea con fittings y llaves de paso cromadas individual - tapa asiento plástico Elaplas.
En: Baños Personal, servicio, manipuladoras y Camarines.
- 6.4.1.3. RECEPTACULO DUCHA DE ACERO ESTAMPADO UN**
Ducha de acero estampado de 0.80x0.80 mts. Consultar ducha teléfono Nibsa.
Juego llaves cromadas estándar. Conexiones al agua fría y caliente.
Se deberá incluir tubo de cortina

6.4.2. ARTEFACTOS BAÑO DISCAPACITADOS

6.4.2.1. LAVAMANO ACCESIBLE (DISCAPACITADOS)

UN

Lavatorio Milton con perforaciones de loza BLANCO

En: baño Accesible (Ver Anexo).

Grifería cromada estándar, trampa cromada y sifón botella de metal cromado, en cada artefacto. Desagüe al muro. Llaves cromadas Monomando - Llave de paso individual- Conexión al agua fría y caliente.



6.4.2.2. INODORO ACCESIBLE (DISCAPACITADOS)

UN

Wc abigdon discapacitado alongada con asiento, Silencioso de loza con fittings y llaves de paso cromadas individual.

En: baño accesible (Ver Anexo).

6.4.3. ARTEFACTOS SALAS HABITOS HIGIÉNICOS

6.4.3.1. WC PARVULOS

UN

Tazas silencioso WC Línea Kids, de Fanalozza o similar superior con estanque de loza y tapa asiento plástica Elaplas o similar calidad. Incluir Fitting necesarios llaves de paso por cada artefacto

6.4.3.2. LAVAMANO ADULTO

UN

De loza BLANCO con pedestal. Tipo Nueva Chelsea.

Grifería cromada estándar FAS Modelo MCL OP Omega Plus Cartucho 35 mm. O similar a probar por la ITO, trampa cromada y sifón botella de metal cromado, en cada artefacto. Desagüe al muro. Llaves cromadas mono mando. Conexión al agua fría y caliente.

6.4.3.3. LAVAMANOS PARVULOS

UN

De loza BLANCO con pedestal. Tipo Nueva Chelsea. considerar fittings y mono mando cromado tipo nibsa, con pedestal modificado a 60 cm

Conexiones al agua fría y caliente. Llave de paso individual.

6.4.3.4. TINETA TIPO CORVI O SIMILAR

UN

Tina de acero estampado de 1.05 x 0.70 mts. Colocada a 0.60 mts. Del NPT, deberá consultar ducha teléfono Nibsa.

Grifería cromada estándar con combinación para ducha. Trampa desagüe cromada. Sifón de plomo tipo S. Con registro. Llave de paso individual Conexiones al agua fría y caliente.

Revestimiento Cerámico en caras a la vista sobre base de permanit de 8 mm. de espesor, sobre bastidor de metálicos con anticorrosivo y esmalte sintético. Se deberá incorporar una celosía de registro en PVC blanco de 0.3x 0.2 m

Se indica huincha antideslizante u otro sistema similar al interior de la tineta, para evitar resbalones y caídas.

6.4.4. ARTEFACTOS SALA DE MUDAS

6.4.4.1. LAVAMANO ADULTO

UN

De loza BLANCO con pedestal. Tipo Chelsea.

Grifería cromada estándar FAS Modelo MCL OP Omega Plus Cartucho 35 mm. O similar a probar por la ITO, trampa cromada y sifón botella de metal cromado, en cada artefacto. Desagüe al muro. Llaves cromadas mono mando. Conexión al agua fría y caliente.

- 6.4.4.2. LAVAMANOS LACTANTE UN**
De loza BLANCO con pedestal. Tipo Chelsea., considerar fittings y mono mando cromado tipo nibsa, con pedestal modificado a 45 cm,
Conexiones al agua fría y caliente. Llave de paso individual.
- 6.4.4.3 INODORO LACTANTE UN**
Se consulta silencioso WC Línea Kids, de Fanaloza o similar superior con estanque de loza y tapa plástica Elaplas o similar calidad. Incluir Fittings necesarios llaves de paso por cada artefacto
- 6.4.4.4. TINETA TIPO CORVI O SIMILAR UN**
Tina de acero estampado tipo Corvi o similar de 1.05 x 0.70 mts. Colocada a 0.80 mts. Del NPT, deberá consultar ducha teléfono Nibsa.
Grifería cromada estándar con combinación para ducha. Trampa desagüe cromada. Sifón de plomo tipo S. Con registro. Llave de paso individual Conexiones al agua fría y caliente.
Revestimiento Cerámico en caras a la vista sobre base de permanit de 8 mm. de espesor, sobre bastidor de metálicos con anticorrosivo y esmalte sintético. Se deberá incorporar una celosía de registro en PVC blanco de 0.3x 0.2 m
Se indica huincha antideslizante u otro sistema similar al interior de la tineta, para evitar resbalones y caídas.
- 6.5. ARTEFACTOS SALA DE AMAMANTAMIENTO, SALA MULTIUSO 1 Y 2 UN**
LAVAMANOS
De loza BLANCO con pedestal. Tipo Chelsea.
Grifería cromada estándar FAS Modelo MCL OP Omega Plus Cartucho 35 mm. O similar a probar por la ITO, trampa cromada y sifón botella de metal cromado, en cada artefacto. Desagüe al muro. Llaves cromadas mono mando. Conexión al agua fría y caliente. Llave de paso individual.
- 6.5. PATIO SERVICIOS**
- 6.5.1. LAVADERO UN**
Se consulta Lavadero Fibra 70 x 58 cm Grande Fusiplast. colocada a 0.80m del NPT. Atril en perfil metálico de 20/20/1.5 mm con una mano de anticorrosivo y mínimo dos de esmalte sintético color gris 8783M Stone Wall. Incluye llave de combinación cuello cisne y desagüe. – llave de paso - conexión agua fría y caliente
- 6.5.2. LAVATRAPERO (EN PATIO DE SERVICIO) UN**
Lavadero Tineta acero esmaltado de 1.05 x 0.70m. colocada a 0.80m del NPT. Atril en perfil metálico de 20/20/1.5 mm con una mano de anticorrosivo y mínimo dos de esmalte sintético color gris 8783M Stone Wall
Incluye llave de combinación grifería de ducha con challa y desagüe. – llave de paso - conexión agua fría y caliente
- 6.6 INSTALACIONES ELECTRICAS**
Todas las especialidades deben ser ejecutadas por instaladores certificados.

6.6.1

TRAMITE Y CERTIFICACION SEC

GL

Se consulta la obtención de Certificación Eléctrica (TE1), se recuerda que deberán ser ejecutadas por instalador autorizado

Se deberán cumplir las normas establecidas por el la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización y se deberán cumplir además las instrucciones generales de las Empresas correspondientes.

Al iniciarse la obra, el Contratista verificará que las instalaciones existentes de electricidad, no interfieren con las obras a intervenir.

Se considera empalme trifásico.

Cualquier alteración de éstas, será de cargo del Contratista.

En esta partida se debe contemplar la tramitación, aprobación y certificación SEC, se debe señalar que las certificaciones deben estar listas por lo menos 1 semana antes de la fecha de término de la obra.

Las especificaciones siguientes son generales y pretenden indicar los requerimientos mínimos solicitados para la ejecución de trabajos eléctricos. Toda la instalación estará protegida por una tierra de protección.

Se contempla partida instalaciones a fin de contemplar las diferentes obras asociadas a la instalación de equipos y enchufes.

Los accesorios y artefactos se entregarán completos, sin fallas y funcionando.

Se cuidará escrupulosamente la calidad de su presentación.

Todas las lámparas consultan las correspondientes ampollitas o tubos.

Todas las tapas de artefactos se colocarán una vez pintadas las superficies; no se aceptarán elementos manchados o sucios.

Los circuitos de enchufes e iluminación se activarán mediante los interruptores indicados en planos, y además se activarán centralizadamente desde un tablero de comando en el que se indicarán claramente los circuitos que se controlan.

Los artefactos a consultar deberán ser Bticino o superior. El consultor tendrá como referencia el plano de Instalación Eléctrica y/o proyecto.

La instalación se hará conforme a las referencias indicadas en especificación anexa y/o planos correspondientes. Estos deberán ser realizados por el proyectista.

Debe consultarse el suministro de energía para todos los artefactos y equipos indicados en lo explicitado según especificaciones y/o planos anexos realizado por un profesional competente de la especialidad.

La instalación debe consultarse completa con las aprobaciones de los organismos correspondientes.

Toda la instalación será pre embutida, se debe incluir: cableado **CONDUCTOR LIBRE DE HALOGENO** completo, Conduit, Tableros pre embutidos (TDA (por recinto) y TGA), separar circuitos, (enchufes, luminarias por recintos)

Se deberá realizar la instalación eléctrica completa por tratarse de una obra nueva (ver plano Planta Arquitectura, layer (capa) Alumbrado y enchufes, donde se sugiere disposición de centros.

ESTUDIO DE LAS OBRAS

Se subentiende que el contratista antes de cotizar ha estudiado las presentes especificaciones técnicas, las láminas de proyecto y el resto de los antecedentes que forman parte de la propuesta, que ha efectuado reconocimiento del terreno y está en condiciones de interpretar y valorar las obras de modo que está obligado a entregar las obras completas funcionando y de primera calidad, con todos los detalles afines, no sólo mediante la aplicación de las normas vigentes, sino también mediante el uso de los criterios del arte del buen construir.

Los trabajos serán ejecutados bajo la supervisión directa de un Instalador Autorizado con licencia de acuerdo a la categoría de las obras que esté realizando, el que deberá hacer su declaración en SEC,

mediante la cual se hace responsable de la correcta ejecución de los trabajos que se le han encomendado.

Si las bases generales o el mandante indican que parte del establecimiento quedará en funcionamiento durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá mantener las instalaciones eléctricas funcionando para estos sectores, pero con sus alimentaciones e instalaciones de acuerdo a normas. No se permitirán tendidos eléctricos fuera de norma que finalmente pueden significar riesgos a las personas o a las instalaciones en general.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Se cumplirán las normas de la Superintendencia de Servicios Eléctricos y Combustible SEC.

Se cumplirán las normas y reglamentos establecidos por La Fundación Integra tanto en los niveles de ejecución de los trabajos como en horarios y los aspectos que se señalen en la propuesta.

El contratista deberá revisar las secciones de conductores, los elementos de protección y comando y todo lo indicado en planos, verificando que el diseño sea suficiente para las cargas. En ningún caso se deberá disminuir las secciones o diseño indicado en planos.

El contratista eléctrico deberá efectuar las siguientes pruebas y mediciones:

Pruebas de resistencia de aislación

Pruebas de continuidad de los circuitos

Pruebas de los dispositivos de protección.

Pruebas de medida de los circuitos, antes de ser energizada la instalación.

CUIDADO DE LOS TRABAJOS

Durante la ejecución de los trabajos se deberán tomar todas las debidas precauciones para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios y demás elementos componentes de las instalaciones eléctricas que se ejecuten, como consecuencia de la intervención de otras especialidades en la obra, pues la ITO no recibirá en ningún caso los trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas y en perfecto estado de conservación, funcionamiento y aspecto en el momento de procederse a su recepción.

TABLERO DISTRIBUCION (TGA y TDA)

Se dimensionara el tablero asegurando que tengan suficiente espacio para la mantención, operación y que permita a futuro ampliaciones menores de hasta un 25% más.

Los interruptores moldeados a instalar serán marca Bticino, Legrand. Los protectores diferenciales serán Legrand de 30 mA.

En el interior de la puerta de cada tablero, se deberá dejar pegada una copia reducida y plastificada, del diagrama unilineal indicando además la destinación de cada circuito, a fin de facilitar las intervenciones, las separaciones irán por recintos, separando enchufes de lampisterías.

PROTECCION A TIERRA

Se deberá revisar la tierra de protección y servicio, la cual deberá ser medida su resistencia según lo indicado en norma SEC. De ser necesario se deberá reemplazar.

MATERIALES

El suministro de la totalidad de los materiales para que la instalación quede completamente terminada, lo hará el contratista. Se incluye la ferretería, pernos, prensas, terminales, fittings, uniones, soportes, etc.

Igualmente será de cargo del Contratista el reemplazo o reparación de cualquier material objetado, mal instalado o dañado.

Todos los materiales a utilizar serán nuevos de óptima calidad y con aprobación SEC.

Las tuberías, serán del tipo Conduit con cajas terminales plásticas. Todas las tuberías en sus cajas y tableros deberán tener salidas de caja plásticas.

Los cables en los extremos deberán estar marcados para individualizarlos, y se colocarán terminales cuando corresponda.

Los conductores serán "Libres de Halógenos" de 14 mm² para circuitos de alumbrado y 12 mm" para circuitos de enchufes. (2,5mm – 1,5mm)

Las uniones entre dos o más conductores serán soldadas con aleación plomo estaño al 50% terminada con dos capas de cinta de goma marca 3M y 3 capas de cinta plástica de la misma marca no se aceptarán otra marca. Se podrán reemplazar por conectores de acuerdo a la sección y cantidad de cables a unir.

Las tuberías plásticas, deberán ser del tipo conduit, rígida de alto impacto, de uso eléctrico, color naranja y marca impresa. Las uniones deberán quedar perfectamente selladas, con pegamento especial.

Los ductos que van por el cielo falso en general, se deben dejar bien afianzados a las estructuras del edificio mediante abrazaderas electro galvanizadas.

Las cajas de distribución a utilizar en interiores de edificios serán BTicino de las siguientes referencias:

Ref: 503T Para empotrar en tabiques delgados

Ref: 503L Caja de empotrar para albañilería y usos en general.

Ref: 503M Caja de empotrar para preembutido en hormigón. (Si corresponde)

Para las derivaciones exteriores de los edificios, si son necesarias, se utilizarán cajas estancas de la línea Plexo de Legrand o bien cajas metálicas electro galvanizadas Schaffner con empaquetaduras de goma, según el tamaño requerido y ubicación.

6.6.2. EQUIPOS DE ILUMINACION

Ver plano Planta de enchufes e iluminación donde se sugiere ubicación de enchufes, centros e interruptores.

6.6.2.1. EQUIPOS ESTANCO UND

Se consulta equipo estanco cuerpo y difusor policarbonato. IP-65 2x36W

6.6.2.2. EQUIPOS DE EMERGENCIA UND

Se consultan equipos estanco electrónico 2 X 36 W C/2 KIT DE EMERGENCIA alimentación independiente. Los lugares donde se instalarán será de acuerdo según Condiciones Básicas de Seguridad.

6.6.2.3. EQUIPOS CON SENSOR DE MOVIMIENTO UND

Se consulta Equipos con sensor de movimiento tipo Halux 2x150W para patios y acceso.

6.6.2.4. EQUIPOS ESTANCOS APLIQUE EN MUROS EXTERIORES UND

Se consulta equipo farol de pared Modelo Oslo Gris Oscuro Philips, ubicación de acuerdo a plano de Iluminación.



6.6.2.5. EXTRACCIÓN FORZADA UND

Para SISTEMA DE EXTRACCIÓN FORZADA se consulta la instalación y provisión de extractores Marca S&P Decor 200C, capacidad 185 m³ blanco, los cuales se colocarán siguiendo las instrucciones del

fabricante (dimensionamiento de cables, sellos etc.), ubicados en el cielo del recinto. El encendido del artefacto deberá activarse en forma independiente a la luz del recinto.

6.6.2.6 CLIMATIZACION GL

Se consultan equipos de climatización según proyecto en los siguientes recintos Salas de actividades, sala de muda, sala de juegos y movimientos, Comedor, oficinas, sala multiuso. El proyecto de clima determinara el equipo a instalar en cada recinto, el modelo será AEROLITE U ANWO DE ALTA EFICIENCIA ENERGETICA. Los BTU necesarios serán dispuestos por el proyectista. Si el desagüe no da directo al exterior, se debe incluir una bomba que impulse el líquido por cubierta. El sistema se debe instalar con un circuito independiente a los de alumbrado y enchufes. Una vez recepcionada la obra el contratista deberá realizar una mantención de los equipos, acreditada a través de un certificado.

6.6.3. ENCHUFES Y/O INTERRUPTORES

Ver plano Planta Arquitectura Layer (capa) enchufes e iluminación donde se sugiere ubicación de enchufes, centros e interruptores.

Se consulta la instalación de interruptores y enchufes, los cuales se supervisará que todos los artefactos sean de buena calidad y resistencia, de 10 A para los interruptores y 16 A para todos los enchufes. Se consulta la instalación de interruptores y enchufes marca Bticino u otro equivalente. Línea modus o génesis de Schneider.

Los interruptores deberán ser instalados a una altura de 1.30. mt. del NPT. en las salas de actividades, o según requerimiento de los códigos 5001 LN, 5003 LN. y se instalarán embutidos.

6.3.3.1 ENCHUFES DOBLES UND

Deben ir con circuitos independientes en comedores y sala multiuso.

Consultan centros de enchufes marca B-Ticino triple o similar técnico. Las tomas para estos enchufes se realizaran desde una caja de derivación de enchufes y los conductores que se utilizarán serán del tipo EVA cuyo diámetro según proyecto eléctrico.

6.3.3.2 INTERRUPTORES SIMPLES UND

Se consulta la instalación de interruptores marca B-Ticino u otro equivalente. Línea modus o génesis de Schneider.

Los interruptores deberán ser instalados a una altura de 1.30. mt. del NPT. en las salas de actividades, o según requerimiento de los códigos 5001 LN, 5003 LN. y se instalarán embutidos. Se considera en interruptores 9/24 en escalera y pasillos.

| RECINTOS | Luminarias | Enchufes | Equipo de Emergencia | Citofonía/ Internet |
|---|------------|----------|----------------------|-------------------------------|
| AREA DOCENTE | | | | |
| Sala de actividades Nivel Sala Cuna | 12Eq. | 3 dobles | 2 | 1 enchufe con 2 puntos de red |
| Sala de Muda y Hábitos Higiénicos Nivel Sala Cuna | 3 Eq. | 1 doble | 1 | - |
| Sala de Expansión Nivel Sala Cuna | 4 Eq. | 2 dobles | 1 | 1 Enchufe con 1 |

| | | | | |
|--|--------|-----------|---|---|
| | | | | punto de red |
| Sala de Actividades Nivel Medio | 10 Eq. | 3 dobles | 2 | 1 enchufe con 2 puntos de red |
| Sala de Hábitos Higiénicos Nivel Párvulo | 3 Eq. | 1 doble | 1 | - |
| Sala de Expansión Nivel Párvulo | 4 Eq. | 2 dobles | 1 | 1 Enchufe con 1 punto de red |
| AREA ADMINISTRATIVA | | | | |
| Oficina 1 | 1 Eq. | 2 triples | 1 | 1 citófono/timbre, 2 enchufes con 1 punto de red, 1 enchufe debe estar a 1,80m (circ. y autom. independiente) |
| Oficina 2 | 1 Eq. | 2 triples | 1 | 1 citófono/timbre, 2 enchufes con 1 punto de red. |
| Hall | S. P. | 1 doble | 1 | |
| Sala Multiuso 1 | S. P. | 2 triples | 1 | |
| Sala Multiuso 2 | S. P. | 2 triples | 1 | |
| Sala de Amamantamiento | 1 Eq. | 1 simple | - | |
| Baño Accesible | 1 Eq. | 1 doble | - | |
| Baño Personal | 1 Eq. | 1 doble | - | |
| Bodega de Material Didáctica | 1 Eq. | - | - | |
| Bodega General | 1 Eq. | - | - | |
| AREA DE SERVICIOS | | | | |
| Cocina General | 2 Eq. | 2 triples | 1 | |
| Cocina Sala Cuna | 2 Eq. | 2 triples | 1 | |
| Cocina de Leche | 2 Eq. | 2 triples | 1 | |
| Bodega de Alimentos | 1 Eq. | 2 triples | - | |
| Bodega útiles de aseo 1 | 1 Eq. | - | - | |
| Bodega Útiles de Aseo 2 | 1 Eq. | - | - | |
| Baño de Personal con Ducha 1 | 2 Eq. | 1 doble | - | |
| Baño de Personal con Ducha 2 | 2 Eq. | 1 doble | - | |
| CIRCULACIONES Y PATIOS | | | | |
| Circulaciones (incluye circulación cubiertas exteriores) | S. P. | 2 dobles* | - | |
| Patio de Servicio | S. P. | - | - | |
| Patio Cubierto | S. P. | 2 dobles* | 1 | |
| Acceso Principal | - | - | 1 | |
| Salida de Emergencia desde salas de actividades | - | - | 1 | |
| Salida de Patio cubierto | - | - | 1 | |

Tabla N°5: Requerimientos de equipamiento eléctrico y señales débiles.

- S.P = Según Proyecto
- Eq. = Equipo LED de 2 x 20w herméticas (luz cálida)

6.3.3.3 CORRIENTES DEBILES GL

Se verán incorporara las canalizaciones para todas las corrientes débiles con las que pueda contar el establecimiento.

- Telefonía
- Internet
- Alarma.

6.3.3.4. PORTERO AUTOMATICO + CITOFONO GL

Se contempla la instalación de citófono de 2 pto según requerimiento del establecimiento. (1 para Sala Cuna ; 1 para Jardin Infantil.

Se deberá proveer de Citófono marca COMMAX con Portero Eléctrico. Las características de los elementos compuestos por el citófono se describen a continuación:

- Citófono con riel para muro
 - Placa altavoz exterior metálica para empotrar
 - Teclado con botón para abrir chapa eléctrica
- La cerradura eléctrica debe tener las siguientes características:
- Cerradura eléctrica de sobreponer para reja
 - Con alta resistencia a la corrosión
 - Para puertas que abran hacia el interior y exterior
 - 3 llaves. Caja para soldar a reja. Instructivo, plantillas de instalación. Picaporte reversible y recibidor para instalación en puertas que abren hacia fuera.

7 INSTALACIONES DE GAS

Todas las especialidades deben ser ejecutadas por instaladores certificados.

7.1 TRAMITE Y CERTIFICACION GAS GL Red
de Gas Obra Nueva

Será responsabilidad del Contratista, el desarrollo del proyecto de gas licuado y tramitar tales aprobaciones. Al efectuar los trámites tendientes a obtener los certificados finales de aprobación de las instalaciones. Se debe señalar que las certificaciones deben estar por lo menos 1 semana antes de la fecha de término de la obra.

Dichos planos deberán mostrar claramente la ubicación de cañerías, llaves de paso, etc., para permitir una rápida ubicación en caso de reparación o mantenimiento. Se deberán realizar 2 instalaciones con sus respectivas certificaciones :

- 1° Instalación correspondiente a Calefont en uso el jardín
 - 2° Instalación correspondiente a Cocinas y Calefont. Uso de empresa de alimentación
- Se consultan dos líneas de gas independientes.

7.2 CALEFONT UND

Provisión e Instalación de Equipos de 11 lts tipo Junkers IONIZADO o similar, incluye Caseta de seguridad según planimetría.

7.3 TERMO ELECTRICO UND
EN ESTE PROYECTO NO SE INSTALARA TERMO ELECTRICO

Provision e Instalacion de Equipo **TERMO ELECTRICO 200 LT STI**, incluye caseta ubicada según los planos, se consulta la instalación de un termo marca TIPO Albin Trotter. Consulta temporizador y autoprogramador con ahorro de energía.
Se instalara según las indicaciones del proveedor.


7.4 **SUPERBALON** **UND**

Se consulta la instalación dos super balón de 470 kg según proveedor.
Con circuitos independientes
Este se instalara según factibilidad del proveedor.
Los circuitos se definen en obra con proyecto de gas.
Los balones deben quedar a la vista y con acceso para su registro.


8. **EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS** **GL**

La instalación se hará conforme a las referencias indicadas en especificación anexa y/o en planos correspondientes.
Estos documentos deben adaptarse a los planos de arquitectura y a las presentes especificaciones técnicas, en caso que existan discrepancias respecto a lo trazados.
Además se agregan todos los sumideros necesarios para cada una de las bajas de aguas lluvias y la solución aprobada por el ITO para la evacuación de la totalidad de las aguas lluvias

9. ANEXO BAÑO ACCESIBLE

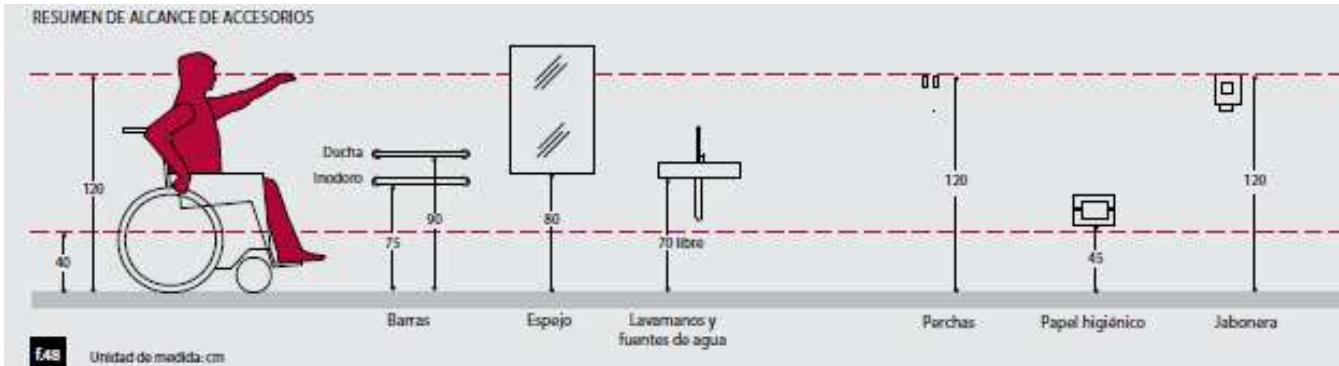


WC MINUSVALIDO LAVAMANOS MINUSVALIDO BARRA ABATIBLE

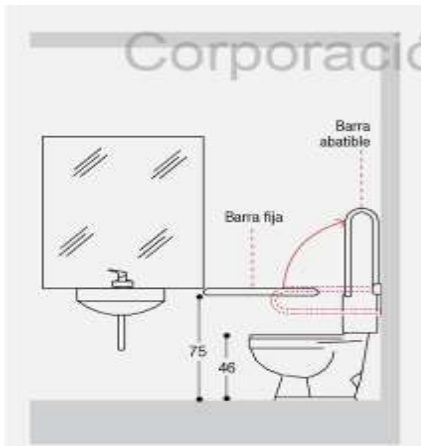

f.45 Elevación. Unidad de medida: cm



f.46 Elevación. Unidad de medida: cm

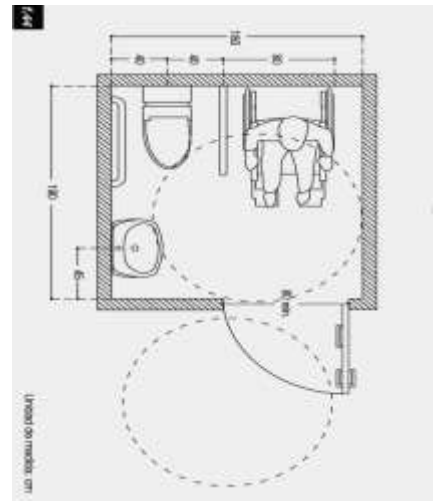

f.47 Unidad de medida: cm

Ref. Manual de Accesibilidad Universal. Corporación Ciudad Accesible. Boudeguer & Squella ARQ

10. ANEXO DISPENSADORES



NOMBRE DEL PRODUCTO
 DISPENSADOR DE HIGIÉNICO JUMBO METÁLICO BLANCO

CODIGO PRODUCTO
 84569

Medidas del dispensador

| | |
|-------------------------|----------|
| Diámetro interno máximo | 250 |
| Ancho | 27 cm. |
| Profundidad | 12,5 cm. |
| Altura | 30,6 cm. |
| Abertura de boca | 11,5 cm. |

Características

| | |
|---|--------------------|
| | Metálico |
| Tipo de Fijación al muro | Paralelo |
| Cantidad de Tornillos de adherencia al muro | 4 |
| Cantidad de Chapas | 1 |
| Capacidad por unidad dentro del dispensador | 1 |
| EAN 13 | 780 6500 95610 5 |
| DUN 14 | 1 780 6500 95610 2 |

Medidas de la caja

| | |
|---------------------|-------------|
| | Caja cartón |
| Largo de Caja (mm) | 285 |
| Ancho de Caja (mm) | 275 |
| Altura de Caja (mm) | 138 |

Productos Compatibles

| | |
|---|--------|
| | Código |
| Higiénico Jumbo 2 hojas Extra Blanco 250 mts. | 83727 |
| Higiénico Jumbo 1 hoja Blanco 600 mts. | 12567 |
| Higiénico Jumbo 1 hoja Económico 500 mts. | 88816 |
| Higiénico Jumbo 1 hoja Natural 500 mts. | 85555 |
| Higiénico Jumbo 1 Hoja Súper Económico 500 mts. | 88801 |



NOMBRE DEL PRODUCTO

DISPENSADOR DE AUTOCORTE BLANCO

CODIGO PRODUCTO

84304

Medidas del dispensador

| | |
|------------------------------|---------|
| Diámetro interno máximo (mm) | 215 mm. |
| Ancho (mm) | 295 mm. |
| Profundidad (mm) | 255 mm. |
| Altura (mm) | 400 mm. |
| Abertura de boca (mm) | 220 mm. |

Características

| | |
|---|--------------------|
| | Plástico |
| Tipo de Fijación al muro | Paralelo |
| Cantidad de Tornillos de adherencia al muro | 12 |
| Cantidad de Chapas | 1 |
| Capacidad por unidad dentro del dispensador | 1 |
| EAN 13 | 780 6500 91760 1 |
| DUN 14 | 1 780 6500 91760 8 |


Medidas de la cajas

| | |
|---------------------|---------|
| | Caja |
| Largo de Caja (mm) | 405 mm |
| Ancho de Caja (mm) | 265 mm. |
| Altura de Caja (mm) | 310 mm. |

Productos Compatibles

| | |
|------------------------------------|--------|
| | Código |
| Toalla Auto Corte Una Hoja 310mts. | 88819 |
| | |

FICHA TÉCNICA



Producto : Dispensador de Jabón Granel 0.7 litros

Código Interno : ROVDIS

| MEDIDA PRODUCTO | UNIDADES |
|-----------------|----------|
| Capacidad | 700 cc |
| Ancho | 11 cm |
| Profundidad | 11 cm |
| Altura | 18 cm |
| Boca | 1 |

| CARACTERISTICAS | |
|-----------------------|--------------|
| Material | Plástico |
| Color Tapa | Blanco |
| Color Contenedor | Transparente |
| Tipo de Fijación | Mural |
| Tornillos en fijación | 2 |
| Chapas | 1 |
| Capacidad Interior | 700 cc |

| MEDIDA CAJA | |
|-------------|---------|
| Largo | 11,5 cm |
| Ancho | 12 cm |
| Altura | 20 cm |
| | |

11. ANEXOS EQUIPOS DE EMERGENCIA

electroinverter **AESTETICA**

Description
 Electronic unit for D.C. power supply of fluorescent lamps. Easy install within ceiling light fittings, it supplies them in the event of a power failure.

Maximum recharging time
 24 hours

LED indicating the presence of power supply and activation of the recharge circuit

Operating temperature
 ta 0 to 40°C

Rated voltage
 230V



| Ordering code | Description | Duration | Packaging | Battery | LxHxT (mm) | kg |
|---------------|---------------|----------|-----------|-----------------|------------|-----|
| 12513 | 839/18-50W SA | 1-2h | 12pcs | NiCd 4,8V 1,7Ah | 232x40x36 | 0,8 |

electroinverter **COMPACT**

Description
 Electronic unit for D.C. power supply of fluorescent lamps. Easy install within ceiling light fittings, it supplies them in the event of a power failure.

Maximum recharging time
 24 hours

LED indicating the presence of power supply and activation of the recharge circuit

Operating temperature
 ta 0 to 40°C

Rated voltage
 230V




| Ordering code | Description | Duration | Packaging | Battery | LxHxT (mm) | kg |
|---------------|-------------------------------|----------|-----------|-----------------|---------------|-----|
| 12480 | EL E843/18-58 6V SA1N | 1h | 12pcs | NiCd6V 4Ah | 340x230x30x26 | 0,7 |
| 12482 | EL E843/18-58 6V SA3N | 3h | 12pcs | NiCd6V 4Ah | 340x230x30x26 | 0,7 |
| 12481 | EL E843/18-58 6V SA1N RM | 1h | 12pcs | NiCd6V 4Ah | 340x230x30x26 | 0,7 |
| 12483 | EL E843/18-58 6V SA3N RM | 3h | 12pcs | NiCd6V 4Ah | 340x230x30x26 | 0,7 |
| 12488 | EL E843/14-24 4.8V SA1N T5 | 1h | 12pcs | NiCd 4,8V 1,7Ah | 208x230x30x26 | 0,3 |
| 12490 | EL E843/14-28 6V SA3N T5 | 3h | 12pcs | NiCd 6V 4Ah | 340x230x30x26 | 0,7 |
| 12492 | EL E843/28-80 6V SA1N T5 | 1h | 12pcs | NiCd 6V 4Ah | 340x230x30x26 | 0,7 |
| 12489 | EL E843/14-24 4.8V SA1N T5 RM | 1h | 12pcs | NiCd 4,8V 1,7Ah | 208x230x30x26 | 0,3 |
| 12491 | EL E843/14-28 6V SA3N T5 RM | 3h | 12pcs | NiCd 6V 4Ah | 340x230x30x26 | 0,7 |
| 12493 | EL E843/28-80 6V SA1N T5 RM | 1h | 12pcs | Pb 6V 4Ah | 340x230x30x26 | 0,7 |

12. ANEXO PISO DE CAUCHO

COLECCIÓN PASTELÓN DE CAUCHO
25MM



LINEA COLOR ESTÁNDAR

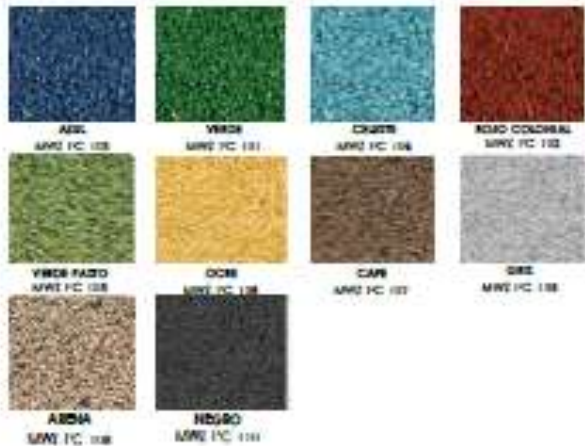

LINEA COLOR PREMIUM



| CARACTERÍSTICAS | |
|---------------------------|---|
| AMORTIGUACIÓN | Reduce en un 45% la fuerza del impacto. (DIN-53532) |
| FÁCIL DE LIMPIAR | Manguera o un paño húmedo. |
| ANTIDERRIZANTE | Con las palmetas mojadas o secas. |
| RESISTENTE | Alta resistencia a la Abrasión, IAT 244mg (ASTM D-3389-05) |
| PERMEABLE | El agua atraviesa la palmeta, presentando una superficie siempre seca. |
| NO TÓXICO | Componentes totalmente inerte y pigmentos inorgánicos. |
| ISOLACIÓN ACÚSTICA | Alta reducción de ondas sonoras, y atenuación acústica (DIN6881 x 1011) |
| RESISTENTES | Alta compactación Densidad mínima 0,78g/cm³ (ASTM D-174) |
| INERMEDECIBLE | Componentes no inflamables, difícil de encender (CLASS DIN 53230) |

DESCRIPCIÓN:

Las Palmetas de Seguridad son fabricadas utilizando caucho SBR y EPDM de alta calidad. Un agente adherente especialmente formulado para producir palmetas de alta densidad. El resultado es una superficie de calidad, ideal para proteger a los niños de golpes en áreas de juegos, como también para zonas donde existan riesgos de caídas.

Las palmetas de seguridad son la solución más versátil para las zonas de juegos infantiles de hoy, ya que pueden ser instaladas tanto en interiores como en exteriores.



- Zona de juegos
- Plazas
- Gimnasios
- Patios y zonas recreativas
- Areas de piscinas
- Colegios y jardines infantiles
- Adulto mayor y salas de recreación.

| | DIMENSIONES(cm) | Espesor(mm) |
|----------|-----------------|-------------|
| PASTELÓN | 50 x 50 | 25 |

13. ANEXO CERRADURAS



MANILLAS LÍNEA 960 U - ACERO INOXIDABLE TUBULAR

**ART. 960 U ACERO INOXIDABLE TUBULAR
 MANILLAS**

- Manilla
- Roseta

Versiones:

- Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
- Sólo manilla interior (izq o der) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
- Manilla ambos lados, manoposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
- Sólo manilla (izq o der) y manoposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
- Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
- Manilla ambos lados, manoposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
- Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)
- Manilla y boca cilindro ambos lados para perfil metálico (Acceso principal)
- Sólo manilla interior (izq o der) y boca cilindro ambos lados para perfil metálico (Acceso principal)



(Acceso principal
 Perfil de Aluminio)



(Acceso principal)



(Dormitorio)




(Baño)



(Simple paso, sólo manillas)



Dimensiones (mm)

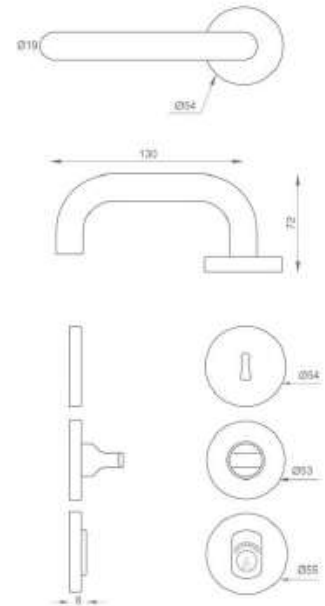

Acabado:



14. ANEXO FORMATOS SEÑALÉTICA





15. ANEXO EETT COCINAS

FUNDACION INTEGRA
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
DOC. N°06/2015



INTEGRA
Red de Salas Cuna y Jardines Infantiles

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EQUIPAMIENTO COCINAS DE JARDINES INFANTILES FUNDACIÓN INTEGRA




BODEGA Jardín y Sala Cuna.:

1. **Iluminación:** La bodega debe contar con una iluminación adecuada, sin zonas de penumbra, las luminarias deben contar con protección hermética.
2. **Ventilación:** Todas las bodegas de alimentos deben contar con un sistema de ventilación forzada que permita mantener una temperatura no superior a los 18°C, además de dos celosías en puertas y/o muros, que permitan la circulación del aire.
El número de extractores va depender de las dimensiones de la bodega.
El funcionamiento debe estar independiente al encendido de la luz de la bodega.



3. **ESTANTERIA DE BODEGA:** Las bodegas deben contar con estanterías suficientes para almacenar la mercadería del programa alimentario, estas estanterías deben ser de material liso y lavable (Acero inoxidable o melamina), la altura debe ser de 2 metros. Si las repisas son de melamina deben contar con tapacantos en todos sus bordes.

Versión Feb. 2016/cml

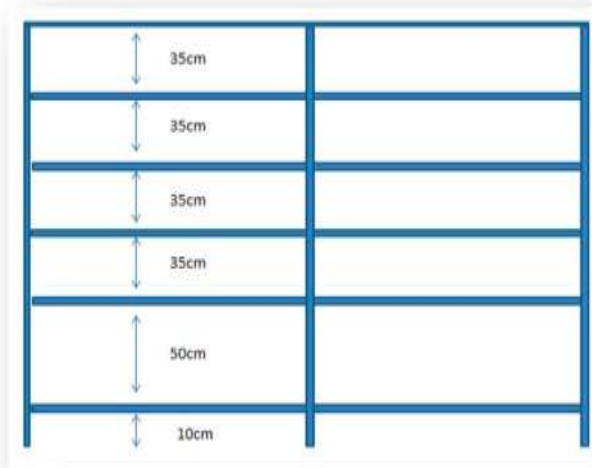

2


Nota: Se debe considerar una altura de 50 cm entre la primera repisa y la siguiente, luego considerar 35 cm de manera de optimizar los espacios.

4. MUEBLE PARA ALMACENAR ARTICULOS DE ASEO

Estos muebles deben ser provistos por el contratista y deben ser de melamina o formalita, las dimensiones dependerán del diseño arquitectónico considerando las repisas suficientes para almacenar todos los artículos de aseo.


Ejemplo tipo: Mueble de 130x 60 x 40 cms
Melamina blanca 18 mm con puerta, considera tiradores.

Opción n°1:



Versión Feb. 2016/cml

Opción n°2:

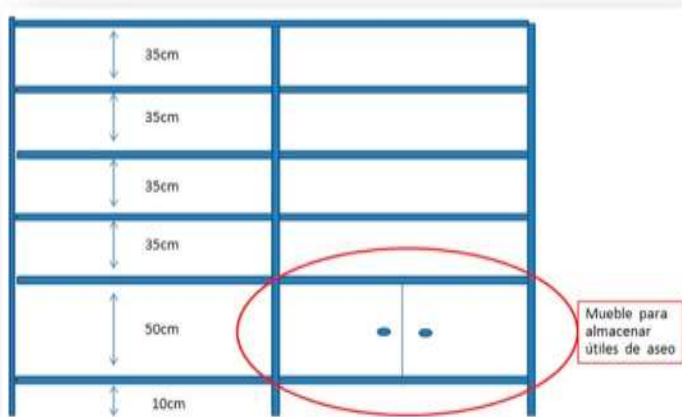

3

COCINAS:

1. **Mueble guarda vajilla:** Se debe considerar un mueble guarda vajilla en la cocina de sólidos del Párvulo y la cocina de sólidos de la sala cuna. Este mueble debe ser provisto por la empresa contratista y deben ser según indicaciones de tabla adjunta

- **Mueble Melamina:** material liso y lavable (melamina 18 mm), se deben considerar como mínimo 4 bisagras – divisiones según imagen y Tapacanto en todos sus vértices.

El mueble guarda vajilla debe ser ubicado en la zona limpia, considerar repisas de distintas alturas ya que en su interior se almacenan bandejas, vajilla, ollas, etc.

- **Mesón Cerrado: material acero con puerta corredera**

El mueble guarda vajilla debe ser ubicado en la zona limpia y de distribución, considerar medidas según planos de cocinas.

COCINA SOLIDOS SALA CUNA

| N° Raciones | Mueble Melamina | Acero inoxidable cerrado | Observación |
|-------------|---------------------------|--------------------------|--|
| 20-39 | 1,20 x 0,60 m H: 1,80m | | Mueble melamina |
| 40-59 | 1,20 x 0,60 m H: 1,80m | 2 | 1 Mueble melamina + 2 mesones Acero Inoxidable cerrado con puerta corredera (considerar en mesones de área de distribución) |
| 60-79 | 1,20 x 0,60 m H: 1,80m | 3 | 1 Mueble melamina + 3 mesones Acero Inoxidable cerrado con puerta corredera (considerar en mesones de área de distribución + 1 en área limpia) |

Versión Feb. 2016/cml

| | | | |
|-----|---------------------------|---|--|
| >80 | 1,20 x 0,60 m H: 1,80m | 4 | 1 Mueble melamina + 4 mesones Acero Inoxidable cerrado con puerta corredera (considerar en mesones de área de distribución 2 + 2 en área limpia) |
|-----|---------------------------|---|--|

4

COCINA PARVULOS

| N° Raciones | Mueble Melamina | Acero inoxidable cerrado | Observación |
|-------------|---------------------------|--------------------------|---|
| 28 | 1,20 x 0,60 m H: 2,00m | 1 | 1 Mueble melamina + 1 mesones Acero Inoxidable cerrado con puerta corredera (considerar en mesones de área de distribución) |
| 29-56 | 1,20 x 0,60 m H: 2,00m | 3 | 1 Mueble melamina + 3 mesones Acero Inoxidable cerrado con puerta corredera (considerar en mesones de área de distribución y área limpia) |
| 57-112 | 1,50 x 0,60 m H: 2,00m | 4 | 1 Mueble melamina + 4 mesones Acero Inoxidable cerrado con puerta corredera (considerar en mesones de área de distribución y área limpia) |
| >112 | 1,50 x 0,60 m H: 1,80m | 5 | Mueble melamina + 5 mesones Acero Inoxidable cerrado con puerta corredera (considerar en mesones de área de distribución y área limpia) |



Modelo Mueble Melamina

Versión Feb. 2016/cml



- Modelo Mesón Cerrado con Puerta corredera
 Referencia: Mueble BIGGI Modelo MM-140; medidas 1.40*0.60 m

2. MUEBLE COLGANTE PARA COCINA DE LECHE

Estos muebles deben ser provistos por el contratista y deben ser de material liso y lavable (melamina), las dimensiones dependerán del diseño arquitectónico considerando una división intermedia.

COCINA DE LECHE SALA CUNA

| N° Raciones | Mueble Melamina | Acero inoxidable cerrado | Observación |
|-------------|---------------------------|--------------------------|--|
| 20-40 | 0,70 x 0,60 m H: 0,40m | 1 | Mueble melamina colgante 2 puertas |
| >40 | 1,40 x 0,60 m H: 0,40m | 1 | Mueble melamina colgante 2 puertas Se podrá instalar 2 de 0.7 m |



6

3. MESONES DE TRABAJO

Estos mesones serán también provistos por el contratista y deben ser confeccionados en acero inoxidable; la tapa principal debe ser de una lámina completa $e= 1.5$ mm con viga de refuerzo a lo largo de la cubierta; a su vez, deben tener con repisa intermedia lisa y con patas que respondan a la NFS y poseer un respaldo de 10 cm y niveladores de patas. El formato de presentación será:

Coefficientes Mesones Servicios de Alimentación, Según Cantidad de Niños/Niñas

| Nivel | Capacidad | Área Sucia | | Área Limpia | | Área Distribución | |
|-------------------------------|--------------------|------------|---------|-------------|---------|-------------------|---------|
| | | 1,40 mt. | 0,9 mt. | 1,40 mt. | 0,9 mt. | 1,40 mt. | 0,9 mt. |
| Sala Cuna (Cocina de Leche) | hasta 20 | | 1 | | 1 | | 1 |
| | Desde 21- hasta39 | | 1 | 1 | | 1 | |
| | Desde 40 | | 1 | 1 | | 1 | |
| Sala Cuna (Cocina de Sólidos) | hasta 20 | | 1 | | 1 | | 1 |
| | Desde 21- hasta39 | 1 | | 2 | | 2 | |
| | Desde 40 | 1 | | 2 | | 2 | |
| Jardín Infantil | Hasta 28 | 1 | | 2 | | 1 | |
| | Desde 29 hasta 56 | 1 | | 2 | | 2 | |
| | Desde 57 hasta 112 | 1 | | 2 | | 2 | |
| | Desde 112 | | 2 | 2 | | | 3 |



Modelo Mesón Área Sucia



Modelo Mesón Área Limpia y Distribución

7

Referencia: Mueble BIGGI Modelo MTS-140; medidas 1.40*0.60 m
Modelo MTS-90; medidas 0.90*0.60 m

- El número de mesones de acero inoxidable dependerá del diseño arquitectónico previamente visado.

4. FOGONES

- Fogones de Acero inoxidable, deben contar con quemadores industriales de 230 mm. de diámetro. Parrillas de Hierro Fundido de 50 cm. x 50 cm. Llaves de control de gas certificadas.
- El fogón deberá contar con sello de aprobación SEC y su respectiva placa.



8

Nota: el número de fogones dependerá del diseño arquitectónico previamente visado por la nutricionista.

5. COCINA DE 4 PLATOS

Se considera el uso de una cocina de 4 platos standard según proyecto arquitectónico con ancho no superior a 60 cm de ancho por 60 de profundidad. Especificaciones según fabricante.

La Cocina deberá contar con sello de aprobación SEC y su respectiva placa.



Versión Feb. 2016/cml

6. CAMPANAS

a) Campana para cocina de 4 platos.

Se solicitan campanas muro de acero inoxidable con filtros en aluminio con portafiltros en aluminio y su respectivo extractor e= 1.2 mm. La ubicación de éstas será en base a plano de arquitectura.

Las campanas de cocina de leche y de cocina de salas cuna serán:

a) Largo: 60 cm Ancho: 50 cm Alto: 30 cm

La salida del tubo será de 4" con extractor de tiro forzado eléctrico, también en 4" (considera poncho, rosetas y hojalaterías)

9



b) Campana para Fogones

Campana de acero inoxidable con filtros en aluminio. Debe incluir tapa Superior Cortafuego de Acero Zincalum para Conexión de Ductos de Ventilación y colectores perimetrales de grasas

La ubicación de éstas será en base a plano de arquitectura y el tamaño dependera de la superficie que abarca la fuente de calor (tener presente que la campana debe cubrir completamente la fuente de calor y debe responder a las necesidades de extracción de vapor u otros).



10

- Nota:**
- Toda campana debe considerar extractor y salida al exterior
 - con encendido independiente del de la luminaria.

7. LAVAMANOS

- Lavamanos de acero inoxidable, ubicados a inicios o finales de los flujos de circulación (ver según diseño arquitectónico visado por Nutricionistas), dimensiones no superiores a 50 x 50 cm, debe incluir llave cuello cisne para agua caliente y fría. La profundidad de la taza debe ser de 15 cm y debe considerar respaldo de 6 cm de alto. Equipo montado sobre atril de acero inoxidable, perfil 25 x 25 mm.



Versión Feb. 2016/cml

8. LAVAPLATOS

Se requiere el uso de lavaplatos con estructura de acero inoxidable el cual debe contemplar dos cubetas, con cuello cisne, desagüe respectivo y patas con nivelador. Debe contemplar un respaldo de 10 cm. Formato:

Largo: 160 cm Ancho: 60 cm Alto: 86 cm

11



Referencia: LAVADERO DOBLE BIGGI 160 X 60 SEC IZQ C/ATRIL SOLDADO

9. LAVAFONDOS

Se detalla el uso de lavafondos de una o dos cubetas según diseño arquitectónico (número de raciones), en acero inoxidable, desagüe respectivo y patas con nivelador. Debe contemplar respaldo de 10 cm.

- a) Largo 80 Ancho 70 cm Alto 86 cm
- b) Largo 120 Ancho 75 cm Alto 86 cm



Referencia: Referencia: LAVADERO SIMPLE BIGGI DE 80 X 70 C/ATRIL SOLDADO
LAVADERO DOBLE BIGGI DE 120 X 70 C/ATRIL SOLDADO

Versión Feb. 2016/cml

9.a GRIFERIA LAVAFONDO

La grifería a considerar debe ser del tipo pre-wash de largo aprox. 40 pulgadas, Si el lavafondo es doble se debe considerar: doble llave (**una por fondo**), doble desagüe y doble amarre en lavafondos.

12



10. CARRO DE TRANSPORTE

Todos los Jardín y salas cunas con aumento de cobertura deben considerar un carro de transporte de acero inoxidable, con mínimo tres cubiertas lisas y con borde perimetral antidesplazamiento, debe incluir mínimo cuatro ruedas refrzadas con 10 cm de diametro.



Coeficientes

1. Capacidad de niños Sala Cuna (>30 niñ@s) en el establecimiento.
2. Establecimientos que presenten gran distancia (>20 mts.), desde cocinas de leche o sólidos a sala de actividades.

Otros:

- En la cocina de leche se debe considerar el espacio físico para ubicar la unidad de frío.

Refrigerador 2 puertas 0.60 x 0.60 x 1.80 m

13

- En Bodega se debe considerar el espacio físico para ubicar las unidades de frío señaladas en el diseño arquitectónico visado por las Nutricionistas.

Refrigerador 2 puertas 0.60 x 0.60 x 1.80 m

Congelador 1.20 x 0.60 x 0.90 m

- Considerar enchufes en áreas de porcionamiento (áreas limpias)
- En cuadro de número de artefactos por recinto se debe cambiar Congeladora vertical por Congeladora horizontal, esto para considerar en espacios en bodegas.

| NIVEL | CAPACIDAD (lactantes/párvulos) | NUMERO DE ARTEFACTOS | | | | | | | | Bodega de Alimentos | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|----------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Lavamanos (con agua caliente) | Lavaplatos (doble cubeta) | Lavafondos | Cocina (4 platos) | Fogones (50x50 cm) | Frigobar | Refrigerador 2 puertas | Refrigerador puertas | Congeladora Vertical | |
| SALA CUNA Cocina de Leche | hasta 20 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
| | sobre 21 hasta 39 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| | sobre 40 | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | | |
| SALA CUNA Cocina de sólidos | hasta 20 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | |
| | sobre 21 hasta 39 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | |
| | sobre 40 | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | |
| JARDIN INFANTIL | hasta 28 | 1 | | 2 | | 3 | | | | 1 | |
| | de 29 hasta 56 | 1 | | 2 | | 4 | | | | 1 | 1 |
| | de 57 hasta 112 | 1 | | 2 | | 4 | | | | 2 | 1 |
| | sobre 112 | 1 | | 2 | | 4 | | | | 2 | 1 |




Dirección Nacional de Tecnología



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
NUEVOS JARDINES

FUNDACIÓN INTEGRA.



Junio 2015

Índice



- 01 **INSTALACIÓN DE RACK**
 - Dimensiones
 - Fijación
 - Alimentación eléctrica
 - Distribución Interior

- 02 **CANALIZACIONES**
 - Canalizaciones de corrientes débiles
 - Canalizaciones de fuerza

- 03 **ROTULACIONES**
 - Rotulaciones Voz
 - Rotulaciones Datos
 - Rotulaciones F.O.
 - Rotulaciones Rack

- 04 **TIERRA ELECTRICA**
 - Consideraciones



Instalación de Rack



Para todo efecto de instalación en este proyecto, se deben considerar las siguientes dimensiones para el rack a instalar :

Alto: 500 milímetros
Ancho: 500 milímetros
Fondo: 450 milímetros

Características : El rack debe contar con un extractor de aire y ordenador de cables.

Altura Instalación: a partir de 1,60 mts considerando un espacio desde el cielo de la oficina de 20 CM.

Consideración : Este rack se debe ubicar en la oficina de la Directora u otra similar, ideal que permita resguardar el equipamiento en su interior.

Referencia de rack



Fijaciones



Para todo efecto de instalación en este proyecto, se deben considerar los siguientes estándares de Fijaciones para los rack.

- * La fijación debe ser en los cuatros extremos posteriores dispuestos en Rack para este efecto.
La fijación debe ser solo en muros de concreto; de existir solo tabiquería, se debe instalar un refuerzo en el tabique capaz de soportar el peso del Rack; como ultima opción se pueden considerar pernos de hilo largo, atravesando el tabique por completo, con tuercas y gollilla posterior reforzada, previa autorización de cliente y Jefe de proyecto.
- * Los Rack deben estar instalados según las siguientes tipificaciones :
Rack en sala de equipos o similar , se debe instalar a una altura de 1.60 mts. del suelo como mínimo. Debe estar instalado en un perímetro mínimo de 1.50 mts. de distancia de fuentes de energía eléctrica.
 - . En pasillos con tránsito de personas, debe instalarse a una altura mínima de 1.80 mts. del suelo.
 - . Se debe considerar el espacio físico necesario para apertura completa de puerta del Rack.
- Siempre, el rack debe considerar la instalación de extractores de aire y zapatilla eléctrica con capacidad suficiente para conectar equipos destinados. Debe quedar a lo menos 1 enchufe libre.
- Cada vez que se instale un rack, especialmente en sitios de tránsito de personas ú oficinas de atención de público, se debe obtener autorización por escrito previa del gestor del establecimiento, autorizando la instalación en ese lugar. Si no existe documento firmado, no se instala.



Alimentación Eléctrica



Para todo efecto de instalación en este proyecto, se deben considerar las siguientes especificaciones para el tendido eléctrico de alimentación de los Rack :

- * La alimentación eléctrica del Rack debe ser un circuito Independiente, tomado del tablero General, este debe quedar ubicado a la misma altura del rack de comunicaciones.
- * Este circuito eléctrico, debe estar debidamente canalizado e instalado , según normas eléctricas chilenas vigentes.
- * La fase de este circuito debe terminar con un disyuntor de 16 A / curva lenta, instalado al lado de cada Rack, con su respectiva caja plexo.
- * El rack debe contar con una PDU de 6 módulos normales.



Distribución Rack



Para todo efecto de instalación en este proyecto, se debe considerar la siguiente distribución dentro de los Rack de comunicaciones, siguiendo una secuencia descendente:

- * Rack principal :
 - Bandeja para Acceso (conversor) : referencia
 - Router: referencia
 - Switch : referencia
 - Ordenador Patch cord : (considerar)
 - Patch panel categoría 6 de 8 posiciones (considerar)

Consideración:

1. El patch Panel debe ser de la misma marca (Leviton, furukawa o similar) que el cableado.
2. La PDU debe estar conectada en la parte posterior interna del rack.



Canalizaciones Corrientes Débiles y Fuertes



Corrientes Débiles

En esta se considera canalización para puntos de Voz, Datos.

- Las canalizaciones a la vista para un recinto, debe ser toda en bandeja DLP (legrand o similar) considerando todos los accesorios respectivos según norma de cableado 568A-B
- Las canalizaciones que no estén a la vista (Cielo Falso, Shaft, etc.) deben ser con PVC conduit o similar, con sus respectivas fijaciones cada 1.5 mts. tipo cadi (un perno) y accesorios respectivos.
- Las Canalizaciones para los Verticales, deben ser según factibilidad de terreno, como escalerilla metálica, PVC conduit, escalerilla tipo canasto, con sus respectivas fijaciones cada 1 Mts. Y según cotización validada por Telefónica.
- Para todos los cableados con pasadas de Muros consideradas en estas canalizaciones, deben ser protegidas con PVC conduit o similar y selladas en ambos extremos con cajas de derivación correspondiente (estanca- Chuki – Molveno- etc.).

Corrientes Fuertes

En esta se consideran los tendidos de circuitos eléctricos, particularmente para alimentación de Rack

- Las canalizaciones a la vista para este caso, también debe ser bandeja DLP, considerando todos los accesorios respectivos según norma eléctrica.
- Para los casos de canalización a la vista, en donde se utilice la misma bandeja DLP utilizada para puntos cat-6, se debe considerar el espacio suficiente dentro de esta y separadores de bandeja respectivo.
- Las canalizaciones que no estén a la vista, deben ser canalizadas con PVC conduit y sus respectivos accesorios según norma eléctrica. De igual forma se deben colocar fijaciones cada 1.5 Mt. Tipo Cadi.
- Para todos los cableados con pasadas de Muros consideradas en estas canalizaciones, deben ser protegidas con PVC conduit y selladas en ambos extremos con cajas de derivación correspondiente (estanca- Chuki – Molveno- etc.).



Rotulaciones



ROTULACIONES VOZ

- La rotulación de Voz, debe estar claramente indicada en Patch panel, MDF, Face plate.
- La rotulación debe indicar el puesto de voz y el Rack de donde se alimenta (Ejemplo: R01/V01).
- La rotulación se debe realizar con una "Rotuladora Térmica".

ROTULACIONES DATOS

- La rotulación de Datos, debe estar claramente indicada en Patch panel, MDF, Face plate.
- La rotulación debe indicar el puesto de Datos y el Rack de donde se alimenta (Ejemplo: R01/D01).
- La rotulación se debe realizar con una "Rotuladora Térmica".



Nota: Todos los puntos de voz y de datos deben ser certificados



Aclaración Rotulado



Las rotulaciones serán en forma correlativa, tanto para Voz IP, Datos.

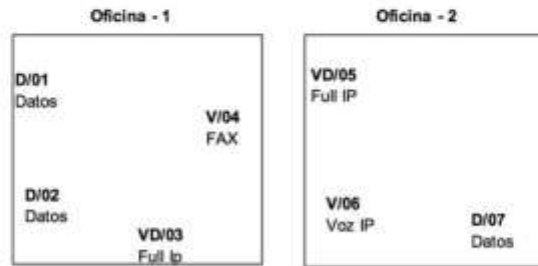

Tierra Eléctrica



- Se instalará solo tierra de servicio, la cual será tomada del tablero General del establecimiento.
- De encontrarse en malas condiciones, sobre 0.7 V entre N-T, se realizará un puente entre neutro y Tierra, considerando que es un a tierra de Servicio



ANEXO 17 ANEXO CONDICIONES BASICAS DE SEGURIDAD

CONDICIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD

| CONTENIDO | ESPECIFICACIÓN | NORMA O ESTÁNDAR |
|--|--|---|
| VENTANAS | | |
| Ventanas abatibles | Deben disponer de un sistema de sujeción que impida el cierre violento de estas, deben contar con protección de diseño no trepable y de altura mínima de 1,40 m del Nivel de Piso Terminado (NPT), para evitar caídas. | Manual Más Sanos y Seguros DS N° 548 OGUC |
| Ventanas de salas de actividades, hall, sala de muda, baños y salas del JI en general | En los vidrios se deben instalar láminas transparentes o film de seguridad para evitar desprendimiento y caída de vidrios astillados, en caso de que se quiebren. | Manual Más Sanos y Seguros DS N° 548 OGUC |
| Ventanas | Si las ventanas poseen protecciones, estas no deben ser trepables y debe existir puerta de emergencias en los lugares donde se den estas condiciones. | Manual Más Sanos y Seguros DS N° 548 OGUC |
| PISOS | | |
| Pisos de salas, hall y servicios higiénicos | Deben estar en buen estado de funcionamiento y de material antideslizante, resistentes a la humedad y no deben poseer desniveles. Los pisos no podrán estar cubiertos con alfombras ni algún elemento similar que produzca tropiezos. | Manual Más Sanos y Seguros DS N° 548 |
| PAREDES | Las paredes deben ser lisas, estar construidas de materiales impermeables, no absorbentes, lavables y atóxicos, sin grietas. Los muros deben ser construidos de acuerdo a las características señaladas en la OGUC, en especial los muros en pasillos y escaleras de evacuación que deben cumplir con las características de resistencia al fuego señaladas en esta. | Manual Más Sanos y Seguros DS N° 977 OGUC |
| BAÑOS | | |
| Artefactos | Todo lugar de trabajo estará provisto de servicios higiénicos, de uso individual o colectivo, que dispondrán como mínimo de excusado y lavatorio. El número mínimo de artefactos se calculará en base a la tabla del artículo 23 del DS N° 594. En los recintos educacionales la incorporación de servicios higiénicos debe regirse por lo estipulado en OGUC | Manual Más Sanos y Seguro DS N° 548 DS N° 594 OGUC |
| CONSIDERACIONES FRENTE A PERSONAS CON | Todo establecimiento educacional sin importar su carga de ocupación, que considere al menos un recinto con carga de ocupación superior a 50 | OGUC |

| | | |
|--|--|---|
| DISCAPACIDAD | personas, deberán contar con un recinto destinado a servicio higiénico con acceso independiente para personas con discapacidad, para uso alternativo de ambos sexos, de dimensión tal, que permita consultar un inodoro, un lavamanos, barras de apoyo y además el ingreso y maniobra de una silla de ruedas con un espacio que permita giros en 180° de un diámetro mínimo de 1,50 metros. Este recinto podrá estar incluido dentro de la dotación mínima de artefactos y servicios higiénicos considerados en la OGUC. | |
| GUARDARROPIAS O LOCKERS | En este recinto deberán disponerse los casilleros guardarropas o lockers, los que estarán en buenas condiciones, con sujeción al muro para evitar volcamientos, ventilados, con sistema de cierre para el personal y en número igual al total de trabajadoras ocupados en el trabajo o faena. | DS N° 594 |
| COMEDORES | El comedor estará provisto con mesas y sillas con cubierta de material lavable y piso de material sólido y de fácil limpieza, deberá contar con sistemas de protección que impidan el ingreso de vectores y estará dotado con agua potable para el aseo de manos y cara. Además, en el caso que los trabajadores deban llevar su comida al inicio del turno de trabajo, dicho comedor deberá contar con un medio de refrigeración, cocinilla, lavaplatos y sistema de energía eléctrica. | DS N° 594 |
| | Lavamanos en comedores de personal. | Institucional |
| PUERTA | | |
| Puertas de emergencias/escapes | Las puertas deben estar señalizadas desde el interior hacia el exterior, no deben poseer llaves o mecanismos que requieran de algún esfuerzo. Debe abatir en sentido de la evacuación y deben contemplar un sistema de sujeción que permita que esta se mantenga abierta. Debe abrir en un ángulo igual o superior a 90°. | OGUC DS N° 548 DS N° 594 Manual Más Sanos y Seguros |
| Puerta principales, salas, baños y sala de muda | Las puertas deberán ser abatibles en sentido de la evacuación (hacia fuera). Las puertas deben disponer de un sistema de sujeción que evite el cierre brusco de estas. Se considera una mirilla o bien puerta con medio cuerpo vidriada. Con el objeto de evitar encierros de los niños(as), los recintos de salas de muda y los baños, deben considerar en sus puertas cerraduras sin seguros (libre paso). | OGUC DS N° 548 DS N° 289 DS N° 548 Manual Más Sanos y Seguros |

| SALA CUNA EN SEGUNDOS PISOS | | |
|------------------------------------|--|---|
| Evacuación segundos pisos | Las salas cunas o dependencias en segundos pisos deben contar con un sistema de evacuación en caso de emergencias, que garanticen la salida de los niños(as) a la zona de seguridad establecida, tales como escalera ¹ . La escalera de evacuación alternativa deberá instalarse en un lugar distinto a la escalera existente al segundo piso. | OGUC DS N° 548 DS N° 594 Manual Más Sanos y Seguros Prevención de Riesgos |
| Escaleras de evacuación | <p>Las escaleras de evacuación deben consultar pasamanos en un costado a lo menos y cumplir además los siguientes requerimientos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los tramos inclinados, el pasamano debe ubicarse a una altura de entre 0,85 m y 1,05 m y en los descansos o vestíbulos a una altura de entre 0,95 m y 1,05 m. 2. Los peldaños tendrán un ancho de huella no inferior a 0,28 m en proyección horizontal y una altura de contrahuella no mayor a 0,18 m ni menor a 0,13 m. Esta norma deberá cumplirse en cualquier peldaño que forme parte de una vía de evacuación. 3. En las escaleras que forman parte de una zona vertical de seguridad los tramos deben ser rectos y las huellas de los peldaños y descansos deben ser antideslizantes. 4. Se debe contemplar protección en su inicio y término, estas deben ser de diseño no trepable y de una altura de 1.40 m NTP con el objeto de evitar caídas, con abatimiento en el sentido de evacuación. El paso entre pasamanos y el piso deberá impedir el paso de los niños(as) y no debe ser escalable. La caja de las escaleras de segundos pisos deben estar protegidas de modo de impedir el paso y caída de niños. 5. La instalación y dirección de las escaleras de evacuación no deben bloquear ni obstaculizar la evacuación del primer nivel. 6. Deberá instalarse de manera tal, que no guie hacia instalaciones de gas o lugares o recintos que bloqueen el flujo de la evacuación. Idealmente ubicarlas en lugares cercanos al acceso y/o salida del recinto. 7. Deben poseer luces de emergencias. <p>Se deberá contar con la asesoría técnica del Prevencionista de Riesgos regional para la ubicación de esta escalera alternativa de evacuación.</p> <p>Las escaleras de evacuación deben considerar que donde desemboquen deben poseer una puerta en el cierre perimetral, que permitan una</p> | OGUC Manual Más Sanos y Seguros DS N° 548 Departamento de Riesgos Prevención de |

¹ Según planificación del Departamento Prevención de Riesgos, este año se iniciará el estudio y diseño del prototipo de tobogán de evacuación, para evaluar factibilidad de implementación, como sistema de evacuación alternativo para salas cuna en segundo piso.

evacuación expedita hacia el exterior del recinto y evitar rodear el establecimiento para salir por el acceso principal.

Se debe considerar para la confección de la escalera, que los perfiles guía de esta no posean partes sobresalientes E): Perfil U

PASILLO, MUROS, VIAS DE CIRCULACIÓN Y ESCALERAS

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Muros | Los muros no deben ser de adobes ni tampoco pueden ser escalables, los materiales de construcción se encuentran descritos en la OGUC y para edificaciones de más de un piso no se debe utilizar adobe. Los materiales a usar en la construcción de nuevas edificaciones son: madera, hormigón, albañilería o acero. | DS N° 548 |
| Escaleras segundos pisos | Las escaleras deberán poseer una puerta de protección superior e inferior no escalable de altura mínima 1,4 m, las gradas de las escaleras deben estar señalizadas, debe contemplar huella no inferior a 0,28 m en proyección horizontal y una altura de contrahuella no mayor a 0,18 m ni menor a 0,13 m. Esta norma deberá cumplirse en cualquier peldaño que forme parte de una vía de evacuación. | OGUC DS N° 548 Manual Más Sanos y Seguros |
| Rampas | Se deben incorporar rampas antideslizantes en accesos, circulaciones y en todas las diferencias de nivel de piso, las que deben tener un ancho libre mínimo de 0,90 mt, sin obstáculos para facilitar el desplazamiento y una pendiente máxima de 12% cuando su desarrollo sea de hasta 2 mt, si su desarrollo es mayor debe acogerse a lo indicado en la OGUC. | OGUC Manual Más Sanos y Seguros |
| Barandas | En los sectores accesibles para personas con discapacidad, cuando la altura del piso sobre el suelo adyacente sea de entre 0,30 m y 1 m, se deberá disponer un borde resistente de una altura no inferior a 0,30 m, precedido de un cambio de textura en el pavimento a 0,50 m del borde. | OGUC |
| Pasillos | Los Pasillos y vías de evacuación deben estar despejados para permitir el tránsito expedito. En las zonas de circulación no deben existir elementos colgantes o estructuras horizontales ubicadas a una altura inferior a 2 mt. Los pasillos de circulación serán lo suficientemente amplios de modo que permitan el movimiento seguro del personal, tanto en sus desplazamientos habituales como para el movimiento de material, sin exponerlos a accidentes. Se debe considerar que además de las dimensiones de ancho señaladas en la OGUC, el cual debe permitir la correcta utilización de cunas con ruedas, carros transportadores de raciones en donde existan, coches y mecanismos de evacuación masivos. | OGUC Manual Más Sanos DS N° 548 DS N° 594 |

evacuación expedita hacia el exterior del recinto y evitar rodear el establecimiento para salir por el acceso principal.

Se debe considerar para la confección de la escalera, que los perfiles guía de esta no posean partes sobresalientes E): Perfil U

PASILLO, MUROS, VIAS DE CIRCULACIÓN Y ESCALERAS

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Muros | Los muros no deben ser de adobes ni tampoco pueden ser escalables, los materiales de construcción se encuentran descritos en la OGUC y para edificaciones de más de un piso no se debe utilizar adobe. Los materiales a usar en la construcción de nuevas edificaciones son: madera, hormigón, albañilería o acero. | DS N° 548 |
| Escaleras segundos pisos | Las escaleras deberán poseer una puerta de protección superior e inferior no escalable de altura mínima 1,4 m, las gradas de las escaleras deben estar señalizadas, debe contemplar huella no inferior a 0,28 m en proyección horizontal y una altura de contrahuella no mayor a 0,18 m ni menor a 0,13 m. Esta norma deberá cumplirse en cualquier peldaño que forme parte de una vía de evacuación. | OGUC DS N° 548 Manual Más Sanos y Seguros |
| Rampas | Se deben incorporar rampas antideslizantes en accesos, circulaciones y en todas las diferencias de nivel de piso, las que deben tener un ancho libre mínimo de 0,90 mt, sin obstáculos para facilitar el desplazamiento y una pendiente máxima de 12% cuando su desarrollo sea de hasta 2 mt, si su desarrollo es mayor debe acogerse a lo indicado en la OGUC. | OGUC Manual Más Sanos y Seguros |
| Barandas | En los sectores accesibles para personas con discapacidad, cuando la altura del piso sobre el suelo adyacente sea de entre 0,30 m y 1 m, se deberá disponer un borde resistente de una altura no inferior a 0,30 m, precedido de un cambio de textura en el pavimento a 0,50 m del borde. | OGUC |
| Pasillos | Los Pasillos y vías de evacuación deben estar despejados para permitir el tránsito expedito. En las zonas de circulación no deben existir elementos colgantes o estructuras horizontales ubicadas a una altura inferior a 2 mt. Los pasillos de circulación serán lo suficientemente amplios de modo que permitan el movimiento seguro del personal, tanto en sus desplazamientos habituales como para el movimiento de material, sin exponerlos a accidentes. Se debe considerar que además de las dimensiones de ancho señaladas en la OGUC, el cual debe permitir la correcta utilización de cunas con ruedas, carros transportadores de raciones en donde existan, coches y mecanismos de evacuación masivos. | OGUC Manual Más Sanos DS N° 548 DS N° 594 |

Pisos antideslizantes en salas, pasillos, salas de servicios higiénicos y patios.

Suelos sin diferenciación de nivel entre recintos comunicados. En algunos casos las diferencias de nivel, se salvan con rampas con porcentaje de inclinación según normativa.

Vías de evacuación

Expedita, libres de obstáculos, estas deben identificarse mediante señales graficas adecuadas.
El ancho mínimo de cualquier sección de una vía de evacuación se determinará en base a la carga de ocupación, que se encuentra en las condiciones generales de seguridad de la Ordenanza.

OGUC
DS N° 548
Manual Más Sanos y Seguros

Con el objeto de asegurar una evacuación expedita de los recintos de uso de los alumnos en locales escolares las circulaciones horizontales deberán cumplir con un ancho libre mínimo calculado conforme a los anchos libres exigibles en circulaciones horizontales de la normativa.
Se debe considerar las dimensiones de ancho de pasillo, señaladas en la Ordenanza, la cuales deben permitir la correcta utilización de cunas con ruedas, coches y mecanismos de evacuación masivos.
Las vías de evacuación deben facilitar un recorrido continuo por pasillos y hacia la zona de seguridad externa, de manera de facilitar la evacuación de cunas con ruedas y mecanismos de evacuación masiva y de personas con movilidad reducida.

CALEFACCIÓN

La ubicación de las estufas y sistema de calefacción deben mantenerse alejadas de las zonas de circulación habitual dentro de las salas de actividades y vías de evacuación o salida hacia el exterior; como puertas y elementos de alta combustibilidad (cortinas, ropa, plásticos y papeles)

De acuerdo a las características particulares de cada estufa, y considerando los riesgos de quemaduras que estas pueden producir, es que se deben contemplar protección para estas, todas las protecciones deben ser de material no trepable.

Las mantenciones deberán regirse según las indicaciones proporcionadas por el fabricante.

Estufa a gas de tiro balanceado

La distancia mínima de separación entre el frente de la estufa y el protector son 15 cm. La distancia mínima de separación entre los lados de la estufa y el protector son 10 cm.
Las instalaciones de gas solamente pueden ser realizadas por personas calificadas y expresamente autorizadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC).

Manual Más Sanos y Seguros
Resolución exenta N° 527
DS N° 548
DS N° 222

cuentan con las ventilaciones necesarias que garanticen el suministro de aire fresco y la evacuación de los gases producto de la combustión.

CALEFONES

Los Calefones nunca deben ser instalados en los baños y salas de mudas.

DS N° 96
Manual Más Sanos y Seguros
DS N° 66

Cuando el calefón sea instalado en el exterior del recinto, debe ubicarse en una caseta o compartimiento de protección, el cual deberá ser construido con material incombustible y para el uso exclusivo del calefón. El compartimiento debe poseer una ventilación tipo celosías en la parte superior e inferior. Este debe poseer una pendiente inclinada de 45°, debe quedar separado a lo menos 5 cm de las paredes y de la puerta del compartimiento.

El Calefón debe contar con un ducto de evacuación de gases al exterior del edificio. El ducto de evacuación de gases nunca debe quedar a menos de 15 cm de materiales de combustibles.

Los calefones cuentan con un ducto de evacuación de los gases, producto de la combustión, verticales que evacúan directamente al exterior los gases tóxicos (sobre el nivel del techo).

INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN

Luminarias

Todos los tubos fluorescentes del establecimiento deberán ser protegidos para evitar caídas que puedan lesionar a niños(as). Toda instalación eléctrica deberá ser realizada por personal autorizado la SEC.

OGUC
Manual Más Sanos y Seguros

Luces de emergencias

En los jardines infantiles ubicados en regiones del extremo sur del país y en todos aquellos establecimientos que cuenten con jornada de extensión horaria, deberán tener instaladas luces de emergencia que garanticen iluminación interna y externa del establecimiento, en caso que se produzca un corte de energía. Se deberá resguardar la iluminación interior (iluminando la salida de la sala) y otra exterior (iluminando el trayecto hacia la zona de seguridad o salida del establecimiento).

OGUC
DS N° 10
Manual Más Sanos y Seguros

Deben instalarse a una altura mínima de 2m sobre el nivel del suelo para evitar posibles deslumbramientos, y si es posible sobre los siguientes puntos:

- En las salas de clases.
- Vías de evacuación.

- Sobre la salida de sala de clases.
- Oficinas.
- En todo cambio de dirección en la vía de escape.
- En la intersección de vías de escapes con corredores laterales.
- Cerca de los equipos de extinción y/o alarma de incendio.
- Cerca de las escaleras.
- Cerca de cambio de nivel del piso.

Las luces de emergencias deberán tener un sistema de alimentación de energía distinto al del recinto, con baterías recargables, deberá tener como mínimo un funcionamiento de 1.5 horas desde el corte de la energía. Las zonas de seguridad deberán estar dotadas de luces de emergencia, al igual que todas las dependencias que se ocupen para la evacuación.

| | | |
|---|---|---|
| Iluminación | <p>Todo lugar de trabajo deberá estar iluminado con luz natural o artificial, de acuerdo a la actividad que se realice.</p> <p>En los locales educacionales los recintos que se indican, de uso de párvulos y alumnos, deberán cumplir los requisitos de luminosidad indicados en el DS N° 548.</p> | <p>DS N°594 DS N° 548 DS N° 977</p> |
| Enchufes | <p>Los enchufes deberán estar protegidos y ubicados de modo que no signifiquen riesgos de accidentes o electrocución. Deben ser instalados a 1.3 m del nivel del piso en todas las áreas y recintos donde permanezcan o circulen los niños(as). (establecimientos construidos a partir del año 2003)</p> <p>Los establecimientos construidos con anterioridad al año 2003, la altura de la instalación de los enchufes pueden ser inferiores a 1.3 m, solamente cuando el circuito de alimentación de los enchufes este dotado de un diferencial automático, con la finalidad que este último corte la alimentación eléctrica del circuito.</p> <p>Si el sistema eléctrico no cuenta con un diferencial automático en el circuito de enchufes, estos deben mantenerse protegidos a través de tapas o algún mueble.</p> <p>Se deberán contemplar enchufes en todas las sala de mudas, para incorporar calefactores eléctricos.</p> | <p>NCH 4/2003 DS N°594 DS 289 Manual Más Sanos y Seguros</p> |
| ACCESOS Y CIERRES PERIMETRALES | | |
| Puertas de acceso o salida del establecimiento | <p>Es recomendable que los establecimientos cuenten con a lo menos dos accesos o salidas independientes, distanciados en entre sí. El ancho mínimo de los vanos no debe ser inferior a 1.4 m</p> | <p>OGUC Manual Más Sanos y Seguros</p> |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Cierres perimetrales | Podrán ser transparentes (rejjas) u opacos (muros). Deben ser de diseño no trepable para evitar que los niños(as) puedan escalar, caer o salir del establecimiento. Por seguridad deben estar en buen estado estructural, para evitar la caída de estos sobre los niños(as) especialmente en caso de sismos. Además de resguardar que la parte inferior del cerco perimetral posea solera u otro tipo de base, con cantos redondeados, que impida el ingreso de animales y posibles escapes de los niños(as). | OGUC Manual Más Sanos y Seguros |
| Control y cierres de puertas | Las puertas deberán permanecer controladas y cerradas con un sistema seguro que permita abrirlas rápidamente en caso de ser necesario. | OGUC Manual Más Sanos y Seguros |
| Acceso al establecimiento | El ancho mínimo libre del cierre exterior que limita con la calle, deberá ser igual a la suma de los anchos de las puertas de salida al exterior de los edificios que enfrenten dichos cierres. Ancho mínimo de 1.4m. | OGUC Manual Más Sanos y Seguros |
| PATIOS Y JUEGOS DE PATIO | | |
| Patios | Los patios deberán mantenerse en buenas condiciones, sin desniveles, libres de elementos que puedan ser lanzados como proyectiles, tales como trozos de maderas, piedras, además de elementos peligrosos como alambres, vidrios, clavos, latas, materiales de construcción, entre otros. | Manual Más Sanos y Seguros |
| Condiciones para la instalación de los juegos de patio | El sector del patio donde se instalen los juegos de patio deberá tener piso de superficie plana, sin desniveles y sin elementos peligrosos que puedan causar lesiones a los niños(as), en caso de que sufran una caída. Es recomendable que el suelo tenga una capa de material blando que proteja a los niños(as) en caso de caída, de una capa de arena de 15 a 20 cm de espesor o palmetas caucho incorporadas contra impacto. | Manual Más Sanos y Seguros |
| Juegos de patio | Todos los tornillos y pernería en cualquier parte del juego, deberán estar avellanados, cubiertos permanentemente con tapones redondeados o presentar terminaciones redondeadas que eviten riesgos de heridas o atascamiento. Los juegos de patio deben poseer una altura máxima de 1.5 m, desde la base del juego al piso, debe ser de una estructura estable, en buen estado, sin salientes, aristas o filos causantes que puedan causar heridas. El espacio entre peldaños no debe ser mayor a 25 cm y su pendiente no debe ser mayor de 30 grados. | |

| EXTINCIÓN DE INCENDIO | | |
|-----------------------|---|--|
| Extintores | <p>Para incorporar extintores en el establecimiento, se deberá considerar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Normativa Chilena establece que su ubicación deberá ser tal, que ninguno de ellos esté a más de 23 metros del lugar habitual de alguna trabajadora. - Se recomienda colocar el extintor a una altura máx. de 1.3 metros, medidos desde el suelo hasta la base del extintor. <p>La cantidad de extintores en los establecimientos no deberá ser inferior a uno por cada 150 mts² de superficie a ser protegida. (Ver DS N° 594, Título III De las Condiciones Ambientales, Párrafo III de la Prevención y protección contra Incendios)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deberán ser ubicados en sitios de fácil acceso, donde no obstruyan el paso, señalizados y en buenas condiciones de funcionamiento. Ej: pasillos, afuera de las salas, a un costado de la puerta, en salas con estufas, etc. - En cada establecimiento deberá existir personal capacitado en el uso y manejo de los extintores. - Para los establecimientos en general, se recomienda el uso de extintores de polvo químico seco ABC de 6kg. <p>Los extintores deberán ser sometidos a revisión, control y mantención Preventiva por lo menos una vez al año según NCh y estar bajo certificación de organismo acreditado por el Sistema de Acreditación de Instituto Nacional de Normalización (INN)</p> | <p>DS 594 DS N° 369 Manual Más Sanos y Seguros</p> |
| Red húmeda | <p>La incorporación de sistemas de cañerías auto alimentadas con agua en los establecimientos educacionales deberá ser de acuerdo a normativa vigente.</p> <p>En los inmuebles destinados a establecimientos de educación, deberán tener una boca de incendio (red húmeda) de 25 mm como mínimo por piso, conectada al sistema de distribución de agua del edificio. Estas deberán estar distribuidas de tal forma que ningún punto del edificio quede a una distancia mayor a 25 metros de la red húmeda, con una manguera que cubra el punto más alejado.</p> <p>Su acceso deberá ser expedito y de fácil accionamiento de las válvulas y las mangueras, las cuales deberán encontrarse claramente señalizadas.</p> | <p>DS N° 50 MOP</p> |
| SEÑALÉTICA | <p>En todos los establecimientos se deberán señalar las áreas de riesgos, vías de evacuación, equipos de extinción y zonas de seguridad internas y externas con señalética otorgada por la mutualidad respectiva y gestionada</p> | <p>NCh N° 1411/1</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>por cada Experto en Prevención de Riesgos Regional, quién asesorará en la correcta ubicación de esta. Esta señalética deberá ubicarse a la altura del campo visual de las trabajadoras.</p> <p>La señalética destinada a los niños(as) se ubicará a una altura máxima de 90 cm medidos desde el suelo.</p> | <p>Prevención de Riesgos</p> |
| <p>ZONAS DE SEGURIDAD</p> | <p>Disponer de espacios externos (patios), libre de juegos y tendidos eléctricos, que tengan una salida de emergencia directa al exterior del establecimiento, distinta al acceso del establecimiento.</p> <p>Las zonas de seguridad son lugares designados para resguardar la seguridad e integridad de las trabajadoras, niños(as). Se deberán reconocer en los establecimientos zonas de seguridad internas, que corresponden a espacios alejados de los vidrios, luminarias y muebles que puedan volcarse, y externas, que deberán ser zonas abiertas y despejadas ubicadas en el patio del establecimiento.</p> <p>Zonas externas a las inmediaciones del establecimiento, también son consideradas zonas de seguridad, cuando existan riesgos del entorno que requiera evacuar las dependencias de dicho establecimiento. Se deberá considerar que las zonas de seguridad deben estar alejada de árboles, tendido eléctrico, entre otros factores de riesgo existentes.</p> <p>La zona de seguridad deberá encontrarse previamente identificada y señalizada.</p> | <p>OGUC</p> <p>Prevención de Riesgos</p> |
| <p>Sala de muda para niños(as) mayores de 2 años</p> | <p>Disponer de espacios adecuados y seguros para realizar proceso de aseo e higiene, incorporando un mudador, tineta y escabel, estos espacios deberán considerar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salas vidriadas para tener control visual hacia la sala de actividades. Los vidrios deberán poseer laminas antibandálicas para evitar la proyección de partículas. Si no es posible contar con salas vidriadas, considerar al menos ventanas o puertas vidriadas, también considerando láminas antibandálicas para estos vidrios. - Se incorporará piso antideslizante al interior de la tineta, para evitar resbalones y caídas. Incorporar cintas antideslizantes en el piso de la sala de muda. - Luces de emergencia en aquellos espacios destinados a extensión horaria. - Contar con enchufe para la conexión del calefactor al interior del | |

-
- recinto de aseo e higiene.
- Mudador de 90 cm de fondo, 80 cm de ancho y 80 cm de alto, que incorpora 3 colchonetas de 5 cm de altura c/u para regular la altura del mudador.
 - Escabel para facilitar el acceso de los niños(as) al mudador y/o tineta, tanto para subir como para bajar. El escabel contará con topes de goma para evitar su desplazamiento y con peldaños antideslizantes. Las dimensiones del escabel deberán ser: 30 cm de ancho, 51 cm de alto, 51 cm de fondo.
 - Barra de seguridad en el muro, para que el niño(a) se sujete mientras se desarrolla el proceso de aseo e higiene.
-

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD A INCORPORAR EN PROYECTOS

1. De acuerdo al emplazamiento de un nuevo establecimiento y reconocimiento del mismo, se deberá considerar lo estipulado en el Decreto Supremo 548. "El terreno donde se emplace el establecimiento educativo debe estar libre de riesgos, tales como: pendientes muy fuertes, cortes abruptos que puedan provocar caídas peligrosas de los menores, antenas de telefonía y cualquier otro medio que afecte directamente sobre las unidades educativas"
2. Para todo sistema de transmisión de ruido debe considerarse el límite permisible que son 85 decibeles. Decreto Supremo N°594
3. Es importante contemplar la instalación de protecciones en bisagras en cada una de las puertas, tanto por la cara principal y posterior de esta, con la finalidad de evitar atrición y/o amputación de dedos de los niños(as).
4. La incorporación de los Montapiatos al establecimiento deberá realizarse de acuerdo a las indicaciones del fabricante, en cuanto a sus características, uso, medidas preventivas. En ningún caso deberán quedar partes del mecanismo al descubierto, ni encontrarse a una altura donde los niños(as) puedan acceder o ingresar.
5. Instalaciones a Gas: La instalación de artefactos conductores de gas deberá regirse según lo establecido en el Decreto Supremo N° 66.
 - a. Las reparaciones de los artefactos a gas son realizados por un técnico instalador autorizado por la SEC
 - b. Las instalaciones a gas deberán ser declaradas a la autoridad (SEC) a través del procedimiento administrativo establecido.
 - c. La instalación de gas del establecimiento cuenta con la inspección periódica al día y con sello verde (resolución exenta 489/1999. SEC)
6. Calefacción Central: Los Jardines infantiles que posean sistema de calefacción Central (calderas), deberán regirse de acuerdo normativa vigente, Decreto Supremo N°48.
7. Considerar espacios suficientes para:
 - a. Ubicar cunas de emergencia bajo los vanos de escaleras, en aquellos establecimientos que la sala cuna se encuentre en segundos niveles.

- b. Disponer de espacios para los carros transportadores (con contenedores de mamaderas y alimentación), además de pasillos aptos para el desplazamiento de estos.
 - c. Disponer de espacio bajo techo, para guardar carros de emergencias del establecimiento.
8. Contar con accesos y vías de evacuación pavimentadas para todos aquellos niños(as) que posean alguna necesidad educativa especial, que les permita realizar un desplazamiento por las inmediaciones del establecimiento y que frente a una evacuación puedan salir fácil y rápidamente.
 9. Contemplar en las zonas de juego la incorporación de sombreaderos en JI y SC, para evitar la exposición directa a la radiación UV de las trabajadoras y niños(as).
 10. Incorporar lamas de PVC en las ranuras ubicadas entre el pilar y la puerta, con la finalidad de entregar una protección contra atrapaduras de los dedos originadas por introducción de éstos.
 11. En todas las ventanas, vacíos de escaleras, balcones y terrazas de pisos superiores al terreno natural, se debe considerar protecciones de diseño no trepables y de altura mínima de 1.40 m. (nivel del piso terminado), para evitar caídas.
 12. Pilares existentes en salas de actividades y patios, recubiertos con espuma y material lavable.
 13. Llaves de paso con protección para niños(as).
 14. Canaletas, con pendiente adecuada para facilitar el flujo hacia las bajatas de agua y sin deformaciones que produzcan emposamiento de agua.

Cuando se realicen mejoras o construcción de nuevas edificaciones escolares, es importante contemplar la Normativa Legal vigente a la fecha de realización de las mejoras o construcción, debido los nuevos aspectos que pudiesen haberse incorporado a propósito de alguna actualización.

| NORMATIVA VIGENTE CONSULTADA | |
|------------------------------|--|
| OGUC | Ordenanza general de Urbanismo y Construcción. |
| DS N° 548 | Aprueba reglamento para la planta física de los locales educacionales que establecen las exigencias mínimas que deben cumplir los establecimientos reconocidos como cooperadores de la Función Educacional del estado, según el nivel y modalidad de enseñanza que impartan. |
| DS N° 594 | Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. |
| DS N° 369 | Reglamenta norma sobre extintores portátiles. |
| DS N° 48 | Aprueba reglamento de Caldera y generadores de vapores. |
| DS N° 289 | Aprueba del reglamento sobre condiciones sanitarias mínimas en los establecimientos educacionales. |
| DS N° 66 | Aprueba el reglamento de instalaciones interiores y medidores de gas. |
| DS N° 53 | Establece elementos de enseñanza y material didáctico mínimos con que deben contar los establecimientos educacionales para obtener y mantener el reconocimiento oficial del estado. |
| RIDAA | Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado. |
| NCH 4 | Instalaciones de consumo de baja tensión. |
| NCH 1433 | Ubicación y señalización de extintores portátiles. |
| NCH 1411 | Prevención de Riesgos, parte 1 letreros de seguridad. |
| DS N°10 | Reglamento de condiciones sanitarias, ambientales y de seguridad básicas en locales de uso público. |

| | |
|-----------------------|---|
| Resolución exenta 527 | Establece procedimiento para certificar productos de gas. |
| DS N° 977/1997 | Aprueba reglamento sanitario de los alimentos, Ministerio de Salud. |
| DS N° 222 | Reglamento de Instalaciones interiores de gas. |
| Resolución exenta 489 | Actualiza procedimiento para la inspección periódica de las instalaciones de gas. |
| DS N° 47 | Fija nuevo texto de la ordenanza general de la ley general de urbanismo y construcciones. |
| Ley 20.422 | Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. |

16.- POLICARBONATO:



MASTER 1000

Aplicaciones

- ALMACENES
- GRANJAS , AVICOLAS Y
- PORCICOLAS
- SUPERMERCADOS
- CENTROS COMERCIALES
- CENTROS DEPORTIVOS
- DISEÑO
- ARQUITECTURA
- TERRAZAS
- PATIOS DE LUZ
- ESTACIONAMIENTOS
- CUBIERTAS
- LUCARNAS
- INVERNADEROS

| Ancho Total | Ancho Útil | Altura Onda | Paso Onda | Nº Ondas | Colores | |
|-------------------|------------|-------------|-----------|----------|---------|--|
| 1075 | 1000 | 35 | 333 | 4 | Clear | |
| Largos Especiales | | A PEDIDO | | | Bronce | |
| | | | | | Opal | |

Especificaciones Técnicas

Las planchas de Policarbonato **MASTER 1000**, son producidas por Policarbonatos Chile Ltda., con estrictos controles, utilizando materias primas de primera calidad.

La fabricación en continuo, permite largos de productos ideales para cubiertas o revestimientos de gran tamaño.

Las planchas **MASTER 1000**, incorporan una capa de filtro UV de protección por coextrusión en la cara del producto que estará expuesta a la intemperie permitiendo bloquear el 98% del traspaso de radiación dañina.



MASTER 1000

| TABLA DE CARGA Y SUCCIÓN (kg/m ²) | | | | | | |
|--|---------|------------------------------|------|------|------|------|
| Cargas uniformemente repartida | | | | | | |
| Espesor (mm) | Tipo | Separación de costaneras (m) | | | | |
| | | 1.0 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
| 0.8 | Carga | 88 | 56 | 39 | 28 | 19 |
| | Succión | 48 | 31 | 21 | 15 | 10 |
| 1.0 | Carga | 110 | 70 | 48 | 35 | 24 |
| | Succión | 61 | 39 | 26 | 19 | 13 |
| 1.2 | Carga | 132 | 84 | 58 | 42 | 28 |
| | Succión | 73 | 43 | 32 | 23 | 15 |
| 1.4 | Carga | 154 | 98 | 68 | 50 | 33 |
| | Succión | 85 | 54 | 37 | 28 | 18 |

Deformación unitaria admisible menor ó igual al 10% de aquellas que puedan producir microfisuras en el producto.

| PROPIEDADES | UNIDAD | ASTM | DIN | VALOR |
|------------------------------------|--------------------|-------|-------|---------|
| Peso Especifico | gr/cm ³ | D-792 | 53479 | 1,2 |
| Resistencia a la Tracción | kg/cm ² | D-638 | 53455 | 650 |
| Alargamiento a la Ruptura | % | D-638 | 53455 | 80 |
| Resistencia a la Flexión | kg/cm ² | D-790 | 53452 | 900 |
| Módulo de Elasticidad | kg/cm ² | D-638 | 53457 | 23000 |
| Coefficiente de Dilatación Lineal | Por °C | D-696 | 52752 | 0,00065 |
| Coefficiente de Conducción Térmica | Kcal/m.h.°C | C-177 | 52612 | 0,18 |
| Absorción de Humedad al aire | % | D-570 | 53472 | 0,15 |

| PROPIEDADES | CLEAR | BRONCE | OPAL |
|------------------------|-------|--------|------|
| Transmisión de Luz | 89% | 30% | 75% |
| Transmisión Directa | 82% | 31% | 79% |
| Transmisión Solar | 84% | 45% | 82% |
| Coefficiente de Sombra | 0.97 | 0.52 | 0.96 |

| CLIMA | TRASLAPE SEGUN PENDIENTE % | | | | |
|------------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-------------|
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 VERTICAL |
| Sin lluvia | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Con lluvia y viento moderado | NR | NR | 200 | 200 | 200 |
| Con lluvia y viento fuerte | NR | NR | NR | 200 | 200 |

Medidas de traslape en mm.

MONTAJE EN CUBIERTAS Y REVESTIMIENTOS VERTICALES

Inicie la colocación de las planchas en el sentido contrario al de los vientos predominantes, para evitar la entrada de agua a través del traslape longitudinal.

FIJACIÓN DE PLANCHAS

Las planchas se deben fijar a la estructura por medio de perfil omega y por encima de la plancha una golilla LK.

17.- FIRMAS:

PATRICIA DE LAS MERCEDES PINO GAETE
RUT: 10.103.614-6
REPRESENTA LEGAL-FUNDACION INTEGRA
RUT: 70.574.900-0

CLAUDIO PARRAGUEZ CACERES
RUT: 16.260.860-6
ARQUITECTO
DEPT. METAS 2015-FUNDACION INTEGRA.

RANCAGUA, MARZO DEL 2016.